



Nothing but **HEAVY DUTY.**[™]



Automotive Collectie 2017/18



BOREN & SCHROEVEN



M12 CDD

M12 FUEL™ 2-TOERIGE COMPACTBOORSCHROEFMACHINE

- o Tot 10x langere levensduur van de motor, tot 2x méér vermogen en tot 2x langere werkduur dankzij de door Milwaukee ontworpen en gefabriceerde koolborstelloze POWERSTATE™ motor
- o REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem voor de meest geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- o REDLITHIUM-ION™ accu voor 2x langere werkduur, tot 20% méér vermogen, tot 2x langere levensduur en betere werking bij temperaturen tot -20°C dan andere lithium-ion technologieën
- o Individuele accubewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- o 13 mm metalen boorhouder voor snel en gemakkelijk verwisselen van toebehoren

	M12 CDD-0	M12 CDD-202C	M12 CDD-602X
Capaciteit accu (Ah)	–	2.0	6.0
Aantal meegeleverde accu's	0	2	2
Lader meegeleverd	–	40 minuten	90 minuten
Toerental stand 1 (omw/min)	0 - 450	0 - 450	0 - 450
Toerental stand 2 (omw/min)	0 - 1700	0 - 1700	0 - 1700
Max. boorhoudercapaciteit (mm)	13	13	13
Max. boor Ø in hout (mm)	25	25	25
Max. boor Ø in staal (mm)	13	13	13
Max. koppel (Nm)	37	37	44
Gewicht, incl. accu (kg)	–	1.3	1.5
Geleverd in	–	Transportkoffer	HD Box
Artikelnummer	4933440400	4933440390	4933451508



M12 BDD

M12™ SUBCOMPACTBOORSCHROEFMACHINE

- o Milwaukee® subcompactboorschroefmachine - meet slechts 187 mm in lengte, ideaal voor werken op moeilijk toegankelijke plaatsen
- o REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- o 10 mm metalen boorhouder voor snel en gemakkelijk verwisselen van toebehoren
- o Geoptimaliseerde handgreep voor optimale controle en betere grip
- o Individuele accubewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- o Ingebouwde brandstofmeter en LED verlichting voor méér gebruiksgemak en perfecte verlichting van de werkplek
- o REDLITHIUM-ION™ accu voor 2x langere werkduur, tot 20% méér vermogen, tot 2x langere levensduur en betere werking bij temperaturen tot -20°C dan andere lithium-ion technologieën

	M12 BDD-0	M12 BDD-202C	M12 BDD-402C
Capaciteit accu (Ah)	–	2.0	4.0
Aantal meegeleverde accu's	0	2	2
Lader meegeleverd	–	40 minuten	80 minuten
Toerental stand 1 (omw/min)	0 - 400	0 - 400	0 - 400
Toerental stand 2 (omw/min)	0 - 1500	0 - 1500	0 - 1500
Max. boorhoudercapaciteit (mm)	10	10	10
Max. boor Ø in hout (mm)	22	22	22
Max. boor Ø in staal (mm)	10	10	10
Max. koppel (Nm)	30	30	38
Gewicht, incl. accu (kg)	–	1.2	1.4
Geleverd in	–	Transportkoffer	Transportkoffer
Artikelnummer	4933441930	4933441915	4933441925



M12 BDDX

M12™ SUBCOMPACTBOORSCHROEFMACHINE MET AFNEEMBAAR BOORHOUDERSYSTEEM

- o Milwaukee® 4-in-1 subcompactboorschroefstelsysteem voor ultieme veelzijdigheid
- o Afneembaar boorhoudersysteem met 3 verschillende koppen voor legio toepassingen
- o Standaard 10 mm snelspanboorhouder, volledig metalen haakse 1/4" hex boorhouder en volledig metalen 1/4" hex schroefkop
- o 1/4" hex opname reduceert, indien nodig, de totale machine lengte tot 153 mm
- o REDLINK PLUS™ overbelastingsbeveiliging in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- o Volledig metalen tandwielhuis voor ongekende duurzaamheid
- o Heldere LED voor perfecte verlichting van de werkplek

	M12 BDDX-202X	M12 BDDXKIT-202X
Capaciteit accu (Ah)	2.0	2.0
Aantal meegeleverde accu's	2	2
Lader meegeleverd	40 minuten	40 minuten
Toerental stand 1 (omw/min)	0 - 400	0 - 400
Toerental stand 2 (omw/min)	0 - 1500	0 - 1500
Max. boorhoudercapaciteit (mm)	10	10
Max. boor Ø in hout (mm)	25	25
Max. boor Ø in staal (mm)	10	10
Max. koppel (Nm)	32	32
Gewicht, incl. accu (kg)	1.2	1.2
Standaard toebehoren	Afneembare FIXTEC-boorhouder, riemclip, 25 mm schroefbit PZ2	Afneembare FIXTEC-boorhouder, excentera-houder, riemclip, 25 mm anzetstuk, haakse boorkop, riemclip, 25 mm schroefbit PZ2
Geleverd in	HD Box	HD Box
Artikelnummer	4933447136	4933447129



C12 RAD

M12™ HAAKSE SUBCOMPACTBOORMACHINE

- o Volledig metalen heavy duty tandwielhuis en tandwielen voor superieure duurzaamheid en maximum koppel
- o REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- o Lange bedieningsschakelaar voor prettiger werken in iedere werksituatie
- o 10 mm boorhouder voor snel en gemakkelijk verwisselen van toebehoren
- o Slimline softgrip handgreep
- o Individuele accubewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- o Ingebouwde brandstofmeter en LED verlichting - voor méér gebruiksgemak en perfecte verlichting van de werkplek
- o REDLITHIUM-ION™ accu voor een 2x langere werkduur, tot 20% méér vermogen, tot 2x langere levensduur en betere werking bij temperaturen tot -20°C dan andere lithium-ion technologieën

	C12 RAD-0	C12 RAD-202B
Capaciteit accu (Ah)	–	2.0
Aantal meegeleverde accu's	0	2
Lader meegeleverd	–	40 minuten
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 800	0 - 800
Max. boorhoudercapaciteit (mm)	10	10
Max. boor Ø in hout (mm)	22	22
Max. boor Ø in staal (mm)	10	10
Max. koppel (Nm)	12	12
Gewicht, incl. accu (kg)	–	1.1
Geleverd in	–	Transporttas
Artikelnummer	4933416900	4933441215



M18 ONEDD

ONE-KEY™ FUEL™ BOORSCHROEFMACHINE

- o M18 FDD met ONE-KEY™ technologie
- o Aansluiting via Bluetooth™ met de Milwaukee® ONE-KEY™ app
- o Volledig gepersonaliseerde machine voor het afstemmen van uw behoeften middels de ONE-KEY™ app
- o Functies voor gecontroleerd toerental, koppel, begin- en eindsnelheid, anti-terugslag en LED verlichting
- o Verbindt elke toepassing door optimale machine-instellingen te kiezen voor continue nauwkeurigheid
- o Programma / profielen opslaan voor ultieme controle
- o Selecteer een serie toepassingsprofielen of creëer zelf uw eigen profielen voor perfecte resultaten
- o Tot 4 persoonlijke instellingen opslaan in het geheugen van de machine voor een snelle selectie op de werk- of bouwplaats
- o De ONE-KEY™ app beschikt over een inventarisfunctie voor een compleet overzicht van al uw gereedschap
- o Méér vermogen - onovertroffen koppel van 135 Nm
- o Hogere snelheid - tot 2000 omw/min

ONE-KEY™ M18 FUEL™

	M18 ONEDD-0X	M18 ONEDD-502X
Capaciteit accu (Ah)	–	5.0
Aantal meegeleverde accu's	0	2
Lader meegeleverd	–	59 minuten
Toerental stand 1 (omw/min)	0 - 550	0 - 550
Toerental stand 2 (omw/min)	0 - 2000	0 - 2000
Max. boorhoudercapaciteit (mm)	13	13
Max. boor Ø in hout (mm)	45	45
Max. boor Ø in staal (mm)	13	13
Max. koppel (Nm)	135	135
Gewicht, incl. accu (kg)	–	2.5
Geleverd in	HD Box	HD Box
Artikelnummer	4933451911	4933451149



M18 FDD

M18 FUEL™ BOORSCHROEFMACHINE

- o Meer vermogen - ongeëvenaarde koppel van 135 Nm
- o Hogere snelheid - tot 2000 omw/min
- o Compacter formaat - slechts 190 mm
- o Tot 10x langere levensduur van de motor en tot 60% méér vermogen dankzij de door Milwaukee ontworpen en gefabriceerde koolborstelloze POWERSTATE™ motor
- o Nieuw REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem voor de meest geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- o REDLITHIUM-ION™ accu voor 2x langere werkduur, tot 20% méér vermogen, tot 2x langere levensduur en betere werking bij temperaturen tot -20°C dan andere lithium-ion technologieën
- o Individuele accubewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu

	M18 FDD-0X	M18 FDD-502X
Capaciteit accu (Ah)	–	5.0
Aantal meegeleverde accu's	0	2
Lader meegeleverd	–	59 minuten
Toerental stand 1 (omw/min)	0 - 550	0 - 550
Toerental stand 2 (omw/min)	0 - 2000	0 - 2000
Max. boorhoudercapaciteit (mm)	13	13
Max. boor Ø in hout (mm)	45	45
Max. boor Ø in staal (mm)	13	13
Max. koppel (Nm)	135	135
Gewicht, incl. accu (kg)	–	2.5
Geleverd in	HD Box	HD Box
Artikelnummer	4933451445	4933451064



M18 BLDD

M18™ KOOLBORSTELLOZE COMPACTBOORSCHROEFMACHINE

- o Meest compacte boorschroefmachine in z'n klasse, meet slechts 174 mm in lengte
- o Koolborstelloze motor - 50% hogere efficiëntie en tot 2x langere levensduur
- o 60 Nm Koppel, beste vermogen-/maatverhouding
- o REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- o Volledig metalen tandwielhuis en 13 mm metalen snelspanboorhouder
- o Geoptimaliseerde snelheid voor sneller boren & schroeven (0 - 450 / 0 - 1800 omw/min)
- o Ingebouwde brandstofmeter en LED verlichting
- o Individuele accubewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- o Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee M18™ accu's

	M18 BLDD-0	M18 BLDD-202C	M18 BLDD-402C
Capaciteit accu (Ah)	–	2.0	4.0
Aantal meegeleverde accu's	0	2	2
Lader meegeleverd	–	40 minuten	80 minuten
Toerental stand 1 (omw/min)	0 - 450	0 - 450	0 - 450
Toerental stand 2 (omw/min)	0 - 1800	0 - 1800	0 - 1800
Max. boorhoudercapaciteit (mm)	13	13	13
Max. boor Ø in hout (mm)	38	38	38
Max. boor Ø in staal (mm)	13	13	13
Max. koppel (Nm)	60	50	60
Gewicht, incl. accu (kg)	–	1.7	2.0
Geleverd in	–	Transportkoffer	Transportkoffer
Artikelnummer	4933448440	4933448441	4933448443



M18 BDD

M18™ COMPACTBOORSCHROEFMACHINE

- o Compactboorschroefmachine - meet slechts 185 mm in lengte, ideaal voor werken op moeilijk toegankelijk plaatsen
- o Milwaukee heavy duty 4-polige motor voor optimale vermogen-/gewichtverhouding
- o REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- o Volledig metalen tandwielhuis voor maximale prestaties en lange levensduur
- o 13 mm metalen snelspanboorhouder
- o 17-traps draaimomentinstelling plus extra boorstand voor maximale flexibiliteit
- o Individuele accubewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- o Ingebouwde brandstofmeter - geeft de resterende werktijd van de accu aan
- o LED verlichting voor perfecte verlichting van de werkplek

	M18 BDD-0	M18 BDD-202C	M18 BDD-402C
Capaciteit accu (Ah)	–	2.0	4.0
Aantal meegeleverde accu's	0	2	2
Lader meegeleverd	–	40 minuten	80 minuten
Toerental stand 1 (omw/min)	0 - 450	0 - 450	0 - 450
Toerental stand 2 (omw/min)	0 - 1800	0 - 1800	0 - 1800
Max. boorhoudercapaciteit (mm)	13	13	13
Max. boor Ø in hout (mm)	38	38	38
Max. boor Ø in staal (mm)	13	13	13
Max. koppel (Nm)	50	50	60
Gewicht, incl. accu (kg)	–	1.8	2.0
Geleverd in	–	Transportkoffer	Transportkoffer
Artikelnummer	4933443530	4933443555	4933443565



C18 RAD

M18™ HAAKSE COMPACTBOORMACHINE

- Optimale prestaties - 1500 omw/min bij 20 Nm
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in machine en accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Perfekte snelheids-/vermogensverhouding voor de snelle klussen
- 10 mm boorhouder voor maximale veelzijdigheid en betere grip
- Kophoogte slechts 100 mm, ideaal voor werken op de lastigste plekken
- Multipositionele handgreep voor perfecte grip en maximaal comfort onder alle werkhoeken
- 10 + 1 elektronische koppeling voor complete controle bij montageklussen
- Individuele accubewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter - geeft de resterende werktijd met de accu aan

	C18 RAD-0
Capaciteit accu (Ah)	—
Aantal meegeleverde accu's	0
Lader meegeleverd	—
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 1500
Max. boorhoudercapaciteit (mm)	10
Max. koppel (Nm)	20
Max. boor Ø in hout (mm)	28
Max. boor Ø in staal (mm)	10
Gewicht, incl. accu (kg)	1.9
Geleverd in	—
Artikelnummer	4933427189



M18

M12 CD

M12 FUEL™ 2-TOERIGE COMPACTSCHROEVENDRAAIER

- Tot 10x langere levensduur van de motor, tot 2x méér vermogen en tot 2x langere werkduur dankzij de door Milwaukee ontworpen en gefabriceerde koolborstelloze POWERSTATE™ motor
- REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem voor de meest geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- REDLITHIUM-ION™ accu voor 2x langere werkduur, tot 20% méér vermogen, tot 2x langere levensduur en betere werking bij temperaturen tot -20°C dan andere lithium-ion technologieën
- Individuele accubewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- 1/4" Hex boorhouder voor snel en gemakkelijk verwisselen van bits met één hand

	M12 CD-0
Capaciteit accu (Ah)	—
Aantal meegeleverde accu's	0
Lader meegeleverd	—
Toerental stand 1 (omw/min)	0 - 450
Toerental stand 2 (omw/min)	0 - 1700
Machine opname	1/4" Hex
Max. boor Ø in hout (mm)	25
Max. boor Ø in staal (mm)	10
Max. koppel (Nm)	37
Gewicht, incl. accu (kg)	1.2
Geleverd in	—
Artikelnummer	4933440450



M12 FUEL

M12 BD

M12™ SUBCOMPACTSCHROEVENDRAAIER

- Hoogproductieve Milwaukee® subcompactschroevendraaier - meet slechts 175 mm in lengte, ideaal voor werken op moeilijke toegankelijke plaatsen
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor beste duurzaamheid in z'n klasse
- 1/4" Hex boorhouder voor snel en gemakkelijk verwisselen van bits met één hand
- Geoptimaliseerde handgreep voor optimale controle en betere grip
- Individuele accubewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter en LED verlichting - voor méér gebruiksgemak en perfecte verlichting van de werkplek
- REDLITHIUM-ION™ accu voor 2x langere werkduur, tot 20% méér vermogen, tot 2x langere levensduur en betere werking bij temperaturen tot -20°C dan andere lithium-ion technologieën

	M12 BD-0	M12 BD-202C
Capaciteit accu (Ah)	—	2.0
Aantal meegeleverde accu's	0	2
Lader meegeleverd	—	40 minuten
Toerental stand 1 (omw/min)	0 - 400	0 - 400
Toerental stand 2 (omw/min)	0 - 1500	0 - 1500
Machine opname	1/4" Hex	1/4" Hex
Max. boor Ø in hout (mm)	22	22
Max. boor Ø in staal (mm)	10	10
Houtschroeven tot (mm)	6	6
Max. koppel (Nm)	30	30
Gewicht, incl. accu (kg)	—	1.0
Geleverd in	—	Transportkoffer
Artikelnummer	4933441910	4933441900



M12

SCHROEFBITCOMPACTCASSETTES

- Hoogkwalitatieve cassettes, perfect afgestemd op de professionele afnemers, leverbaar in 3 verschillende assortimenten
- Slank zakformaatontwerp: 110 x 65 x 15 mm
- Stevig veerslotsysteem: gemakkelijk te openen en veilig te sluiten
- Extra zijvak biedt plaats aan 50 mm schroefbits of boren
- Venster aan de voorzijde ter bescherming van de bits tegen stof
- Hoogkwalitatieve schroefbits met een hardheid van 60 HRC en 1/2" Hex-opname. 25 mm bits vervaardigd volgens DIN 3126 - C 6.3. 50 mm bits vervaardigd volgens DIN 3126 - E 6.3
- HSS-G metaalboren zijn uit één stuk massief sneldraistaal vervaardigd volgens DIN 1412 C. Spiraalvormige boorpunt met 135° hoek voor verbeterde centering. Type N spiraalvorm voor snelle verwijdering van metaaldeeltjes. Opname vervaardigd volgens DIN 3126 - E 6.3. Geschikt voor boren in staal, gietijzer, gelegerde en niet-gelegerde materialen tot 900 N/mm²
- Magnetische bithouder met snelkoppeling



	Omschrijving	Aantal	Artikelnummer
	Set schroefbits (12-delig)		
a	25 mm: SL 0.8 x 5.5 mm x 1. 25 mm: PH1 x 1 / PH2 x 2 / PH3 x 1. 25 mm: PZ1 x 1 / PZ2 x 2 / PZ3 x 1. 50 mm: 12 PH2 x 1. 50 mm: PZ2 x 1. Magnetische bithouder met snelkoppeling.		4932399513
	Set schroefbits (27-delig) - robuust en compact met extra vergrendeling		
b	PH1 x 2 / PH2 x 2 / PH3 x 1, PZ1 x 2 / PZ2 x 4 / PZ3 x 2, TX10 x 2 / TX15 x 3 / TX20 x 3, TX25 x 3 / TX30 x 1 / TX40 x 1. Magnetische bithouder met snelkoppeling.	27	4932352747

METAALBOOR SHOCKWAVE HSS-G TIN RED HEX

- Slagvaste metaalboor met 1/4 " hex schacht, ontworpen voor slagschroevendraaiers
- De Chip Breaker tip splitst en snijdt het materiaal en helpt bij het afkoelen van het materiaal
- De 135° geslepen punt voorkomt uitglijden en verhoogt precisie bij de start
- Het variabele schacht ontwerp zorgt voor de balans tussen snijden en materiaal verwijderen. Het maakt een snellere materiaalafvoer mogelijk en reduceert de warmteontwikkeling
- De titanium coating absorbeert de warmte
- Hogere veelzijdigheid dankzij de 1/4" hex schacht waardoor deze boor geschikt is voor slagschroevendraaiers en boorschroefmachines

Ø (mm)	Totale lengte (mm) A	Werklengte (mm) B	Aantal	Artikelnummer
2	59.5	17	2	48894703
2.5	62	19	2	48894704
3	65	23	2	48894763
3.2	66.5	23	2	48894706
3.5	69	25	2	48894707
4	71.5	26	2	48894708
4.2	74	28	1	48894709
4.5	76	29	1	48894710
4.8	78	29	1	48894711
5	93	46	1	48894712
5.5	104	59	1	48894764
6	105	60	1	48894714
6.5	107	63	1	48894715
6.8	108	64	1	48894716
7	109	65	1	48894717
7.5	110	66	1	48894718
8	111	67	1	48894719
8.5	114	70	1	48894720
9	117	73	1	48894721
9.5	118	74	1	48894722
10	120	76	1	48894723
10.5	122	78	1	48894724
11	125	81	1	48894725
11.5	126	82	1	48894726
12	127	83	1	48894727
12.5	128	83	1	48894728
13	130	85	1	48894729
Shockwave HSS-G Tin Red Hex boren set in plastic cassette (10 pcs) Ø 3 / 3.5 / 4 / 4.5 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 mm.			10	48894759
Shockwave HSS-G Tin Red Hex boren set in plastic cassette (19 pcs) Ø 2 / 2.5 / 2 x 3 / 3.5 / 2 x 4 / 4.5 / 5.5 / 6 / 6.5 / 7 / 7.5 / 8 / 8.5 / 9 / 9.5 / 10 mm.			19	48894760



SLAGSCHROEVENDRAAIERS & SLAGMOERSLEUTELS



M12 CID

M12 FUEL™ 1/4" HEX COMPACTSLAGSCHROEVENDRAAIER

- Tot 3x langere levensduur van de motor en tot 2x méér vermogen dankzij de door Milwaukee ontworpen en gefabriceerde koolborstelloze POWERSTATE™ motor
- REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem voor de meest geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- Milwaukee DRIVE CONTROL™ voor optimale keuze tussen verschillende snelheden en koppelinstellingen voor maximale veelzijdigheid
- Stand 1 voor precisiewerken (0 - 1200 omw/min, koppel 19 Nm, slagfrequentie 0 - 2700 slagen/min)
- Stand 2 voor maximale prestaties in heavy duty toepassingen (0 - 2650 omw/min, koppel 135 Nm, slagfrequentie 0 - 3550 slagen/min)

	M12 CID-0	M12 CID-202C
Capaciteit accu (Ah)	–	2,0
Aantal meegeleverde accu's	0	2
Lader meegeleverd	–	40 minuten
Onbelast toerental (omw/min)	0-1200 / 0-2650	0-1200 / 0-2650
Machine opname	1/4" Hex	1/4" Hex
Slagfrequentie (per min)	0-2700 / 0-3550	0-2700 / 0-3550
Max. koppel (Nm)	19/135	19/135
Gewicht, incl. accu (kg)	–	1,0
Geleverd in	–	Transportkoffer
Artikelnummer	4933440410	4933440405



M12 BID

M12™ SUBCOMPACTSLAGSCHROEVENDRAAIER

- Hoogproductieve Milwaukee® subcompactslagschroevendraaier - meet slechts 165 mm in lengte, ideaal voor werken op moeilijk toegankelijke plaatsen
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselectronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Volledig metalen heavy duty tandwielhuis en tandwielen voor superieure duurzaamheid en maximum koppel
- 1/4" Hex bitopname voor snel en gemakkelijk verwisselen van bits
- Geoptimaliseerde handgreep voor optimale controle en betere grip
- Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter en LED verlichting - voor méér gebruiksgemak en perfecte verlichting van de werkplek

	M12 BID-0	M12 BID-202C
Capaciteit accu (Ah)	–	2,0
Aantal meegeleverde accu's	0	2
Lader meegeleverd	–	40 minuten
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 2500	0 - 2500
Slagfrequentie (per min)	0 - 3300	0 - 3300
Machine opname	1/4" Hex	1/4" Hex
Max. koppel (Nm)	112	112
Gewicht, incl. accu (kg)	–	1,0
Geleverd in	–	Transportkoffer
Artikelnummer	4933441955	4933441960



M18 ONEID

ONE-KEY™ FUEL™ 1/4" HEX SLAGSCHROEVENDRAAIER

- M18 FID met ONE-KEY™ technologie
- Aansluiting via Bluetooth® met de Milwaukee® ONE-KEY™ app
- Volledig gepersonaliseerde machine voor het afstemmen van uw behoeften middels de ONE-KEY™ app
- Functies van gecontroleerd toerental, koppel, begin- en eindsnelheid en LED verlichting
- Verbindt elke toepassing door optimale machine instellingen te kiezen voor continue nauwkeurigheid
- Programmeren / opslaan van profielen voor ongelijkevarende controle
- Selecteer een serie toepassingsprofielen of creëer zelf uw eigen profielen voor perfecte resultaten
- Tot 4 persoonlijke instellingen opslaan in het geheugen van de machine voor een snelle selectie op de werk- of bouwplaats
- Specifieke machine profielen bevatten een aantal zelfborende schroefstanden

	M18 ONEID-0X	M18 ONEID-502X
Capaciteit accu (Ah)	–	5,0
Aantal meegeleverde accu's	0	2
Lader meegeleverd	–	59 minuten
Onbelast toerental (omw/min)	850/1500/2100/3000	850/1500/2100/3000
Slagfrequentie (per min)	1450/2400/2900/3700	1450/2400/2900/3700
Max. montagekoppel (Nm)	203	203
Max. koppel (Nm)	26/80/150/203	26/80/150/203
Machine opname	1/4" Hex	1/4" Hex
Gewicht, incl. accu (kg)	–	1,7
Geleverd in	HD Box	HD Box
Artikelnummer	4933459196	4933451370



M18 FID

M18 FUEL™ 1/4" HEX SLAGSCHROEVENDRAAIER

- Tot 3x langere levensduur van de motor en tot 20% méér vermogen dankzij de door Milwaukee® ontworpen en gefabriceerde koolborstelloze POWERSTATE™ motor
- REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem voor de meest geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- Milwaukee® DRIVE CONTROL™ biedt flexibele keuze in snelheid en koppel
- Stand 1 voor precisiewerk
- Stand 2 voor gecontroleerd schroefwerk
- Stand 3 levert maximale prestaties voor de zwaarste toepassingen
- Stand 4 is het optimum tussen precisiewerk en maximale prestaties en past snelheid, impact en koppel automatisch aan

	M18 FID-0X	M18 FID-502X
Capaciteit accu (Ah)	–	5,0
Aantal meegeleverde accu's	0	2
Lader meegeleverd	–	59 minuten
Onbelast toerental (omw/min)	850/2100/3000/0-3000	850/2100/3000/0-3000
Slagfrequentie (per min)	1800/2900/3700/0-3700	1800/2900/3700/0-3700
Max. montagekoppel (Nm)	203	203
Max. koppel (Nm)	26/80/203/0-203	26/80/203/0-203
Machine opname	1/4" Hex	1/4" Hex
Gewicht, incl. accu (kg)	–	1,7
Geleverd in	HD Box	HD Box
Artikelnummer	4933451447	4933451066



M18 FQID

M18 FUEL™ SURGE™ 1/4" HEX HYDRAULISCHE SLAGSCHROEVENDRAAIER

- De M18 FUEL™ SURGE™ 1/4" Hex hydraulische slagschroevendraaier is de meest stille snoerloze bevestigingsoplossing op de markt
- FLUID-DRIVE™ hydraulische aandrijving vermindert metaal-op-metaal contact in de machine en zorgt voor stillere werking, soepelere prestaties en hogere duurzaamheid dan een standaard slagschroevendraaier
- Levert dezelfde prestaties in hout als standaard koolborstelloze slagschroevendraaiers
- POWERSTATE™ koolborstelloze motor levert tot 0 - 3000 omw/min met een constant vermogen voor snellere montageresultaten
- REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem voor de meest geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden

	M18 FQID-0X	M18 FQID-502X
Capaciteit accu (Ah)	–	5,0
Aantal meegeleverde accu's	0	2
Lader meegeleverd	–	59 minuten
Onbelast toerental (omw/min)	900/2100/3000/3000	900/2100/3000/3000
Slagfrequentie (per min)	1800/2900/4000/4000	1800/2900/4000/4000
Max. koppel (Nm)	50	50
Machine opname	1/4" Hex	1/4" Hex
Max. schroefmaat	M14	M14
Gewicht, incl. accu (kg)	–	1,7
Geleverd in	HD Box	HD Box
Artikelnummer	4933459187	4933451790



M18 BLID

M18™ KOOLBORSTELLOZE COMPACTSLAGSCHROEVENDRAAIER

- Compacte maten, meet slechts 137 mm in lengte met een kophoogte van 99 mm
- Koolborstelloze motortechnologie voor 170 Nm, 2800 omw/min en 3600 slagen/min
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselectronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Volledig metalen heavy duty tandwielhuis en tandwielen voor superieure duurzaamheid en max. koppel
- Uiterst felle LED werkplekverlichting
- Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Schroefbits snel en gemakkelijk met één hand te verwisselen
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee M18™ accu's

	M18 BLID-0	M18 BLID-402C
Capaciteit accu (Ah)	–	4,0
Aantal meegeleverde accu's	0	2
Lader meegeleverd	–	80 minuten
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 2800	0 - 2800
Slagfrequentie (per min)	0 - 3600	0 - 3600
Machine opname	1/4" Hex	1/4" Hex
Max. koppel (Nm)	170	170
Gewicht, incl. accu (kg)	–	1,7
Geleverd in	–	Transportkoffer
Artikelnummer	4933448452	4933448455



M18 BID

M18™ 1/4" HEX COMPACTSLAGSCHROEVENDRAAIER

- Meet slechts 140 mm in lengte, ideaal voor werken in krappe of andere lastige plaatsen
- Milwaukee heavy duty 4-polige motor voor optimale vermogen-/gewichtsverhouding
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselectronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Volledig metalen heavy duty tandwielhuis en tandwielen voor superieure duurzaamheid en maximum koppel
- 1/4" Hex aandrijving met klikvergrendeling voor verwisselen van toebehoren met één hand
- Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter en LED verlichting
- REDLITHIUM-ION™ accu voor 2x langere werkduur, tot 20% másér vermogen, tot 2x langere levensduur en betere werking bij temperaturen tot -20°C dan andere lithium-ion technologieën

	M18 BID-0	M18 BID-202C	M18 BID-402C
Capaciteit accu (Ah)	–	2,0	4,0
Aantal meegeleverde accu's	0	2	2
Lader meegeleverd	–	40 minuten	80 minuten
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 2000/0 - 2750	0 - 2000/0 - 2750	0 - 2000/0 - 2750
Slagfrequentie (per min)	0 - 2450/0 - 3450	0 - 2450/0 - 3450	0 - 2450/0 - 3450
Machine opname	1/4" Hex	1/4" Hex	1/4" Hex
Max. koppel (Nm)	180	180	180
Gewicht, incl. accu (kg)	–	1,4	1,7
Geleverd in	–	Transportkoffer	Transportkoffer
Artikelnummer	4933443570	4933443585	4933443580



M18 BRAID

M18™ HAAKSE COMPACTSLAGSCHROEVENDRAAIER

- Compacte haakse slagschroevendraaier meet slechts 307 mm in lengte, ideaal voor werken in krappe en andere lastige plaatsen
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselectronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Volledig metalen heavy duty tandwielhuis en tandwielen voor superieure duurzaamheid en maximum koppel
- Compacte 53 mm kophoogte
- Multi-hendelontwerp voor veelvoudige handposities en maximaal bedieningscomfort
- 1/4" Hex boorhouder voor snel en gemakkelijk verwisselen van accessoires
- 2 snelheden voor een breder toepassingsgebied
- Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter en LED verlichting

	M18 BRAID-0
Capaciteit accu (Ah)	–
Aantal meegeleverde accu's	0
Lader meegeleverd	–
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 1500 / 0 - 2250
Slagfrequentie (per min)	0 - 2400 / 0 - 3400
Machine opname	1/4" Hex
Max. koppel (Nm)	41 / 81
Gewicht, incl. accu (kg)	1,8
Geleverd in	–
Artikelnummer	4933447891



SHOCKWAVE IMPACT DUTY™ SETS

- De serie Shockwave Impact Duty™ accessoires is ideaal voor Heavy Duty slagschroeftoepassingen, maar levert tevens een totale systeemoplossing voor alle boor- en schroeftoepassingen.
- Shock Zone Geometrie – ontworpen voor optimale flexibiliteit.
- Shock Zone reduceert de spanning op de schroefpunt, waardoor de punt minder snel zal breken. De combinatie van het Shock Zone ontwerp met de speciale hittebehandeling absorberen slagen en verhogen daarmee de flexibiliteit en toepassingsmogelijkheden van de schroefbit.
- Doordat de punt extra hard is gesmeed vormt het een perfecte combinatie met de schroefkop, reduceert tevens slijtage wegens wegslijpen voor een ongekend lange levensduur.
- Op-maat vervaardigd staal – dankzij Milwaukee's speciale staalformule zijn Shockwave schroefbits optimaal bestand tegen hoge slagkrachten.
- Minimum bestelhoeveelheid 6 stuks. Bestellingen > dan 6 stuks uitsluitend leverbaar in veelvouden van 6 (dus per 6, 12, 18 enz.).



SHOCKWAVE IMPACT DUTY™ SCHROEFBITCASSETTES

- Handig zakformaatontwerp
- Bithouder met uitschuifbare huls om langere schroeven stevig vast te houden. Tot 110 mm totale lengte
- Bithouder als handvat schroevendraaier te gebruiken
- Metalen draadstripper voor Ø 0.75 / 1.0 / 1.5 / 2.5 mm²
- Draadlussen maken tot 5 mm²





Omschrijving	Aantal	Artikelnummer
a Set Shockwave™ boren & schroefbits (48-delig) Shockwave Impact Duty™ schroefbits: 32 x 25 mm lengte 2 x PH1 / 2 x PH2 / 1 x PH3, 2 x PZ1 / 3 x PZ2 / 1 x PZ3, 3 x TX10 / 3 x TX15 / 3 x TX20 / 3 x TX25 / 3 x TX30 / 1 x TX40, 1 x Hex 4 mm / 1 x Hex 5 mm, 1 x SL 0.6 x 4.5 / 1 x SL 0.8 x 5.5 / 1 x SL 1.2 x 6.5. 8 x 50 mm lengte 1 x PH1 / 1 x PH2, 1 x PZ1, 1 x TX10 / 1 x TX15 / 1 x TX20 / 1 x TX25 / 1 x TX30. 3 x 90 mm lengte 1 x PZ2, 1 x TX20 / 1 x TX25. 1 x magnetische bithouder 60 mm lengte. 4 x Shockwave Impact Duty™ 1/4" Hex boren: Ø 3 / 4 / 5 / 6 mm.	48	4932430906
b Set Shockwave™ schroefbits (56-delig) Shockwave Impact Duty™ schroefbits: 48 x 25 mm lengte 2 x PH1 / 3 x PH2 / 1 x PH3, 3 x PZ1 / 4 x PZ2 / 2 x PZ3, 3 x TX10 / 3 x TX15 / 4 x TX20 / 4 x TX25 / 4 x TX30 / 3 x TX40 / 2 x TX50, 2 x Hex 4 mm / 2 x Hex 5 mm, 2 x SL 0.6 x 4.5 / 2 x SL 0.8 x 5.5 / 2 x SL 1.2 x 6.5. 7 x 50 mm lengte 1 x PH2, 1 x PZ1 / 1 x PZ2, 1 x TX10 / 1 x TX15 / 1 x TX20 / 1 x TX25. 1 x magnetische bithouder 60 mm lengte.	56	4932430907
c Set Shockwave™ boren & schroefbits (40-delig) Shockwave Impact Duty™ schroefbits: 25 x 25 mm lengte 1 x PH1 / 2 x PH2, 1 x PZ1 / 3 x PZ2, 2 x TX10 / 2 x TX15 / 3 x TX20 / 2 x TX25 / 2 x TX30 / 1 x TX40 / 1 x TX50, 1 x Hex 4 mm / 1 x Hex 5 mm, 1 x SL 0.6 x 4.5 / 1 x SL 0.8 x 5.5 / 1 x SL 1.2 x 6.5. 8 x 50 mm lengte 1 x PH2, 1 x PZ1 / 1 x PZ2, 1 x TX10 / 1 x TX15 / 1 x TX20 / 1 x TX25 / 1 x TX30. 1 x magnetische bithouder 60 mm lengte. 1 x magnetische bithouder 152 mm lengte. 3 x Shockwave Impact Duty™ 1/4" Hex boren: Ø 3 / 4 / 5 mm. 2 x Shockwave Impact Duty™ magnetische moeraanzetters: 48 mm lengte 1 x Hex 8 mm / 1 x Hex 10 mm.	40	4932430908

SHOCKWAVE IMPACT GATZAGEN

- Constance 8 Tpi tandgeometrie, ideaal voor boren in dun plaatstaal
- Dun 0,6 mm "thin kerf" ontwerp voor minder wrijving en derhalve sneller boren. Tot 40% sneller dan standaard gatzagen.
- Dun ontwerp voor minder wrijving
- 1/4" Hex opname voor directe aansluiting op slagschroevendraaiers
- Verdikte schouder ter voorkoming van doorschieten van de boor
- 8% kobalt voor de beste duurzaamheid en levensduur
- Uitwerpveer voor gemakkelijk verwijderen van boormateriaal
- Geoptimaliseerd voor gebruik met snoerloze machines



SHOCKWAVE IMPACT DUTY™



Ø (mm)	Artikelnummer
19	49569805
22	49569810
25	49569815
29	49569820
32	49569825
35	49569830
38	49569835
Set Shockwave impact gatzagen (3-delig)	
Inhoud: Ø 22 / 29 / 35 mm.	49224800
Uitwerpveer en stelschroef	4932430466
Centreerboor met opnameschacht	4932430477

KNUCKLE™

- Ideale accessoire voor heavy duty slagtoepassingen
- Vastgestelde slag, geschikt voor zowel snoerloze als gesnoerde slagboormachines
- Uiterst compact hulpstuk
- Ideaal voor werken op krappe plaatsen
- Solide metalen constructie voor absorberen van de slagactie
- 0° en 30° posities
- 1/4" Hex schacht, past direct in de boorhouder ter voorkoming van doorslijpen
- Geschikt voor gebruik met 1/4" Hex slaand gereedschap tot 180 Nm koppel
- * Hoogte 40 mm bij 30° helling



Omschrijving	Aantal	Artikelnummer
Knuckle™		
Inhoud: 1 x Knuckle™, 1 x PH1 / 2 x PH2, 1 x PZ1 11 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3, 1 x TX15 / 1 x TX20 / 1 x TX25.	11	4932352938

M12 BRAID

M12™ SUBCOMPACTE HAAKSE SLAGSCHROEVENDRAAIER

- Compacte haakse slagschroevendraaier meet slechts 287 mm in lengte, ideaal voor werken in krappe ruimtes
- REDLINK™ overbelastingsbeveiliging voor onovertroffen duurzaamheid
- Volledig metalen tandwielhuis voor superieure duurzaamheid en maximum koppel tot 68 Nm
- Compacte 35,6 mm kophoogte
- Multi-hendelontwerp voor veelvoudige handposities en maximaal bedieningscomfort
- 1/4" Hex boorhouder voor snel en gemakkelijk verwisselen van accessoire's
- Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter en LED verlichting
- REDLITHIUM-ION™ accu tot 2x langere werkduur, tot 20% méér vermogen, tot 2x langere accu levensduur en betere werking bij temperaturen tot -20°C dan andere lithium-ion technologieën

	M12 BRAID-0
Capaciteit accu (Ah)	—
Aantal meegeleverde accu's	0
Lader meegeleverd	—
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 2425
Slagfrequentie (per min)	0 - 3300
Machine opname	1/4" Hex
Max. koppel (Nm)	68
Gewicht, incl. accu (kg)	1.2
Geleverd in	—
Artikelnummer	4933451247



M12

M12 CIW12

M12 FUEL™ 1/2" COMPACTSLAGMOERSLEUTEL

- Door Milwaukee® ontworpen en gefabriceerde koolborstelloze POWERSTATE™ motor voor een koppel van maar liefst 160 Nm en tot 25% snellere resultaten
- REDLITHIUM-ION™ accutechnologie voor 2x langere werkduur, 2x langere levensduur en betere werking bij temperaturen tot -20°C
- Milwaukee® digitale DRIVE CONTROL™ voor optimale keuze tussen verschillende snelheden en koppelinstellingen voor maximale veelzijdigheid - stand 1: 65 Nm / 0 - 1500 omw/min / 2650 slagen/min en stand 2: 160 Nm / 0 - 2650 omw/min / 3500 slagen/min voor monteren van M8 - M18 metrische boutmaten
- REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem voor de meest geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- Slanke, compacte en lichtgewicht machine - zonder reactiekrachten voor groter gebruiksgemak

	M12 CIW12-0	M12 CIW12-202C
Capaciteit accu (Ah)	—	2.0
Aantal meegeleverde accu's	0	2
Lader meegeleverd	—	40 minuten
Onbelast toerental (omw/min)	1500/2650	1500/2650
Machine opname	1/2" vierkant	1/2" vierkant
Slagfrequentie (per min)	2650/3500	2650/3500
Max. koppel (Nm)	65/160	65/160
Gewicht, incl. accu (kg)	—	1.0
Geleverd in	—	Transportkoffer
Artikelnummer	4933447132	4933447130



M12 FUEL

M12 CIW14

M12 FUEL™ 1/4" COMPACTSLAGMOERSLEUTEL MET FRICTIERING

- Langere levensduur van de motor dankzij de door Milwaukee® ontworpen en gefabriceerde koolborstelloze POWERSTATE™ motor
- REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem voor de meest geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- Milwaukee® DRIVE CONTROL™ voor optimale keuze tussen verschillende snelheden en koppelinstellingen voor maximale veelzijdigheid
- Stand 1 voor precisiewerk
- Stand 2 voor maximale prestaties in heavy duty toepassingen
- REDLITHIUM-ION™ accu voor 2x langere werkduur, tot 20% méér vermogen, tot 2x langere levensduur en betere werking bij temperaturen tot -20°C dan andere lithium-ion technologieën

	M12 CIW14-0	M12 CIW14-202C
Capaciteit accu (Ah)	—	2.0
Aantal meegeleverde accu's	0	2
Lader meegeleverd	—	40 minuten
Onbelast toerental (omw/min)	0-1200 / 0-2650	0-1200 / 0-2650
Machine opname	1/4" vierkant	1/4" vierkant
Slagfrequentie (per min)	0-3000 / 0-4000	0-3000 / 0-4000
Max. koppel (Nm)	13/56	13/56
Gewicht, incl. accu (kg)	—	1.0
Geleverd in	—	Transportkoffer
Artikelnummer	4933440455	4933440415



M12 FUEL

M12 CIW38

M12 FUEL™ 3/8" COMPACTSLAGMOERSLEUTEL MET FRICTIERING

- Tot 2x keer langere levensduur van de motor en tot 40% méér koppel dankzij de door Milwaukee ontworpen en gefabriceerde koolborstelloze POWERSTATE™ motor
- REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem voor de meest geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- Milwaukee® DRIVE CONTROL™ voor optimale keuze tussen verschillende snelheden en koppelinstellingen voor maximale veelzijdigheid
- Stand 1 voor precisiewerk
- Stand 2 voor maximale prestaties in heavy duty toepassingen
- REDLITHIUM-ION™ accu voor 2x langere werkduur, tot 20% méér vermogen, tot 2x langere levensduur en betere werking bij temperaturen tot -20°C dan andere lithium-ion technologieën

	M12 CIW38-0	M12 CIW38-202C
Capaciteit accu (Ah)	—	2.0
Aantal meegeleverde accu's	0	2
Lader meegeleverd	—	40 minuten
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 1200/ 0 - 2650	1200/2650
Machine opname	3/8" vierkant	3/8" vierkant
Slagfrequentie (per min)	0-2650 / 0-3500	0-2650 / 0-3500
Max. koppel (Nm)	23/158	23/158
Gewicht, incl. accu (kg)	—	1.0
Geleverd in	—	Transportkoffer
Artikelnummer	4933440460	4933440420



M12 FUEL

M12 BIW12

M12™ 1/2" SUBCOMPACTSLAGMOERSLEUTEL

- Hoogproductieve Milwaukee® subcompactslagmoersleutel - meet slechts 171 mm in lengte, ideaal voor werken op moeilijk toegankelijke plaatsen
- REDLINK PLUS™ overbelastingsbeveiliging in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Volledig metalen heavy duty tandwielhuis en tandwielen voor superieure duurzaamheid en maximum koppel
- Werktuigopname 1/2" aandrijfvierkant voor gebruik met universele doppen
- Geoptimaliseerde handgreep voor perfecte controle en betere grip
- Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter en LED verlichting

	M12 BIW12-0	M12 BIW12-202C
Capaciteit accu (Ah)	—	2.0
Aantal meegeleverde accu's	0	2
Lader meegeleverd	—	40 minuten
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 2550	0 - 2550
Machine opname	1/2" vierkant	1/2" vierkant
Slagfrequentie (per min)	0 - 3400	0 - 3400
Max. koppel (Nm)	138	138
Gewicht, incl. accu (kg)	—	1.0
Geleverd in	—	Transportkoffer
Artikelnummer	4933447134	4933447133



M12

M12 BIW14

M12™ 1/4" SUBCOMPACTSLAGMOERSLEUTEL

- Hoogproductieve Milwaukee® subcompactslagmoersleutel - meet slechts 152 mm in lengte, ideaal voor werken op moeilijk toegankelijke plaatsen
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Volledig metalen heavy duty tandwielhuis en tandwielen voor superieure duurzaamheid en maximum koppel
- Werktuigopname 1/4" aandrijfvierkant voor gebruik met universele doppen
- Geoptimaliseerde handgreep voor perfecte controle en betere grip
- Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter en LED verlichting - voor méér gebruiksgemak en perfecte verlichting van de werkplek

	M12 BIW14-0
Capaciteit accu (Ah)	—
Aantal meegeleverde accu's	0
Lader meegeleverd	—
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 2500
Machine opname	1/4" vierkant
Slagfrequentie (per min)	0 - 3300
Max. koppel (Nm)	50
Gewicht, incl. accu (kg)	1.0
Geleverd in	—
Artikelnummer	4933441980



M12

M12 BIW38

M12™ 3/8" SUBCOMPACTSLAGMOERSLEUTEL

- Hoogproductieve Milwaukee® subcompactslagmoersleutel - meet slechts 165 mm in lengte, ideaal voor werken op moeilijk toegankelijke plaatsen
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Volledig metalen heavy duty tandwielhuis en tandwielen voor superieure duurzaamheid en maximum koppel
- Werktuigopname 3/8" aandrijfvierkant voor gebruik met universele doppen
- Geoptimaliseerde handgreep voor perfecte controle en betere grip
- Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter en LED verlichting - voor méér gebruiksgemak en perfecte verlichting van de werkplek

	M12 BIW38-0	M12 BIW38-202C
Capaciteit accu (Ah)	—	2.0
Aantal meegeleverde accu's	0	2
Lader meegeleverd	—	40 minuten
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 2500	0 - 2500
Machine opname	3/8" vierkant	3/8" vierkant
Slagfrequentie (per min)	0 - 3300	0 - 3300
Max. koppel (Nm)	135	135
Gewicht, incl. accu (kg)	—	1.0
Geleverd in	—	Transportkoffer
Artikelnummer	4933441985	4933441990



M12

M12 IR

M12™ SUBCOMPACTRATELSLEUTEL

- De beste in zijn klasse qua vermogen en snelheid met 47 Nm koppel en onbelast toerental van 250 omw/min
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Robuuste behuizing - voor hoge duurzaamheid, vergelijkbaar met luchtsleutels
- Compact ontwerp - ideaal voor toepassing op krappe plaatsen
- Metalen bedieningshendel - voor optimale controle bij het indraaien van moeren en bouten
- Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter en LED verlichting - voor méér gebruiksgemak en perfecte verlichting van de werkplek
- REDLITHIUM-ION™ accu voor 2x langere werkduur, tot 20% méér vermogen, tot 2x langere levensduur en betere werking bij temperaturen tot -20°C dan andere lithium-ion technologieën

	M12 IR-201B 1/4	M12 IR-201B 3/8
Capaciteit accu (Ah)	2.0	2.0
Aantal meegeleverde accu's	1	1
Lader meegeleverd	40 minuten	40 minuten
Machine opname	1/4" vierkant	3/8" vierkant
Max. koppel (Nm)	40	47
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 250	0 - 250
Lengte (mm)	274	274
Gewicht, incl. accu (kg)	0.9	0.9
Geleverd in	Transporttas	Transporttas
Artikelnummer	4933441725	4933441720



M12

M18 CHIWF34

M18 FUEL™ HEAVY DUTY 3/4" SD SLAGMOERSLEUTEL MET FRICTIERING

- o Bij slechts 235 mm lengte levert deze slagmoersleutel superieure prestaties - max. montagekoppel van 1016 Nm tot 1626 Nm voor bouten
- o Door Milwaukee ontworpen en gefabriceerde koolborstelloze POWERSTATE™ motor voor langere motorlevensduur en tot 20% méér vermogen
- o REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem voor de meest geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- o Milwaukee DRIVE CONTROL™ voor optimale keuze tussen verschillende snelheden en koppelinstellingen voor maximale veelzijdigheid
- o Stand 1: 0 - 1200 omw/min, koppel 508 Nm, 0 - 1700 slagen/min
- o Stand 2 voor superieure prestaties: 0 - 1700 omw/min, koppel 1016 Nm, 0 - 2300 slagen/min

	M18 CHIWF34-0X	M18 CHIWF34-502X
Capaciteit accu (Ah)	–	5.0
Aantal meegeleverde accu's	0	2
Lader meegeleverd	–	59 minuten
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 1200 / 0 - 1700	0 - 1200 / 0 - 1700
Slagfrequentie (per min)	0 - 1700 / 0 - 2300	0 - 1700 / 0 - 2300
Machine opname	3/4" vierkant	3/4" vierkant
Max. montagekoppel (Nm)	508 / 1016	508 / 1016
Losbreekkoppel (Nm)	1626	1626
Gewicht, incl. accu (kg)	–	3.3
Geleverd in	HD Box	HD Box
Artikelnummer	4933451444	4933448415



M18 CHIWF12

M18 FUEL™ HEAVY DUTY 1/2" SD SLAGMOERSLEUTEL MET FRICTIERING

- o Bij slechts 228 mm lengte levert deze slagmoersleutel superieure prestaties - max. montagekoppel van 950 Nm tot 1491 Nm voor bouten
- o Door Milwaukee ontworpen en gefabriceerde koolborstelloze POWERSTATE™ motor voor langere motorlevensduur en tot 20% méér vermogen
- o REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem voor de meest geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- o Milwaukee DRIVE CONTROL™ voor optimale keuze tussen verschillende snelheden en koppelinstellingen voor maximale veelzijdigheid
- o Stand 1: 0 - 425 omw/min, koppel 135 Nm, 0 - 450 slagen/min
- o Stand 2 voor superieure prestaties: 0 - 1700 omw/min, koppel 950 Nm, 0 - 2300 slagen/min

	M18 CHIWF12-0X	M18 CHIWF12-502X
Capaciteit accu (Ah)	–	5.0
Aantal meegeleverde accu's	0	2
Lader meegeleverd	–	59 minuten
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 425 / 0 - 1700	0 - 425 / 0 - 1700
Slagfrequentie (per min)	0 - 450 / 0 - 2300	0 - 450 / 0 - 2300
Machine opname	1/2" vierkant	1/2" vierkant
Max. montagekoppel (Nm)	135 / 950	135 / 950
Losbreekkoppel (Nm)	1491	1491
Gewicht, incl. accu (kg)	–	3.3
Geleverd in	HD Box	HD Box
Artikelnummer	4933451443	4933448418



M18 CHIWP12

M18 FUEL™ HEAVY DUTY 1/2" SD SLAGMOERSLEUTEL MET VERENDE BORGPEN

- o Bij slechts 222 mm lengte levert deze slagmoersleutel superieure prestaties - max. montagekoppel van 813 Nm tot 1354 Nm voor bouten
- o Door Milwaukee ontworpen en gefabriceerde koolborstelloze POWERSTATE™ motor voor langere motorlevensduur en tot 20% méér vermogen
- o REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem voor de meest geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- o Milwaukee DRIVE CONTROL™ voor optimale keuze tussen verschillende snelheden en koppelinstellingen voor maximale veelzijdigheid
- o Stand 1: 0 - 1200 omw/min, koppel 474 Nm, 0 - 1700 slagen/min
- o Stand 2 voor superieure prestaties: 0 - 1700 omw/min, koppel 813 Nm, 0 - 2300 slagen/min

	M18 CHIWP12-0X	M18 CHIWP12-502X
Capaciteit accu (Ah)	–	5.0
Aantal meegeleverde accu's	0	2
Lader meegeleverd	–	59 minuten
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 1200 / 0 - 1700	0 - 1200 / 0 - 1700
Slagfrequentie (per min)	0 - 1700 / 0 - 2300	0 - 1700 / 0 - 2300
Machine opname	1/2" vierkant	1/2" vierkant
Max. montagekoppel (Nm)	474 / 813	474 / 813
Losbreekkoppel (Nm)	1354	1354
Gewicht, incl. accu (kg)	–	3.2
Geleverd in	HD Box	HD Box
Artikelnummer	4933451442	4933451400



M18 FMTIWF12

M18 FUEL™ 1/2" SLAGMOERSLEUTEL MET FRICTIERING

- o De M18 FUEL™ slagmoersleutel levert 610 Nm koppel in een compact formaat van slechts 170 mm
- o Milwaukee® DRIVE CONTROL™ voor optimale keuze tussen 3 verschillende snelheden en koppelinstellingen voor maximale veelzijdigheid
- o Door Milwaukee® ontworpen en gefabriceerde POWERSTATE™ motor voor langere motorlevensduur en méér vermogen
- o REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem voor de meest geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- o REDLITHIUM-ION™ accu voor 2,5x langere werkduur, tot 20% méér vermogen, tot 2x langere levensduur en betere werking bij temperaturen tot -20°C dan andere lithium-ion technologieën
- o Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu

	M18 FMTIWF12-0X	M18 FMTIWF12-502X
Capaciteit accu (Ah)	–	5.0
Aantal meegeleverde accu's	0	2
Lader meegeleverd	–	59 minuten
Onbelast toerental (omw/min)	510/2100/2400	510/2100/2400
Slagfrequentie (per min)	420/2700/3000	420/2700/3000
Machine opname	1/2" vierkant	1/2" vierkant
Max. koppel (Nm)	130/550/610	130/550/610
Max. schroefmaat	M20	M20
Gewicht, incl. accu (kg)	–	2.4
Geleverd in	HD Box	HD Box
Artikelnummer	4933459189	4933459185



M18 FMTIWP12

M18 FUEL™ 1/2" SLAGMOERSLEUTEL MET BORGPEN

- o De M18 FUEL™ slagmoersleutel levert 610 Nm koppel in een compact formaat van slechts 170 mm
- o Milwaukee® DRIVE CONTROL™ voor optimale keuze tussen 3 verschillende snelheden en koppelinstellingen voor maximale veelzijdigheid
- o Door Milwaukee® ontworpen en gefabriceerde POWERSTATE™ motor voor langere motorlevensduur en méér vermogen
- o REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem voor de meest geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- o REDLITHIUM-ION™ accu voor 2,5x langere werkduur, tot 20% méér vermogen, tot 2x langere levensduur en betere werking bij temperaturen tot -20°C dan andere lithium-ion technologieën
- o Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu

	M18 FMTIWP12-0X	M18 FMTIWP12-502X
Capaciteit accu (Ah)	–	5.0
Aantal meegeleverde accu's	0	2
Lader meegeleverd	–	59 minuten
Onbelast toerental (omw/min)	1700/2100/2400	1700/2100/2400
Slagfrequentie (per min)	2300/2700/3000	2300/2700/3000
Machine opname	1/2" vierkant	1/2" vierkant
Max. koppel (Nm)	430/550/610	430/550/610
Max. schroefmaat	M20	M20
Gewicht, incl. accu (kg)	–	2.4
Geleverd in	HD Box	HD Box
Artikelnummer	4933459188	4933459183



M18 ONEIWF12

ONE-KEY™ FUEL™ 1/2" SLAGMOERSLEUTEL MET FRICTIERING

- o M18 FIW met ONE-KEY™ technologie
- o Aansluiting via Bluetooth® met de Milwaukee® ONE-KEY™ app
- o Volledig gepersonaliseerde machine voor het afstemmen van uw behoeften middels de ONE-KEY™ app
- o Functies van gecontroleerde toerental, koppel, begin- en eindsnelheid en LED verlichting
- o Verbindt elke toepassing door optimale instellingen te kiezen voor continue nauwkeurigheid
- o Programmeren/ opslaan van profielen voor ongeëvenaarde controle
- o Selecteer een serie toepassingsprofielen of creëer zelf uw eigen profiel voor perfecte resultaten
- o Tot 4 persoonlijke instellingen opslaan in het geheugen van de machines voor een snelle selectie op de werk- of bouwplaats
- o ONE-KEY™ app beschikt over een inventaris functie voor een compleet beheer van uw gereedschap

	M18 ONEIWF12-0X	M18 ONEIWF12-502X
Capaciteit accu (Ah)	–	5.0
Aantal meegeleverde accu's	0	2
Lader meegeleverd	–	59 minuten
Onbelast toerental (omw/min)	900/1400/1900/2500	900/1400/1900/2500
Slagfrequentie (per min)	1300/2100/2550/3200	1300/2100/2550/3200
Machine opname	1/2" vierkant	1/2" vierkant
Max. montagekoppel (Nm)	300	300
Max. koppel (Nm)	40/120/220/300	40/120/220/300
Gewicht, incl. accu (kg)	–	1.8
Geleverd in	HD Box	HD Box
Artikelnummer	4933459198	4933451374



RUBBEREN OMHUIZING VOOR SLAGMOERSLEUTELS

- o Nauwsluitend, licht ontwerp beschermt het gereedschap en werkoppervlak
- o Flexibel materiaal om eenvoudig te plaatsen en verwijderen
- o Duurzaam ontworpen rubber om tegen bijtende stoffen te beschermen



Omschrijving	Artikelnummer
Rubberen beschermhuls voor M18 CIW	49162754
Rubberen beschermhuls voor M18 CHIW & M28 CHIW	49162763

M18 ONEIWP12

ONE-KEY[™] FUEL[™] 1/2" SLAGMOERSLEUTEL MET VERENDE BORGPEN

- o M18 FIW met ONE-KEY[™] technologie
- o Aansluiting via Bluetooth[®] met de Milwaukee[®] ONE-KEY[™] app
- o Volledig gepersonaliseerde machine voor het afstemmen van uw behoeften middels de ONE-KEY[™] app
- o Functies van gecontroleerde toerental, koppel, begin- en eindsnelheid en LED verlichting
- o Verbindt elke toepassing door optimale instellingen te kiezen voor continue nauwkeurigheid
- o Programmeren/opslaan van profielen voor ongeëvenaarde controle
- o Selecteer een serie toepassingsprofielen of creëer zelf uw eigen profiel voor perfecte resultaten
- o Tot 4 persoonlijke instellingen opslaan in het geheugen van de machines voor een snelle selectie op de werk- of bouwplaats
- o ONE-KEY[™] app beschikt over een inventaris functie voor een compleet beheer van uw gereedschap

	M18 ONEIWP12-0X	M18 ONEIWP12-502X
Capaciteit accu (Ah)	–	5.0
Aantal meegeleverde accu's	0	2
Lader meegeleverd	–	59 minuten
Onbelast toerental (omw/min)	900/1400/1900/2500	900/1400/1900/2500
Slagfrequentie (per min)	1300/2100/2550/3200	1300/2100/2550/3200
Machine opname	1/2" vierkant	1/2" vierkant
Max. montagekoppel (Nm)	300	300
Max. koppel (Nm)	40/120/220/300	40/120/220/300
Gewicht, incl. accu (kg)	–	1.8
Geleverd in	HD Box	HD Box
Artikelnummer	4933459197	4933451372



M18 FIWF12

M18 FUEL[™] 1/2" SD SLAGMOERSLEUTEL MET FRICTIERING

- o Door Milwaukee[®] ontworpen en gefabriceerde koolborstelloze POWERSTATE[™] motor voor langere motorlevensduur en tot 20% méér vermogen
- o REDLINK PLUS[™] intelligentiesysteem voor de meest geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- o Milwaukee[®] DRIVE CONTROL[™] biedt flexibele keuze in snelheid en koppel
- o Stand 1 voor precisiewerk
- o Stand 2 voor gecontroleerd schroefwerk
- o Stand 3 levert maximale prestaties voor de zwaarste toepassingen
- o Stand 4 signaleert bevestigingsmaterialen en voorkomt beschadiging van het materiaal

	M18 FIWF12-0X	M18 FIWF12-502X
Capaciteit accu (Ah)	–	5.0
Aantal meegeleverde accu's	0	2
Lader meegeleverd	–	59 minuten
Onbelast toerental (omw/min)	1700/2000/2500/2000	1700/2000/2500/2000
Slagfrequentie (per min)	2400/2600/3100/2600	2400/2600/3100/2600
Machine opname	1/2" vierkant	1/2" vierkant
Max. montagekoppel (Nm)	300	300
Max. koppel (Nm)	40/120/300/120	40/120/300/120
Gewicht, incl. accu (kg)	–	1.8
Geleverd in	HD Box	HD Box
Artikelnummer	4933451448	4933451071



M18 FIWP12

M18 FUEL[™] 1/2" SD SLAGMOERSLEUTEL MET VERENDE BORGPEN

- o Door Milwaukee[®] ontworpen en gefabriceerde koolborstelloze POWERSTATE[™] motor voor langere motorlevensduur en tot 20% méér vermogen
- o REDLINK PLUS[™] intelligentiesysteem voor de meest geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- o Milwaukee[®] DRIVE CONTROL[™] biedt flexibele keuze in snelheid en koppel
- o Stand 1 voor precisiewerk
- o Stand 2 voor gecontroleerd schroefwerk
- o Stand 3 levert maximale prestaties voor de zwaarste toepassingen
- o Stand 4 signaleert bevestigingsmaterialen en voorkomt beschadiging van het materiaal

	M18 FIWP12-0X	M18 FIWP12-502X
Capaciteit accu (Ah)	–	5.0
Aantal meegeleverde accu's	0	2
Lader meegeleverd	–	59 minuten
Onbelast toerental (omw/min)	1700/2000/2500/2000	1700/2000/2500/2000
Slagfrequentie (per min)	2400/2600/3100/2600	2400/2600/3100/2600
Machine opname	1/2" vierkant	1/2" vierkant
Max. montagekoppel (Nm)	300	300
Max. koppel (Nm)	40/120/300/120	40/120/300/120
Gewicht, incl. accu (kg)	–	1.8
Geleverd in	HD Box	HD Box
Artikelnummer	4933451449	4933451068



M18 BIW12

M18[™] 1/2" SD COMPACTSLAGMOERSLEUTEL

- o Meet slechts 155 mm in lengte, ideaal voor werken in krappe en andere lastige plaatsen
- o Milwaukee heavy duty 4-polige motor voor optimale vermogen-/gewichtsverhouding
- o REDLINK[™] overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- o Volledig metalen heavy duty tandwielhuis en tandwielen voor superieure duurzaamheid en maximum koppel
- o Werktuigopname 1/2" aandrijfvierkant voor gebruik met universele doppen
- o Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- o Ingebouwde brandstofmeter en LED verlichting
- o REDLITHIUM-ION[™] accu voor 2x langere werkduur, tot 20% méér vermogen, tot 2x langere levensduur en betere werking bij temperaturen tot -20°C dan andere lithium-ion technologieën

	M18 BIW12-0	M18 BIW12-402C
Capaciteit accu (Ah)	–	4.0
Aantal meegeleverde accu's	0	2
Lader meegeleverd	–	80 minuten
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 2450	0 - 2450
Machine opname	1/2" vierkant	1/2" vierkant
Slagfrequentie (per min)	0 - 3350	0 - 3350
Max. koppel (Nm)	240	240
Gewicht, incl. accu (kg)	–	1.9
Geleverd in	–	Transportkoffer
Artikelnummer	4933443590	4933443607

**M18**

M18 BIW38

M18[™] 3/8" SD COMPACTSLAGMOERSLEUTEL

- o Meet slechts 152 mm in lengte, ideaal voor werken in krappe en andere lastige plaatsen
- o REDLINK[™] overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- o Volledig metalen heavy duty tandwielhuis en tandwielen voor superieure duurzaamheid en maximum koppel
- o Werktuigopname 3/8" aandrijfvierkant voor gebruik met universele doppen
- o Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- o Ingebouwde brandstofmeter en LED verlichting
- o REDLITHIUM-ION[™] accu voor 2x langere werkduur, tot 20% méér vermogen, tot 2x langere levensduur en betere werking bij temperaturen tot -20°C dan andere lithium-ion technologieën
- o Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee M18[™] accu's

	M18 BIW38-0
Capaciteit accu (Ah)	–
Aantal meegeleverde accu's	0
Lader meegeleverd	–
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 2450
Machine opname	3/8" vierkant
Slagfrequentie (per min)	0 - 3350
Max. koppel (Nm)	210
Gewicht, incl. accu (kg)	–
Geleverd in	–
Artikelnummer	4933443600

**M18**

M18 BRAIW

M18[™] HAAKSE COMPACTSLAGMOERSLEUTEL

- o Compacte haakse slagmoersleutel meet slechts 307 mm in lengte, ideaal voor werken in krappe en andere lastige plaatsen
- o REDLINK[™] overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- o Volledig metalen heavy duty tandwielhuis en tandwielen voor superieure duurzaamheid en maximum koppel
- o Compacte 53 mm kophoogte
- o Multi-hendelontwerp voor veelvoudige handposities en maximaal bedieningscomfort
- o Werktuigopname 3/8" aandrijfvierkant voor gebruik met universele doppen
- o 2 snelheden voor een breder toepassingsgebied
- o Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- o Ingebouwde brandstofmeter en LED verlichting

	M18 BRAIW-0
Capaciteit accu (Ah)	–
Aantal meegeleverde accu's	0
Lader meegeleverd	–
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 1500 / 0 - 2250
Machine opname	3/8" vierkant
Slagfrequentie (per min)	0 - 2400 / 0 - 3400
Max. koppel (Nm)	40 / 76
Gewicht, incl. accu (kg)	1.8
Geleverd in	–
Artikelnummer	4933447899

**M18**

MAGNETISCHE BITHOUDER


- o Op-maat vervaardigd staal en speciale hittebehandeling voor maximale sterkte en flexibiliteit.
- o Solide constructie voor optimale prestaties bij heavy duty slagschroeftoepassingen.
- o Sterke magnetische punt voor stevige grip.



Omschrijving	Totale lengte (mm) A	Artikelnummer
a Magnetische bithouder met 1/4" Hex opname (DIN 3126 – E 6.3).	60	4932352406
b Bulkverpakking van 100 stuks. Bestellingen zijn uitsluitend leverbaar in veelvoud van 100 (dus per 200, 300 enz.). Minimale bestelhoeveelheid is 100 stuks.	60	4932430478
c Magnetische bithouders – lange serie 152 mm met 1/4" Hex opname en C-ring voor extra grip (DIN 3126 – E 6.3).	152	48324511
d Magnetische bithouders – lange serie 305 mm met 1/4" Hex opname en C-ring voor extra grip (DIN 3126 – E 6.3).	305	48324512

1/2" DOPPEN

- Impact duty (Chroom-Molybdeen) staal is hoogwaardig gelegeerd staal voor ultieme sterkte en duurzaamheid
- Perfekte grip dankzij 6 grijppunten
- Verzonken hoeken transporteren het koppel langs de vlakken van de dop in plaats van druk op de punten of hoeken te produceren
- Dunne wandconstructie – ideaal voor werken in krappe ruimtes
- Diepe wandconstructie voor gemakkelijk losdraaien van vastzittende bouten
- Lasergelaste maatmarkering voor gemakkelijke identificatie en slijtagevast

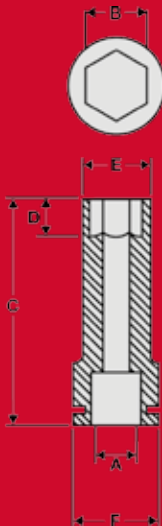


A (MM)	B (MM)	C (MM)	D (MM)	E (MM)	F (MM)	Artikelnummer
1/2" vierkant	8	78	12	15	21.8	4932352847
1/2" vierkant	10	78	12	17	21.8	4932352848
1/2" vierkant	11	78	12	18	21.8	4932352849
1/2" vierkant	12	78	12	19	21.8	4932352850
1/2" vierkant	13	78	12	20	23.8	4932352851
1/2" vierkant	14	78	15	22	23.8	4932352852
1/2" vierkant	16	78	15	23.8	23.8	4932352853
1/2" vierkant	17	78	18	25.8	25.8	4932352854
1/2" vierkant	19	78	21	27.8	27.8	4932352855
1/2" vierkant	21	78	24	29.8	29.8	4932352856
1/2" vierkant	24	78	24	33.8	33.8	4932352857
1/2" vierkant	27	78	24	37.8	37.8	4932352858
1/2" vierkant	30	78	24	41.8	38	4932352859
1/2" vierkant	32	78	24	43.8	38	4932352860

^a Set Shockwave Impact Duty™ 1/2" doppen (10-delig)
Inhoud: 8 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 16 / 17 / 19 / 21 mm. 4932352861

1/4" DOPPEN

- Impact duty (Chroom-Molybdeen) staal is hoogwaardig gelegeerd staal voor ultieme sterkte en duurzaamheid
- Perfekte grip dankzij 6 grijppunten
- Verzonken hoeken transporteren het koppel langs de vlakken van de dop in plaats van druk op de punten of hoeken te produceren
- Dunne wandconstructie – ideaal voor werken in krappe ruimtes
- Diepe wandconstructie voor gemakkelijk losdraaien van vastzittende bouten.
- Lasergelaste maatmarkering voor gemakkelijke identificatie en slijtagevast

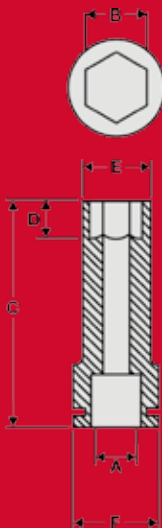

Omschrijving	Artikelnummer
Set Shockwave Impact Duty™ 1/4" doppen (20-delig) Inhoud: 12 x 1/4" doppen: 4 / 4.5 / 5 / 5.5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 mm. 50 mm totale lengte. 6 x schroefbits 25 mm in lengte: PH 2, PZ 2, TX 15, TX 20, TX 25, TX 30. 1 x dopadapter 1/4" Hex > 1/4" aandrijfvierkant. 1 x schroefbitadapter 1/4" aandrijf- vierkant (F) > 1/4" Hex. Magnetische bithouder voor schroefbits.	4932352862

A	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)
1/4"	4	50	3	7.7	12.8
1/4"	4.5	50	3.5	8	12.8
1/4"	5	50	4	8.8	12.8
1/4"	5.5	50	4.5	9.5	12.8
1/4"	6	50	6	9.8	12.8
1/4"	7	50	6	11.4	12.8
1/4"	8	50	7.5	12.5	12.8
1/4"	9	50	7.5	13.8	13.8
1/4"	10	50	9	14.3	14.3
1/4"	11	50	11	16.8	16.8
1/4"	12	50	12	17.8	17.8
1/4"	13	50	12	18.8	18.8

MAGNETISCHE DOPPEN

- Op-maat vervaardigd staal en speciale hittebehandeling voor maximale sterkte en extreme duurzaamheid.
- Sterke magnetische punt voor stevige grip.
- Opname: 1/4" Hex (DIN 3126 – E 6.3). Zeer geschikt voor gebruik bij hoge koppel- en slagschroeftoepassingen.




Maat mm AF (Across Flats)	Draaideind maat	Totale lengte (mm)	A	Artikelnummer
5.5	M3	65		4932352536
6.0	M3.5	65		4932352537
1/4"	-	65		4932352538
7.0	M4	65		4932352539
1/8"	-	65		4932352540
8.0	M5	65		4932352541
1/8"	-	65		4932352542
10.0	M6	65		4932352543
12.0	M7	65		4932352544
13.0	M8	65		4932352545
17.0	M10	65		4932352546

^a Set Shockwave Impact Duty™ doppen (5-delig)
Inhoud: Ø 7 / 8 / 10 / 12 / 13 mm. 4932352822

DOP- EN BITADAPTERS

- Staal en warmtebehandelingsproces voor maximale sterkte en duurzaamheid
- Heavy duty constructie voor bevestigingsmogelijkheden

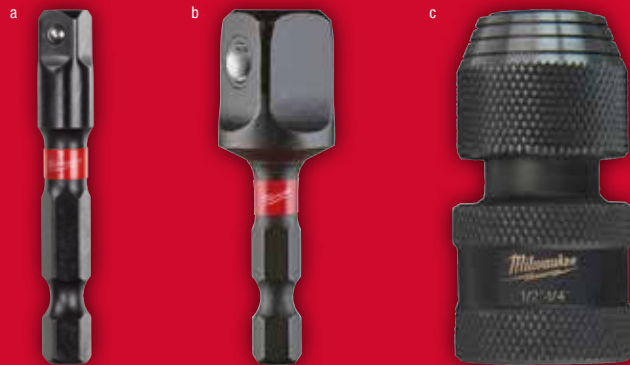

Omschrijving	Totale lengte (mm)	Artikelnummer
^a Dopadapter: 1/4" Hex - 1/4" aandrijfvier- kant. DIN 3126 – E 6.3.	50	48325030
^b Dopadapter: 1/4" Hex - 1/2" aandrijfvier- kant. DIN 3126 – E 6.3.	50	48325032
^c Bitadapter: 1/2" aandrijfvierkant - 1/4" F. Voor schroefbits.	50	48034410

SET AUTOMOTIVE DOPPEN

- Kleurcodering voor gemakkelijke identificatie
- Gemaakt van hoogwaardig gelegeerd staal voor sterkte en duurzaamheid
- Set bestaat uit 17 mm, 19 mm en 21 mm doppen



Omschrijving	Artikelnummer
Set automotive doppen 17, 19 en 21 mm 1/2" doppen	4932451568

SHOCKWAVE
IMPACT DUTY



POLIJSTEN



M12 BPS

M12™ SUBCOMPACTPOLIJST-/SCHUURMACHINE

- Variabele 2-toerige snelheidsregeling voor zowel polijst- als schuurtoepassingen
- REDLINK™ overbelastingsbeveiliging in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Grote capaciteit dankzij 76 mm polijstspons en 50 mm schuurzool voor snelle finishingresultaten
- Lange werkdur per acculading
- Compact - meet slechts 130 mm in lengte, ideaal voor werken op moeilijk toegankelijke plaatsen
- Asvergrendeling voor snel en gemakkelijk verwisselen van toebehoren zonder hulpwerktuigen
- Op 2 posities verstelbare zijhandgreep
- Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkdur en duurzaamheid van zowel machine als accu

	M12 BPS-0	M12 BPS-421X
Capaciteit accu (Ah)	–	1 x 2.0 & 1 x 4.0
Aantal meegeleverde accu's	0	2
Lader meegeleverd	–	40 minuten
Toerental stand 1 (omw/min)	0 - 2800	0 - 2800
Toerental stand 2 (omw/min)	0 - 8300	0 - 8300
Schijf Ø (mm)	76	76
Asaansluiting	M9 x 0.75	M9 x 0.75
Gewicht, incl. accu (kg)	–	1.0
Geleverd in	–	HD Box
Artikelnummer	4933447791	4933447799



M18 FAP

M18 FUEL™ POLIJSTMACHINE

- Door Milwaukee® ontworpen en gefabriceerde koolborstelloze POWERSTATE™ motor voor het leveren van ultieme mobiliteit tijdens het polijsten van auto's
- REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem voor de meest geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- REDLITHIUM-ION™ accu levert tot 2,5x langere werkdur, tot 20% méér vermogen, tot 2x langere levensdur van de accu en levert betere prestaties tot -20°C dan andere lithium-ion technologieën
- 's Werelds eerste snoerloze polijstmachine met 8 standen - variabele snelheid 360 - 2200 omw/min
- Onovertroffen werkdur voor het polijsten van een volledige auto per acculading*
- Constantelektronica met zachte aanloop voor gemakkelijk starten

	M18 FAP180-0	M18 FAP180-502X
Capaciteit accu (Ah)	–	5.0
Aantal meegeleverde accu's	0	2
Lader meegeleverd	–	59 minuten
Onbelast toerental (omw/min)	360 - 2200	360 - 2200
Schijf Ø (mm)	180	180
Asaansluiting	M 14	M 14
Gewicht, incl. accu (kg)	–	2.2
Variabele snelheid	Ja	Ja
Line-Lock-Out functie	Ja	Ja
Soft Start functie	Ja	Ja
Geleverd in	–	HD Box
Artikelnummer	4933451549	4933451550



AP 14-2 200 E

1450 WATT POLIJSTMACHINE

- Krachtige 1450 Watt motor voor de beste resultaten in alle toepassingen
- Hoge koppelsnelheid voor de beste prestaties en géén terugloop van toerental bij lage snelheidstoepassingen
- Variabele snelheidsregeling tussen 490 en 2100 omw/min voor alle denkbare toepassingen
- 7 snelheidsinstellingen voor nauwkeurige toerentalselectie
- Thermische overbelastingsbeveiliging ter voorkoming van oververhitting
- Unieke "vingergreep" aan de voorzijde voor de beste grip in alle werkposities, vooral bij verticaal werken
- Asvergrendelingsknop ter voorkoming van ongewild starten
- Vergrendelfunctie
- Unieke, flexibele en zachte klittenband schuurzool ter voorkoming van krassen op de lak tijdens het polijstwerk
- 6 m lang PUR-snoer ter voorkoming van krassen op de lak en voor méér mobiliteit & flexibiliteit rondom de auto

	AP 14-2 200 E	AP 14-2 200 E SET
Opgenomen vermogen (W)	1450	1450
Onbelast toerental (omw/min)	490 - 2100	490 - 2100
Schijf Ø (mm)	200	200
Asaansluiting	M 14	M 14
Standaard toebehoren	Zijhandgreep, flexibele steunschijf	Zijhandgreep, flexibele steunschijf, harde & zachte polijstspons, lamswollen polijstschiif, schuurschiif, finishingpasta, vilt
Gewicht (kg)	2.3	2.3
Variabele snelheid	Ja	Ja
Line-Lock-Out functie	Ja	Ja
Soft Start functie	Ja	Ja
Geleverd in	–	HD Box
Artikelnummer	4933432800	4933432795



AP 12 E

1200 WATT POLIJSTMACHINE MET ELEKTRONISCHE TOERENTALREGELING

- Krachtige 1200 Watt motor
- Ergonomisch ontwerp voor langdurig werken zonder vermoeidheid
- Speciale overbrenging voor hoog koppel en ideale polijstsnelheid
- Variabele elektronische toerentalregeling voor materiaalgericht werken
- Thermische overbelastingsbeveiliging
- Toerentalbegrenzing
- 6 meter snoer

	AP 12 E
Opgenomen vermogen (W)	1200
Onbelast toerental (omw/min)	900 - 2500
Schijf Ø (mm)	150
Asaansluiting	M 14
Gewicht (kg)	2.2
Variabele snelheid	Ja
Line-Lock-Out functie	Ja
Geleverd in	–
Artikelnummer	4933383925



POLIJSTACCESSOIRES - PUNTPOLIJSTEN

a		b		c		d		e	
Omschrijving						Ø (mm)	Hoogte (mm)	Artikelnummer	
a	Polijst-/schuursteunschijf. Asaansluiting: M9 x 0,75. Klittenbandhechting. Voor gebruik met polijstspons en schuurpapier.					76		4932430488	
b	Harde (gele) polijstspons. Harde spons voor gebruik met agressievere polijstmiddelen voor verwijderen van diepe krassen. Klittenbandhechting. Voor gebruik met polijst-/schuursteunschijf.					75	25	4932430489	
c	Zachte (witte) polijstspons. Zachte spons voor gebruik met lichte polijstmiddelen voor verwijderen van kleine krassen. Klittenbandhechting. Voor gebruik met polijst-/schuursteunschijf.					80	25	4932430490	
d	Lamswollen polijstschiif. Klittenbandhechting. Voor gebruik met polijst-/ schuursteunschijf.					80		4932430838	
e	Fibersteunschijf M9 x 0,75 voor bevestiging op de machine. Gekartelde asaansluiting voor gebruik van gecoate schuurmiddelen en afwerking van oppervlakken voor grof schuurwerk, zoals roestverwijdering. Ideaal voor schuren op krappe of anderszins moeilijk toegankelijke plaatsen zoals lasnaden, deursloten en wielkasten					46		4932430492	

ACCESSOIRES POLIJSTMACHINES MET KLITTENBANDHECHTING Ø 125 MM

a		b		c		d		e		f		g	
Omschrijving										Ø (mm)	Hoogte (mm)	Artikelnummer	
a	Polijststeunschijf met M14 aansluiting. Uiterst plat ontwerp met uitstekende flexibiliteit. Lage vibratie voor nauwkeurig werken op alle vlakke en gebogen profielen.									125		4932430394	
b	Lamswollen polijstschiif 100% natuurlamswol. Premium kwaliteit met extreem hoge vezeldichtheid voor langere levensduur. De geïntegreerde SOFT Touch laag garandeert perfecte afstemming aan vlakke en gebogen profielen. Voor perfecte afwerking van oude en nieuwe verlagen. Ideaal voor polijsten van temperatuurgevoelige blanke lakken dankzij hittebestendige vezels, b.v. polijsten van autobumpers.									135	25	4932430395	
c	Harde polijstspons. Harde spons met grove foamstructuur. Voor maximale bijwerking van lak, verwijdering van diepe krassen en verveerd lak.									145	30	4932430396	
d	Zachte polijstspons. Extreem zachte spons met fijne foamstructuur. Voor fijnpolijsten met polijstpasta-/waxsamenstellingen voor verwijderen van uiterst fijne krassen en hologrammen (wervelingen).									145	30	4932430397	
e	Microvezel polijstdoek. Superzachte premium microvezel polijstdoek voor finishing van hoogglanspolijst. Dankzij goede absorberende eigenschappen ideaal voor de uiteindelijke afwerking en verwijdering van watervlekken van gevoelige oppervlakken. Wasbaar op 30° zonder verzachter.									400 x 400		4932430398	
f	Poetsmiddel M-Cut 1500 (250 ml). Een grove 1500-korrelig poetsmiddel voor het verwijderen van diepe krassen zonder het lak te beschadigen. Geschikt voor het verwijderen van stofdeeltjes, sinaasappelschilddeeltjes, aflopende lak / verf en diepe krassen. Aanbevelen voor gebruik met harde polijstspons (4932430396) en lamswollen polijstschiif (4932430395).											4932430475	
g	Poetsmiddel M-Wax 6000 (250 ml). Premium high-tech wax met korrel 6000 voor het verwijderen van fijne krassen en het verzegelen van schilderwerk in één stap. Uitstekende prestaties in het verwijderen van fijne krassen / hologrammen / wervelingen. Bevat de fijnste Braziliaanse Carnauba wax voor een langdurige spiegelachtige glans. Siliconenvrij. Aanbevelen voor gebruik met zachte polijstspons (4932430397) en microvezel polijstdoek (4932430398).											4932430476	

POLIJSTACCESSOIRES MET KLITTENBANDHECHTING Ø 125 / 150 MM

a		b		c		d		e		f	
Omschrijving		Ø (mm)	Hoogte (mm)	Artikelnummer							
a	Polijststeunschijf. Toepassing: vilten / lamswollen polijstschiiven en sponzen. Karakteristieken: M14 asaansluiting, breekbestendig met geïntegreerde zachte en flexibele foamstructuur, klittenbandhechting.	150	25	4932373161							
b	Viltten polijstschiif. Tweede polijst-/of finishinglaag van nieuw lakwerk (spuitnevel), non-ferro metalen en roestvrijstaal, tevens te gebruiken met polijstpasta. Polijststeunschijf vereist. Karakteristieken: zeer zacht en adaptief, absorberend materiaal en klittenbandhechting.	150	50	4932373163							
c	Lamswollen polijstschiif. Finishing & hoogglanspolijsten.	150	25	4932373164							
d	Harde polijstspons. Polijsten van verveerd lak, lak bijwerken.	150	50	4932373165							
e	Zacht polijstspons. Tweede maal polijsten, lak bijwerken.	125	50	4932373184*							
		150	50	4932373186							
f	Superzachte geprofileerde polijstspons. Polijsten van lak, lak bijwerken, polijsten van acrylglas.	125	25	4932373185*							

SLIJPEN, ZAGEN, KNIPPEN & VERWIJDEREN



M18 CAG125XPDB

M18 FUEL™ 125 MM HAAKSE
SLIJPMACHINE MET SNELSTOP

- Door Milwaukee® ontworpen en gefabriceerde koolborstelloze POWERSTATE™ motor voor 10x langere levensduur van de machine
- REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem voor de meest geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- REDLITHIUM-ION™ accu voor 2x langere werkduur, tot 20% méér vermogen, tot 2x langere levensduur en betere werking bij temperaturen tot -20°C dan andere lithium-ion technologieën
- RAPIDSTOP™ snelstop in minder dan 2 seconden en biedt de beste beveiliging voor de gebruiker
- Niet-vergrendelbare veiligheidspeddelschakelaar met line-lock-out functie ter voorkoming van automatisch starten
- Premium tandwielsysteem - hetzelfde systeem als dat van de Heavy Duty gesnoerde haakse slijpmachines

M18 FUEL

	M18 CAG125X- PDB-0X	M18 CAG125X- PDB-502X	M18 CAG125X- PDB-902X
Capaciteit accu (Ah)	–	5.0	9.0
Aantal meegeleverde accu's	0	2	2
Lader meegeleverd	–	59 minuten	95 minuten
Onbelast toerental (omw/min)	8500	8500	8500
Schijf Ø (mm)	125	125	125
Max. doorslijpdiepte (mm)	33	33	33
Asaansluiting	M 14	M 14	M 14
Gewicht, incl. accu (kg)	–	2.7	3.0
Type schakelaar	Peddelscha- kelaar	Peddelscha- kelaar	Peddelscha- kelaar
Remtijd (s)	< 2	< 2	< 2
FIXTEC-spanmoer	Ja	Ja	Ja
Line-Lock-Out functie	Ja	Ja	Ja
Geleverd in	HD Box	HD Box	HD Box
Artikelnummer	4933451427	4933451544	4933451471



M18 CAG125X

M18 FUEL™ 125 MM HAAKSE
SLIJPMACHINE

- Tot 10x langere levensduur van de motor en tot 25% langere werkduur dankzij de door Milwaukee ontworpen en gefabriceerde koolborstelloze POWERSTATE™ motor
- REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem voor de meest geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- REDLITHIUM-ION™ accu voor 2x langere werkduur, tot 20% méér vermogen, tot 2x langere levensduur en betere werking bij temperaturen tot -20°C dan andere lithium-ion technologieën
- Tandwielsysteem van topkwaliteit - hetzelfde systeem als gebruikt in de haakse slijpmachines met snoer
- Snelverstelbare 125 mm beschermkap - grote slijpcapaciteit en snelverstelling beschermkap, zonder hulpwerktuigen
- 100% toolfree machine - alle accessoires te verwisselen zonder hulpwerktuigen

M18 FUEL

	M18 CAG125X-0X	M18 CAG125X-502X
Capaciteit accu (Ah)	–	5.0
Aantal meegeleverde accu's	0	2
Lader meegeleverd	–	59 minuten
Onbelast toerental (omw/min)	8500	8500
Schijf Ø (mm)	125	125
Max. doorslijpdiepte (mm)	33	33
Asaansluiting	M 14	M 14
Gewicht, incl. accu (kg)	–	2.5
Type schakelaar	Schuifschakelaar	Schuifschakelaar
FIXTEC	Ja	Ja
Line-Lock-Out functie	Ja	Ja
Geleverd in	HD Box	HD Box
Artikelnummer	4933451439	4933448866



HD18 AG-125

M18™ HEAVY DUTY 125 MM
HAAKSE SLIJPMACHINE

- Milwaukee Heavy Duty 4-polige motor voor optimale vermogen-/gewichtsverhouding
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Volledig metalen tandwielhuis voor Heavy Duty duurzaamheid
- Geringere hoogte en slanke taille voor optimale ergonomie en perfecte hanterbaarheid
- Niet-vergrendelbare schakelaar voor de beste gebruikersbeveiliging en ter voorkoming van automatisch starten
- Barstbestendige beschermkap voor optimale veiligheid, met snelverstelling zonder hulpwerktuigen
- Multipositionele zijhandgreep voor optimaal gebruik in alle werkposities
- Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu

M18

	HD18 AG-125-0	HD18 AG-125-402C
Capaciteit accu (Ah)	–	4.0
Aantal meegeleverde accu's	0	2
Lader meegeleverd	–	80 minuten
Onbelast toerental (omw/min)	9000	9000
Schijf Ø (mm)	125	125
Max. doorslijpdiepte (mm)	33	33
Asaansluiting	M 14	M 14
Gewicht, incl. accu (kg)	–	2.2
FIXTEC	Nee	Nee
Line-Lock-Out functie	Nee	Nee
Geleverd in	–	Transportkoffer
Artikelnummer	4933441502	4933441507



AG 10

1000 WATT HAAKSE
SLIJPMACHINE

- Krachtige 1000 Watt motor voor uitstekende prestaties in alle toepassingen
- Uiterst compact ontwerp met een totale lengte van slechts 276 mm voor prettige hanterbaarheid, mede door het geringe gewicht van slechts 2,1 kg
- Breukbestendige beschermkap met gepatenteerde snelverstelling
- Royale, gemakkelijk te bedienen schakelaar, zelfs met werkhandschoenen
- 4 meter rubber snoer

	AG 10-115	AG 10-125
Opgenomen vermogen (W)	1000	1000
Onbelast toerental (omw/min)	11,000	11,000
Schijf Ø (mm)	115	125
Max. doorslijpdiepte (mm)	28	33
Asaansluiting	M 14	M 14
Gewicht (kg)	2.1	2.1
FIXTEC-spanmoer	Nee	Nee
Geleverd in	–	–
Artikelnummer	4933440310	4933440330



AG 10 EK

1000 W HAAKSE
SLIJPMACHINE

- Krachtige 1000 Watt motor voor uitstekende prestaties in alle toepassingen
- Uiterst compact ontwerp met een totale lengte van slechts 276 mm en een gewicht van 2,1 kg voor prettiger werken
- Line-Lock-Out functie ter voorkoming van automatisch starten na stroomuitval
- Zachte aanloop voor gemakkelijk starten
- Breukbestendige en zonder hulpwerktuigen te verwisselen beschermkap
- Schuifschakelaar voor gemakkelijk starten, zelfs bij het dragen van handschoenen
- 4 m snoer

	AG 10-115 EK	AG 10-125 EK
Opgenomen vermogen (W)	1000	1000
Onbelast toerental (omw/min)	11,000	11,000
Schijf Ø (mm)	115	125
Max. doorslijpdiepte (mm)	28	33
Asaansluiting	M 14	M 14
Gewicht (kg)	2.1	2.1
FIXTEC-spanmoer	Nee	Nee
Line-Lock-Out functie	Ja	Ja
Geleverd in	–	–
Artikelnummer	4933451219	4933451220



AG 9

850 WATT HAAKSE
SLIJPMACHINE

- Krachtige 850 Watt ProTector motor - epoxyhars ommantelde stator en heavy duty wikkelbescherming voor verhoogde levensduur van de machine
- Licht van gewicht, slank en compact - een veelzijdige multifunctionele haakse slijpmachine
- Digitaal elektronicapakket met constantelektronica voor constant toerental, zelfs onder belasting + zachte aanloop + overbelastingsbeveiliging + anderspanningsrelais
- Platte, metalen tandwielkop voor goed zicht op het slijpwerk en geoptimaliseerde doorslijpdiepte
- Gegoten magnesium tandwielhuis
- Tegen stof beschermde lagers en schakelaar
- Koelventilator voor effectieve koeling van de motor, zelfs onder extreme werkcondities
- FIXTEC-spanmoer voor snel en gemakkelijk verwisselen van slijpschijven, zonder sleutel

	AG 9-125 XC	AG 9-125 XE
Opgenomen vermogen (W)	850	850
Onbelast toerental (omw/min)	10,000	2700 - 10,000
Schijf Ø (mm)	125	125
Max. doorslijpdiepte (mm)	33	33
Asaansluiting	M 14	M 14
Gewicht (kg)	1.8	1.8
Variabele snelheid	Nee	Ja
FIXTEC-spanmoer	Ja	Ja
Line-Lock-Out functie	Ja	Ja
Geleverd in	–	–
Artikelnummer	4933403200	4933403206



AG 800 E

800 W HAAKSE SLIJPMACHINE

- Krachtige 800 Watt motor voor verschillende toepassingen en met een gewicht van slechts 2,0 kg voor comfortabel werken gedurende langere perioden achtereen
- Compact en slank ontwerp van slechts 194 mm voor prettiger werken
- Line-Lock-Out functie ter voorkoming van automatisch starten na stroomuitval
- Zachte aanloop voor gemakkelijk starten
- Robuuste stalen tandwielen voor een lange levensduur
- Beschermde luchtinlaten voor verbeterde koeling
- Platte metalen kop voor uitstekend zicht op het werkkoppervlak, optimale slijpdiepte en gemakkelijk werken op moeilijk toegankelijke plaatsen

	AG 800-115 E	AG 800-125 E	AG 800-115 E D-SET
Opgenomen vermogen (W)	800	800	800
Onbelast toerental (omw/min)	11,500	11,500	11,500
Schijf Ø (mm)	115	125	115
Max. doorslijpdiepte (mm)	28	33	28
Asaansluiting	M 14	M 14	M 14
Gewicht (kg)	2.0	2.0	2.0
FIXTEC-spanmoer	Nee	Nee	Nee
Line-Lock-Out functie	Ja	Ja	Ja
Geleverd in	–	–	Transportkoffer
Artikelnummer	4933451210	4933451211	4933451281



AG 800 EK

800 W HAAKSE SLIJPMACHINE

- Krachtige 800 Watt motor voor verschillende toepassingen en met een gewicht van slechts 2,0 kg voor comfortabel werken gedurende langere perioden achtereen
- Compact en slank ontwerp van slechts 194 mm voor prettiger werken
- Line-Lock-Out functie ter voorkoming van automatisch starten na stroomuitval
- Zachte aanloop voor gemakkelijk starten
- Robuuste stalen tandwielen voor een lange levensduur
- Beschermde luchtinlaten voor verbeterde koeling
- Platte metalen kop voor uitstekend zicht op het werkkoppervlak, optimale slijpdiepte en gemakkelijk werken op moeilijk toegankelijke plaatsen
- Breukbestendige en zonder hulpwerktuigen te verwisselen beschermkap
- 4 m snoer

	AG 800-115 EK	AG 800-125 EK
Opgenomen vermogen (W)	800	800
Onbelast toerental (omw/min)	11,500	11,500
Schijf Ø (mm)	115	125
Max. doorslijpdiepte (mm)	28	33
Asaansluiting	M 14	M 14
Gewicht (kg)	2.0	2.0
FIXTEC-spanmoer	Nee	Nee
Line-Lock-Out functie	Ja	Ja
Geleverd in	–	–
Artikelnummer	4933451212	4933451213



DUNNE METAALDOORSLIJPSCHIJVEN PRO+

- Toepassingen: toplijn ijzer- en zwavelvrije, extra dunne doorslijpschijven voor alle staalsoorten. Meest geschikt voor roestvrij- en zuurbestendig staal, hardox, hittebestendig gietstaal, veerstaal, zacht en werktuigstaal.
- Karakteristieken: +20% langere levensduur, 50% minder slijptijd, 50% minder stof. Minder materiaalverlies.
- *Uitsluitend leverbaar als baliedisplay (met 50 x 4932430445). Minimale bestelhoeveelheid is 50 x 4932430445 (=1 baliedisplay). Bestellingen > dan de verpakkingseenheid zijn te bestellen in veelvoudn van 50 (per 100, 150, 200...).

	Type	Schijf Ø (mm)	Dikte (mm)	Asgat Ø (mm)	Aantal	Artikelnummer
41	SCS 41 / 115	115	1	22.2	1	4932451484
	SCS 41 / 115	115	1.5	22.2	1	4932451486
	SCS 41 / 125	125	1	22.2	1	4932451487
	SCS 41 / 180	180	1.5	22.2	1	4932451489
	SCS 41 / 230	230	1.9	22.2	1	4932451490



METAALDOORSLIJPSCHIJVEN PRO+

- Toepassingen: uitstekende prestaties bij het doorslijpen van zacht staal met gemiddelde sterkte, betonijzer en gewapend staal.
- Karakteristieken: efficiënte doorslijpeigenschappen in combinatie met hoge prestaties.

	Type	Schijf Ø (mm)	Dikte (mm)	Asgat Ø (mm)	Aantal	Artikelnummer
41	SC 41 / 115	115	3	22.2	1	4932451491
	SC 41 / 125	125	3	22.2	1	4932451492
	SC 41 / 180	180	3	22.2	1	4932451493
	SC 41 / 230	230	3	22.2	1	4932451494
42	SC 42 / 115	115	3	22.2	1	4932451495
	SC 42 / 125	125	3	22.2	1	4932451496
	SC 42 / 180	180	3	22.2	1	4932451497
	SC 42 / 230	230	3	22.2	1	4932451498



METAALAFBRAAMSCHIJVEN PRO+

- Toepassingen: solide prestaties in zacht staal en niet-gelegeerd gereedschapstaal.
- Karakteristieken: lange levensduur en efficiënte slijpkenmerken.

	Type	Schijf Ø (mm)	Dikte (mm)	Asgat Ø (mm)	Aantal	Artikelnummer
27	SG 27 / 115	115	6	22.2	1	4932451501
	SG 27 / 125	125	6	22.2	1	4932451502
	SG 27 / 180	180	6	22.2	1	4932451503
	SG 27 / 230	230	6	22.2	1	4932451504



DUNNE METAAL SNIJSCHIJF, CONTRACTOR SERIES

- Toepassingen: ijzer en zwavelvrije dunne snijlschijf voor metaal.
- Geschikt voor zuurbestendig staal, hardox, hoog gelegeerd staal en zacht staal, niet geschikt voor roestvrij staal.

	Type	Ø (mm)	Dikte (mm)	Asgat Ø (mm)	Aantal	Artikelnummer
41	SCS 41 / 115	115	1	22.2	1	4932451474
	SCS 41 / 115	115	1.5	22.2	1	4932451476
	SCS 41 / 125	125	1	22.2	1	4932451477
	SCS 41 / 125	125	1.5	22.2	1	4932451479
	SCS 41 / 230	230	1.9	22.2	1	4932451480



METAALAFBRAAMSCHIJVEN, CONTRACTOR SERIES

- Toepassingen: geschikt voor zacht staal, niet geschikt voor roestvrij staal.

	Type	Ø (mm)	Dikte (mm)	Asgat Ø (mm)	Aantal	Artikelnummer
27	SG 27 / 115	115	6	22.2	1	4932451481
	SG 27 / 125	125	6	22.2	1	4932451482
	SG 27 / 230	230	6	22.2	1	4932451483



LAMELLENSLIJPSCHIJVEN


- Maximale productiviteit met CERA TURBO™ 50% snellere materiaalverwijdering. 2 x langere levensduur
- Keramische hybride schijf: slijpt roestvrijstaal, brons, titanium, aluminium
- Multikorrel: metaalverwijdering – korrel 40, finishingresultaat korrel 60
- Inlopende steunschijf: slijpt tot de laatste korrel!
- Natuurvezel steunschijf: laag vibratie-/geluidsniveau, géén schadelijke stof
- Uiterst flexibel: perfect af te stemmen op het te slijpen werkstuk
- Lage warmteontwikkeling: géén metaalverkleuring
- Made in Germany
- Ideale afbraamsnelheid: Ø 115 mm: 7000 – 8000 omw/min. Ø 125 mm: 6000 – 7000 omw/min
- Toepassingen: ferrometalen, non-ferrometalen (aluminium, titanium, etc.), roestvrijstaal V2A (1.4301) / V4A (1.4401).
- Minimale bestelhoeveelheid = 10 stuks (= 10x 4932430407). Bestellingen > dan 10 stuks uitsluitend leverbaar in veelvoudn van 10 (dus per 20, 30, 40 enz.).

	Type	Schijf Ø (mm)	Korrel	Asgat Ø (mm)	Materiaal steun-plaat	Artikelnummer
50	SLC 50 / 115	115	Multikorrel 40/60	22.2	Natuurvezels	4932430407
	SLC 50 / 125	125	Multikorrel 40/60	22.2	Natuurvezels	4932430408



- Hoge kwaliteit zirkonium korrel: langere levensduur op ferrometalen en roestvrijstaal
- Inlopende steunschijf: slijpt tot de laatste korrel!
- Natuurvezel steunschijf: laag vibratie-/geluidsniveau, géén schadelijke stof
- Uiterst flexibel: past zich perfect aan het werkstuk aan
- Lage warmteontwikkeling: geen metaalverkleuring, vooral op roestvrijstaal
- Made in Germany
- Ideale afbraamsnelheid: Ø 115 mm: 7000 – 8000 omw/min. Ø 125 mm: 6000 – 7000 omw/min
- Toepassingen: ferrometalen, non-ferrometalen (aluminium, titanium, etc.), roestvrijstaal V2A (1.4301) / V4A (1.4401).
- Minimale bestelhoeveelheid = 10 stuks (= 10x 4932430412). Bestellingen > dan 10 stuks uitsluitend leverbaar in veelvoudn van 10 (dus per 20, 30, 40 enz.).

	Type	Schijf Ø (mm)	Korrel	Asgat Ø (mm)	Materiaal steun-plaat	Artikelnummer
50	SL 50 / 115	115	80	22.2	Natuurvezels	4932430412
	SL 50 / 115	115	120	22.2	Natuurvezels	4932430413
	SL 50 / 125	125	80	22.2	Natuurvezels	4932430414
	SL 50 / 125	125	120	22.2	Natuurvezels	4932430415

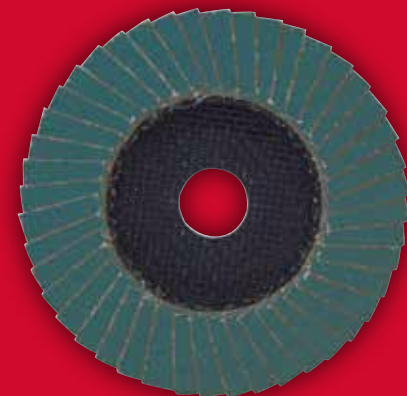

FIXTEC-SPANMOER

- FIXTEC: razendsnel slijpschijven verwisselen, zonder hulpgereedschap
- Slechts 12 seconden nodig tussen verwijderen versleten slijpschijf tot bevestigen van de nieuwe
- Slechts 8 mm dik, derhalve méér schijfoppervlak op het te bewerken materiaal
- Geschikt voor alle merken haakse slijpmachines met een slijpschijf tot Ø 150 mm en asaansluiting M14
- Met geïntegreerde gaten voor standaard spansleutel, ingeval de spanmoer niet meer met de hand los te draaien is

Omschrijving	Artikelnummer
FIXTEC-spanmoer – asaansluiting M14. Baliedisplay	4932352473



M12 BS

M12™

SUBCOMPACTBANDZAAGMACHINE

- o Compact, lichtgewicht ontwerp, ideaal voor boven het hoofd en op krappe plaatsen zagen
- o REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- o Uiterst veelzijdig - zaagt staal, roestvrijstaal, koper, kunststof en aluminium
- o Koud zagen - vonk- en braamvrij zagen
- o Zuivere zaagsneden - gebalanceerd handgreepontwerp in combinatie met 8 ruim bemeten kogellagers voor de hoogst mogelijke zaagkwaliteit
- o Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- o Ingebouwde brandstofmeter en LED verlichting
- o REDLITHIUM-ION™ accu voor 2x langere werkduur, tot 20% méér vermogen, tot 2x langere levensduur en betere werking bij temperaturen tot -20°C dan andere lithium-ion

	M12 BS-0	M12 BS-402C
Capaciteit accu (Ah)	–	4.0
Aantal meegeleverde accu's	0	2
Lader meegeleverd	–	80 minuten
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 85	0 - 85
Max. zaagcapaciteit (mm)	41 x 41	41 x 41
Bladlengte (mm)	687.57	687.57
Gewicht, incl. accu (kg)	–	3.2
Geleverd in	–	Transportkoffer
Artikelnummer	4933431310	4933441805



HD18 BS

M18™ HEAVY DUTY

METAALBANDZAAGMACHINE

- o 4,8 kg compact & lichtgewicht ontwerp, ideaal voor boven het hoofd en op krappe plaatsen zagen
- o REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in machine en accu voor onovertroffen duurzaamheid
- o Zaagcapaciteit 85 mm - geschikt voor het zagen van de meeste materialen voor elektriciens, loodgieters en mechanische zaagtoepassingen
- o Zonder hulpgereedschap verstelbare zaagschoen - snel & gemakkelijk instelbaar voor soepel zagen in geïnstalleerde materialen tegen muren en plafonds
- o Uitwerpsysteem van de zaagband - snel verwisselen van de zaagband door de materiaalgeleider naar boven te bewegen en de zaagbanduitwerpknop in te drukken
- o Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- o Ingebouwde brandstofmeter - geeft de resterende werktijd met de accu aan

	HD18 BS-0	HD18 BS-402C
Capaciteit accu (Ah)	–	4.0
Aantal meegeleverde accu's	0	2
Lader meegeleverd	–	80 minuten
Onbelast toerental (omw/min)	146	146
Zaagcapaciteit (b x h) (mm)	85 x 85	85 x 85
Bladlengte (mm)	898.52	898.52
Gewicht, incl. accu (kg)	–	4.8
Geleverd in	–	Transportkoffer
Artikelnummer	4933419122	4933441415



M18 CBS125

M18 FUEL™

BANDZAAGMACHINE

- o Door Milwaukee® ontworpen en gefabriceerde koolborstelloze POWERSTATE™ motor met de prestaties van machines met snoer voor 10x langere levensduur van de motor en tot 2x langere werkduur dan andere snoerloze oplossingen
- o REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem voor de meest geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- o REDLITHIUM-ION™ accutechnologie voor 2,5x langere werkduur, tot 20% méér vermogen, tot 2x langere levensduur en betere werking bij temperaturen tot -20°C dan andere lithium-ion technologieën
- o Ongekende zaagcapaciteit tot maar liefst 125 x 125 mm materiaal diameter
- o In 5 stappen instelbare bandsnelheid van 0 tot 116 mm
- o Vergrendelmechanisme voor snel en gemakkelijk verwisselen van de zaagband zonder hulpwerktuigen

	M18 CBS125-0	M18 CBS125-502C
Capaciteit accu (Ah)	–	5.0
Aantal meegeleverde accu's	0	2
Lader meegeleverd	–	59 minuten
Bandsnelheid (m/min)	0 - 116	0 - 116
Zaagcapaciteit (b x h) (mm)	125 x 125	125 x 125
Bladlengte (mm)	1139.83	1139.83
Gewicht, incl. accu (kg)	–	7.3
Geleverd in	–	Transportkoffer
Artikelnummer	4933447150	4933448195



BS 125

1100 WATT BANDZAAGMACHINE

- o Krachtige 1100 Watt motor voor maximale prestaties en duurzaamheid
- o Ongekende zaagcapaciteit tot maar liefst 125 x 125 mm
- o In 4 stappen instelbare bandsnelheid van 0 tot 116 m/min
- o Constante vermogentechnologie voor behoud van bandsnelheid in de zwaarste toepassingen voor optimale prestaties
- o Speciale koppeling voor langere levensduur van tandwielen en motor door absorptie van hoge slagkrachten veroorzaakt door vastlopen van de zaagband
- o Slank, volledig metalen tandwielhuis en heldere LED voor perfecte verlichting van de werkplek
- o Vergrendelmechanisme voor snel en gemakkelijk verwisselen van de zaagband zonder hulpwerktuigen
- o Zonder hulpwerktuigen verstelbare schoen

	BS 125
Opgenomen vermogen (W)	1100
Bandsnelheid (m/min)	0 - 116
Zaagcapaciteit (b x h) (mm)	125 x 125
Max. zaagdiepte in metalen buizen (mm)	125
Bladlengte (mm)	1139.83
Gewicht (kg)	6.5
Geleverd in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933448245



M18 FMCS

M18 FUEL™

METAALZAAGMACHINE

- o Door Milwaukee® ontworpen en gefabriceerde koolborstelloze POWERSTATE™ motor voor superieure zaagsnelheid, lange machinelevensduur en tot 370 zaagsneden in 19 mm gegalvaniseerde buis
- o REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem voor de meest geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- o REDLITHIUM-ION™ accu voor 2,5x langere werkduur, tot 20% méér vermogen, tot 2x langere acculevensduur en betere werking bij temperaturen tot -20°C dan andere lithium-ion technologieën
- o Koude zaagsneden - vermindert vonken voor verhoogde veiligheid op de werkplaats
- o Diepte-instelling zonder hulpwerktuigen, zaagdiepte snel en gemakkelijk instellen van 0 tot 57 mm
- o Compact en lichtgewicht ontwerp voor comfortabel werken

	M18 FMCS-0X	M18 FMCS-502X
Capaciteit accu (Ah)	–	5.0
Aantal meegeleverde accu's	0	2
Lader meegeleverd	–	59 minuten
Onbelast toerental (omw/min)	3900	3900
Zaagblad Ø (mm)	150	150
Asgat Ø (mm)	20	20
Max. doorslijpdiepte (mm)	57	57
Gewicht, incl. accu (kg)	–	2.8
Geleverd in	HD Box	HD Box
Artikelnummer	4933459192	4933459193



M18 BMS12

M18™

COMPACTMETAALSCHAAR

- o Nauwkeurige knipsneden met een max. diepte tot 1,2 mm in staal
- o Unieke 360° roterende kop met 12 vergrendelposities voor gemakkelijke toegang op krappe plaatsen en voor hoger gebruiksgemak
- o REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- o Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- o Inline polsontwerp voor hogere controle tijdens knippen
- o Variabele snelheidsschakelaar voor extra controle tijdens knippen
- o Riemclip voor extra mobiliteit
- o REDLITHIUM-ION™ accu voor 2x langere werkduur, tot 20% méér vermogen, tot 2x langere levensduur en betere werking bij temperaturen tot -20°C dan andere lithium-ion

	M18 BMS12-0
Capaciteit accu (Ah)	–
Aantal meegeleverde accu's	0
Lader meegeleverd	–
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 2500
Max. zaagdiepte in staal (mm)	1.2
Max. knipcapaciteit in aluminium (mm)	2.0
Min. snijradius (mm)	180
Gewicht, incl. accu (kg)	2.3
Geleverd in	–
Artikelnummer	4933447925



M18 BMS20

M18™

COMPACTMETAALSCHAAR

- o Nauwkeurige knipsneden met een max. diepte tot 2,0 mm in staal
- o Unieke 360° roterende kop met 12 vergrendelposities voor gemakkelijke toegang op krappe plaatsen en voor hoger gebruiksgemak
- o REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- o Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- o Inline polsontwerp voor hogere controle tijdens knippen
- o Variabele snelheidsschakelaar voor extra controle tijdens knippen
- o Riemclip voor extra mobiliteit
- o REDLITHIUM-ION™ accu voor 2x langere werkduur, tot 20% méér vermogen, tot 2x langere levensduur en betere werking bij temperaturen tot -20°C dan andere lithium-ion technologieën

	M18 BMS20-0
Capaciteit accu (Ah)	–
Aantal meegeleverde accu's	0
Lader meegeleverd	–
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 2500
Max. zaagdiepte in staal (mm)	2.0
Max. knipcapaciteit in aluminium (mm)	3.2
Min. snijradius (mm)	180
Gewicht, incl. accu (kg)	2.6
Geleverd in	–
Artikelnummer	4933447935



M18 FDG

M18 FUEL™ RECHTE

SLIJPMACHINE

- o Door Milwaukee® ontworpen en gefabriceerde koolborstelloze POWERSTATE™ motor met gesnoerde prestaties, tot 20 minuten slijpen met een 5.0 Ah accu en tot 10x langere levensduur van de machine
- o REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem voor de meest geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- o REDLITHIUM-ION™ accu voor 2,5x langere werkduur, tot 20% méér vermogen, tot 2x langere levensduur en betere werking bij temperaturen tot -20°C dan andere lithium-ion technologieën
- o Universele opname, geschikt voor zowel 6 als 8 mm accessoires
- o Meest slanke handgreep op de markt
- o Verwijderbaar stotscherm ter voorkoming van binnendringen van vuil voor een langere motorlevensduur

	M18 FDG-0X	M18 FDG-502X
Capaciteit accu (Ah)	–	5.0
Aantal meegeleverde accu's	0	2
Lader meegeleverd	–	59 minuten
Onbelast toerental (omw/min)	27.000	27.000
Spantang (mm)	6 / 8	6 / 8
Max. diameter slijpaccessoires (mm)	50	50
Gewicht, incl. accu (kg)	–	2.1
Geleverd in	HD Box	HD Box
Artikelnummer	4933459190	4933459107



C12 RT

M12™

SUBCOMPACTROTATIETOOL

- o Universele snoerloze oplossing voor zaag- en verwijderingstoepassingen
- o REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- o Elektronisch regelbaar toerental (5000 - 32000 omw/min)
- o Dankzij 0,8 - 3,2 mm spanhals geschikt voor alle gangbare toebehoren op de markt
- o Asvergrendeling voor gemakkelijk verwisselen van toebehoren
- o Superieure ergonomische eigenschappen
- o Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- o Ingebouwde brandstofmeter - geeft de resterende werktijd van de accu aan
- o Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee® M12™ accu's

C12 RT-0	
Capaciteit accu (Ah)	–
Aantal meegeleverde accu's	0
Lader meegeleverd	–
Onbelast toerental (omw/min)	5000 - 32.000
Spantang (mm)	0.8 / 1.6 / 2.4 / 3.2
Gewicht, incl. accu (kg)	0.6
Geleverd in	–
Artikelnummer	4933427183



C12 MT

M12™

SUBCOMPACTMULTITOOL

- o Universele snoerloze oplossing voor allerlei verbouwings- en renovatietoepassingen
- o REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu zorgen voor onovertroffen duurzaamheid
- o Professionele prestaties in materialen zoals metaal, hout, PVC, gipsplaat en kunststof dankzij instelbare toerentalregeling (5000 - 20000 omw/min) + 1,5° rechts/links oscillerende beweging
- o Geschikt voor toebehoren van andere merken
- o LED verlichting voor perfecte verlichting van de werkplek
- o Ingebouwde brandstofmeter - geeft de resterende werktijd van de accu aan
- o REDLITHIUM-ION™ accu voor 2x langere werkduur, tot 20% méér vermogen, tot 2x langere levensduur en betere werking bij temperaturen tot -20°C dan andere lithium-ion technologieën
- o Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee M12™ accu's
- o Geleverd met adapter, insteekblad OSC 112, schuurzool, 5 vellen schuurpapier

	C12 MT-0	C12 MT-202B	C12 MT-402B
Capaciteit accu (Ah)	–	2,0	4,0
Aantal meegeleverde accu's	0	2	2
Lader meegeleverd	–	40 minuten	80 minuten
Oscillerende hoek links / rechts (°)	1,5	1,5	1,5
Onbelast toerental (omw/min)	5000 - 20.000	5000 - 20.000	5000 - 20.000
Gewicht, incl. accu (kg)	–	1,0	1,2
Geleverd in	–	Transporttas	Transporttas
Artikelnummer	4933427180	4933441710	4933441705



M18 BMT

M18™

COMPACTMULTITOOL

- o Tot 50% snellere en flexiblere snoerloze oplossing voor zaag- en finishingtoepassingen met de prestaties van een gesnoerde machine
- o REDLINK™ overbelastingsbeveiliging en constante snelheidselektronica in de tool voor de beste duurzaamheid en prestaties in z'n klasse
- o Toerental is op 12 standen in te stellen tussen 12000 en 18000 omw/min en in een oscillerende hoek van 1,7°, ideaal voor professionele resultaten in een grote variëteit van materialen
- o FIXTEC-systeem om toebehoren snel en gemakkelijk te verwisselen zonder hulpwerktuigen, incl. universele adapter
- o 1x 4,0 Ah REDLITHIUM-ION™ accu voor 2x langere werkduur, tot 20% méér vermogen, tot 2x langere levensduur van de accu en betere werking tot -20°C
- o Unieke zaagdieptestopadapter
- o Stofafzuigingsset voor het stofvrij houden van de werkplek indien aangesloten op een AC of DC stofzuiger
- o Heldere LED voor optimale verlichting van de werkplek
- o Flexibel accusysteem - geschikt voor alle Milwaukee® M18™ accu's

	M18 BMT-0	M18 BMT-421C
Capaciteit accu (Ah)	–	1 x 2,0 & 1 x 4,0
Aantal meegeleverde accu's	0	2
Lader meegeleverd	–	80 minuten
Oscillerende hoek links / rechts (°)	1,7	1,7
Onbelast toerental (omw/min)	12.000 - 18.000	12.000 - 18.000
Gewicht, incl. accu (kg)	–	1,7
Geleverd in	–	Transportkoffer
Artikelnummer	4933446203	4933446210



MULTITOOL

ZAAGBLADEN

- o Door de universele aansluiting zijn de Milwaukee® zaagbladen geschikt voor de meeste tools.

Omschrijving		Tanden per inch	Breedte (mm)	Lengte (mm)	Artikelnummer	
a	19 mm invalzaagblad. Invalzaagblad voor hout en PVC.	16	19	42	48900015	
b	32 mm invalzaagblad. Invalzaagblad voor hout en PVC.	16	32	42	48900030	
c	32 mm snel zaagblad met Japanse vertanding. Voor snelle zaagsneden in 14 hard en zacht hout.		32	42	48900055	
d	64 mm bi-metaal breed zaagblad. Invalzaagblad voor plaatmetaal, hout met nagels, kunstof en glasvezelplaat.	18	64	42	48900050	
e	80 mm gesegmenteerd invalzaagblad. Voor nauwkeurige en vlakke zaagsneden in hout en kunststof.	18	80	20	48900045	
f	80 mm gesegmenteerd invalzaagblad. Titanium gecoat voor hoge duurzaamheid en levensduur. Voor nauwkeurige en vlakke invalzaagsneden in plaatmetaal, hout met nagels, kunststof en glasvezelplaat.	18	80	20	48900035	
g	Voegenblad. Voor verwijderen van lijm van vloer- en wandtegels. Tevens geschikt voor het zagen van gipsplaat.	Hardmetalen korrels	64		48900100	
h	Invalzaagblad met hardmetalen korrels. Voor het zagen van groeven en sleuven in gips, gipsplaten en voegen.	Hardmetalen korrels	30	20	48900110	
i	Schuursteunschijf		93	93	48902000	
j	Schuurpapier. Klittenbandhechting. 8 stuks.		93	93	48902060	
			93	93	48902080	
			93	93	48902120	
			93	93	48902240	

M12 CHZ

M12 FUEL™

COMPACTHACKZALL

- Tot 6x langere levensduur van de motor en tot 70% sneller zagen dankzij de door Milwaukee® ontworpen en gefabriceerde koolborstellose POWERSTATE™ motor
- REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem voor de meest geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- REDLITHIUM-ION™ accu voor 2x langere werkduur, tot 20% méér vermogen, tot 2x langere levensduur van de accu en betere werking bij temperaturen tot -20°C dan andere lithium-ion technologieën
- Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Gepatenteerd Milwaukee® FIXTEC-systeem om zaagbladen snel en gemakkelijk te verwisselen

	M12 CHZ-0	M12 CHZ-402C	M12 CHZ-602X
Capaciteit accu (Ah)	–	4.0	6.0
Aantal meegeleverde accu's	0	2	2
Lader meegeleverd	–	80 minuten	90 minuten
Onbelast aantal slagen (per min)	0 - 3000	0 - 3000	0 - 3000
Slaglengte (mm)	15.9	15.9	15.9
Gewicht, incl. accu (kg)	–	1.6	1.6
Geleverd in	–	Transportkoffer	HD Box
Artikelnummer	4933446960	4933446950	4933451511



C12 HZ

M12™ SUBCOMPACTHACKZALL

- Milwaukee compactreciprozaagmachine, meet slechts 280 mm in lengte, ideaal voor werken op krappe en andere slecht toegankelijke plaatsen
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Gepatenteerd Milwaukee FIXTEC-systeem om zaagbladen snel en gemakkelijk te verwisselen
- Laag trillingsniveau van slechts 10,5 m/s²
- Individuele celbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter en LED verlichting - voor méér gebruiksgemak en perfecte verlichting van de werkplek
- REDLITHIUM-ION™ accu voor een 2x langere werkduur, tot 20% méér vermogen, tot 2x langere levensduur en betere werking bij temperaturen tot -20°C dan andere lithium-ion technologieën

	C12 HZ-0	C12 HZ-202C
Capaciteit accu (Ah)	–	2.0
Aantal meegeleverde accu's	0	2
Lader meegeleverd	–	40 minuten
Onbelast aantal slagen (per min)	0 - 3000	0 - 3000
Slaglengte (mm)	13	13
Gewicht, incl. accu (kg)	–	1.2
Geleverd in	–	Transportkoffer
Artikelnummer	4933411925	4933441195



C18 HZ

M18™ 1-HAND

COMPACTHACKZALL™

- Meet slechts 375 mm in lengte, ideaal voor werken op krappe en andere lastige plaatsen
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in machine en accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Contragewichtmechanisme voor minder vibraties en langere levensduur
- Gepatenteerd Milwaukee FIXTEC-systeem om zaagbladen snel en gemakkelijk te verwisselen
- 20 mm slaglengte voor optimale controle met een slagfrequentie van 3000 slagen/min
- Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter - geeft de resterende werktijd met de accu aan
- Ingebouwde LED verlichting voor optimaal zicht op de werkplek

	C18 HZ-0	C18 HZ-402B
Capaciteit accu (Ah)	–	4.0
Aantal meegeleverde accu's	0	2
Lader meegeleverd	–	80 minuten
Onbelast aantal slagen (per min)	0 - 3000	0 - 3000
Slaglengte (mm)	20	20
Gewicht, incl. accu (kg)	–	2.5
Geleverd in	–	Transporttas
Artikelnummer	4933416785	4933441340



M18 ONESX

ONE-KEY™ FUEL™ SAWZALL®

- M18 CSX met ONE-KEY™ technologie
- Aansluiting via Bluetooth® met de Milwaukee® ONE-KEY™ app
- Volledig gepersonaliseerde machine voor het afstemmen van uw behoeften middels de ONE-KEY™ app
- Instelbare zaagregeling voor geavanceerde controle van de zaagsnelheid
- Verstelbare zachte aanloop voor nauwkeurig starten in diverse materialen, minimaliseert ratelen van het zaagblad en zorgt voor zuivere, snelle zaagsneden
- Optimalisatie van de zaagsnede voor een langere levensduur van het zaagblad en gemakkelijker zagen in verschillende materialen
- Automatische rem stopt de machine zodra het zaagblad door het materiaal breekt en voorkomt onbedoelde zaagsneden in aangrenzende materialen

	M18 ONESX-0X	M18 ONESX-502X	M18 ONESX-902X
Capaciteit accu (Ah)	–	5.0	9.0
Aantal meegeleverde accu's	0	2	2
Lader meegeleverd	–	59 minuten	95 minuten
Max. zaagdiepte in zacht hout (mm)	300	300	300
Max. zaagdiepte in staal (mm)	20	20	20
Max. zaagdiepte in aluminium (mm)	25	25	25
Max. zaagdiepte in non-ferro metaal (mm)	25	25	25
Max. zaagdiepte in metalen buis (mm)	150	150	150
Onbelast aantal slagen (per min)	0 - 3000	0 - 3000	0 - 3000
Slaglengte (mm)	28.6	28.6	28.6
Gewicht, incl. accu (kg)	–	4.0	4.3
Geleverd in	HD Box	HD Box	HD Box
Artikelnummer	4933459203	4933451666	4933459220



BLADLENGTE 1139.83 MM

(GESNOERD & M18 FUEL™)

- Bi-metalen zaagbanden met 8% kobaltversterkte tanden. Voor snelle zaagsneden en lange standtijden. Bi-metalen zaagbanden gaan circa drie keer langer mee dan conventionele zaagbanden, derhalve minder zaagbanden verwisselen.
- Extreem harde, elektrongelaste tanden voor sneller zagen en langere standtijd van zaagbanden.
- Snelle zaagsneden in aluminium, hoekijzer, brons, messing, koper, gegalvaniseerde buizen, smeltijzer.

Materiaaldikte (mm)	Tandafstand (mm)	Tanden per inch	Aantal	Artikelnum-mer
≥ 8	2.5	10	3	48390501
5 - 8	1.8	14	3	48390511
4 - 5	1.4	18	3	48390521
≤ 4	1.0	25	3	48390531




BLADLENGTE 898.52 MM (M18)

Materiaaldikte (mm)	Tandafstand (mm)	Tanden per inch	Aantal	Artikelnum-mer
5 - 8	1.8	14	3	48390519
4 - 5	1.4	18	3	48390529
≤ 4	1.0	25	3	48390539



BLADLENGTE 687.57 MM (M12)

Materiaaldikte (mm)	Tandafstand (mm)	Tanden per inch	Aantal	Artikelnum-mer
2.5 - 8	1.4	18	3	48390572



HACKZALL™

METAALZAAGBLADEN

- Speciaal ontworpen metaalzaagbladen, exclusief voor de 12 Volt HACKZALL™
- Bi-metalen constructie voor verhoogde standtijd van de tanden
- Geoptimaliseerde, agressieve tandvorm voor sneller zagen
- Dunnere body van het zaagblad voor betere slagfrequentie en 35% méér zaagsneden per acculading
- 75 mm schrapper: voor het verwijderen van sterke siliconenlijm, kit, verf en roest.
- 125 mm brede schrapper: voor het verwijderen van lijm, silicium, kit, vinyl, roest, verf en behang.
- Getand voegenblad: voor het verwijderen van beschadigde of gegoten specie tussen tegels.

											
Bladlengte (mm)	Tandafstand (mm)	Tanden per inch							Aantal	Artikelnum- mer	
100	4.2	6	-	-	-	-	6 - 40	Ø 10 - 40	5	49005460	
150	1.8	14	3 - 6	Ø 10 - 32	3 - 6	3 - 6	-	Ø 10 - 50	5	49005614	
100	1.4	18	1.5 - 4	Ø 10 - 32	1.5 - 4	-	-	-	5	49005418	
100	1	25	0.5 - 3	Ø 8 - 32	0.5 - 3	-	-	-	5	49005424	
 75 mm schrapper: voor het verwijderen van sterke siliconenlijm, kit, verf en roest.											
75	-	-	-	-	-	-	-	-	1	49005456	
 125 mm brede schrapper: voor het verwijderen van lijm, silicium, kit, vinyl, roest, verf en behang.											
125	-	-	-	-	-	-	-	-	1	49005455	
Set (10-delig) Inhoud: 2 x 49005460, 3 x 49005614, 3 x 49005424, 2 x 49005418.										10	49220220

HEAVY DUTY

RECIPROZAAGBLADEN

VOOR METAAL

- Sterk: robuust 1.06 mm dik zaagblad
- Breekbestendig: flexibel bi-metalen zaagblad met minder kans op buigen of kromtrekken
- Torch: robuust 1.06 mm dik zaagblad voor precisiezagen in metaalplaat en buizen

THE
TORCH™

Bladlengte (mm)	Tandafstand (mm)	Tanden per inch	Artikelnummer							Aantal	Artikelnummer
150	1.4	18	–	2 - 8	Ø 10 - 100	2 - 8	2 - 4	Nee	Ja	5	48005784
150	1.4	18	–	2 - 8	Ø 10 - 100	2 - 8	2 - 4	Nee	Ja	25	48008784
230	1.4	18	–	2 - 8	Ø 10 - 160	2 - 8	2 - 4	Nee	Ja	5	48005788
230	1.4	18	–	2 - 8	Ø 10 - 160	2 - 8	2 - 4	Nee	Ja	25	48008788
300	1.4	18	–	2 - 8	Ø 10 - 180	2 - 8	2 - 4	Nee	Ja	5	48005789
300	1.4	18	–	2 - 8	Ø 10 - 180	2 - 8	2 - 4	Nee	Ja	25	48008789
150	1.8	14	–	3 - 10	Ø 10 - 100	3 - 10	3 - 7	Ja	Ja	5	48005782
150	1.8	14	–	3 - 10	Ø 10 - 100	3 - 10	3 - 7	Ja	Ja	25	48008782
230	1.8	14	–	3 - 10	Ø 10 - 160	3 - 10	3 - 7	Ja	Ja	5	48005787
230	1.8	14	–	3 - 10	Ø 10 - 160	3 - 10	3 - 7	Ja	Ja	25	48008787
150	2.5	10	–	4 - 10	Ø 10 - 100	4 - 10	4 - 10	Ja	Ja	5	48005712
150	2.5	10	–	4 - 10	Ø 10 - 100	4 - 10	4 - 10	Ja	Ja	25	48008712
230	2.5	10	–	4 - 10	Ø 10 - 160	4 - 10	4 - 10	Ja	Ja	5	48005713
230	2.5	10	–	4 - 10	Ø 10 - 160	4 - 10	4 - 10	Ja	Ja	25	48008713
230	2.5	10	–	4 - 10	Ø 10 - 160	4 - 10	4 - 10	Ja	Ja	5	48004713



M18 CSX

M18 FUEL™ SAWZALL® RECIPROZAAGMACHINE

- Tot 5x langere levensduur van de motor, tot 30% sneller zagen en tot 25% méér vermogen dankzij de door Milwaukee ontworpen en gefabriceerde koolborstelloze POWERSTATE™ motor
- REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem voor de meest geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- REDLITHIUM-ION™ accu voor 2x langere werkduur, tot 20% méér vermogen, tot 2x langere levensduur en betere werking bij temperaturen tot -20°C dan andere lithium-ion technologieën
- Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Gepatenteerde tandwielbeschermingskoppeling - verlengde levensduur van tandwielen en motor door absorberen van slagkrachten veroorzaakt ingeval het zaagblad vastloopt

	M18 CSX-0X	M18 CSX-502X	M18 CSX-902X
Capaciteit accu (Ah)	–	5.0	9.0
Aantal meegeleverde accu's	0	2	2
Lader meegeleverd	–	59 minuten	95 minuten
Max. zaagdiepte in zacht hout (mm)	300	300	300
Max. zaagdiepte in staal (mm)	20	20	20
Max. zaagdiepte in aluminium (mm)	25	25	25
Max. zaagdiepte in non-ferro metaal (mm)	25	25	25
Max. zaagdiepte in metalen buis (mm)	150	150	150
Onbelast aantal slagen (per min)	0 - 3000	0 - 3000	0 - 3000
Slaglengte (mm)	28.6	28.6	28.6
Gewicht, incl. accu (kg)	–	4.1	4.4
Geleverd in	HD Box	HD Box	HD Box
Artikelnummer	4933451428	4933451378	4933451470

M18 BSX

M18™ HEAVY DUTY SAWZALL® RECIPROZAAGMACHINE

- Milwaukee Heavy-Duty 4-polige motor voor optimale vermogen-/gewichtsverhouding
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in machine en accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Milwaukee® gepatenteerde FIXTEC-zaagklem voor snel en gemakkelijk zaagbladen verwisselen zonder sleutel
- Contragewichtsmechanisme voor het reduceren van vibraties in houten balken tot 15,2 m/s²
- 28,6 mm slaglengte & 3000 slagen per minuut voor extreem snel zagen
- Ingebouwde brandstofmeter - geeft de resterende werktijd van de accu aan
- REDLITHIUM-ION™ accu voor 2x langere werkduur, tot 20% méér vermogen, tot 2x langere levensduur en betere werking bij temperaturen tot -20°C dan andere lithium-ion technologieën
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee M18™ accu's

	M18 BSX-0	M18 BSX-402C
Capaciteit accu (Ah)	–	4.0
Aantal meegeleverde accu's	0	2
Lader meegeleverd	–	80 minuten
Max. zaagdiepte in zacht hout (mm)	300	300
Max. zaagdiepte in staal (mm)	20	20
Max. zaagdiepte in aluminium (mm)	25	25
Max. zaagdiepte in non-ferro metaal (mm)	25	25
Max. zaagdiepte in metalen buis (mm)	150	150
Onbelast aantal slagen (per min)	3000	3000
Slaglengte (mm)	28.6	28.6
Gewicht, incl. accu (kg)	–	4.0
Geleverd in	–	Transportkoffer
Artikelnummer	4933447275	4933447285

M18 VC

M18™ HEAVY DUTY 7,5 L NAT-/DROOGZUIGER

- Krachtige 18 V motor met een maximale luchtstroom van 1246 l/min en 80 bar zuigkracht
- Hoogefficiënt 99,7% HEPA filter voor opvangen van fijnstof
- Ingebouwde ventilator - 21 l/s luchtstroom voor maximale efficiency
- 7,5 l capaciteit - reduceert de benodigde tijd voor legen
- In handige koffervorm voor gemakkelijk transport en opslag
- Ingebouwd magazijn voor accessoires en slang - snelle toegang tot accessoires
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee M18™ accu's
- Incl. afwasbaar filter, slang, voegenzuigmond en brede zuigmond

	M18 VC-0
Capaciteit accu (Ah)	–
Aantal meegeleverde accu's	0
Lader meegeleverd	–
Capaciteit vaste stoffen (l)	9.65
Capaciteit vloeistoffen (l)	7.5
Slangdiameter Ø	31.5 / 41.7
Slanglengte (m)	1.8
Max. onderdruk (mbar)	80
Luchtvolume (l/min)	1246
Type filter	Nat / Droog
Gewicht, incl. accu (kg)	5.4
Geleverd in	–
Artikelnummer	4933433601

M18 CV

M18™ COMPACTE HANDSTOFZUIGER

- Uitstekend zuigvermogen voor hout, metaal en normaal vuil
- Hoogefficiënt 99,7% HEPA filter voor opvangen van fijnstof tot 0,3 micron
- Vergrendelbare schakelaar voor minder vermoeidheid tijdens continu gebruik
- Veelzijdige accessoires voor het reinigen van kleine of grote oppervlakken
- Optimale busvergrendeling ter voorkoming van ongewenste verspilling
- Transparante houder voor perfect zicht van het opgebouwde vuil
- Tot 23 minuten ononderbroken werkduur met een 5,0 Ah accu
- Flexibel accusysteem: werkt met alle Milwaukee® M18™ accu's

	M18 CV-0
Capaciteit accu (Ah)	–
Aantal meegeleverde accu's	0
Lader meegeleverd	–
Capaciteit vaste stoffen (l)	2.5
Slangdiameter Ø	32
Slanglengte (m)	1.2
Max. onderdruk (mbar)	84.8
Luchtvolume (l/min)	1019.33
Type filter	Droog
Gewicht, incl. accu (kg)	1.9
Geleverd in	–
Artikelnummer	4933459204

M12 HV

M12™ SUBCOMPACT STAAFSTOFZUIGER

- Uitstekend zuigvermogen voor hout, metaal en normaal vuil
- Transparante houder voor perfect zicht van het opgebouwde vuil
- Vergrendelbare schakelaar voor minder vermoeidheid tijdens continu gebruik
- Veelzijdige accessoires voor het reinigen van kleine of grote oppervlakken
- Uiterst compact ontwerp voor gemakkelijk reinigen op krappe plaatsen
- Optimale busvergrendeling ter voorkoming van ongewenste verspilling

	M12 HV-0
Capaciteit accu (Ah)	–
Aantal meegeleverde accu's	0
Lader meegeleverd	–
Luchtvolume (l/min)	934
Airflow speed (m per h)	56
Max. onderdruk (mbar)	31.1
Capaciteit vaste stoffen (l)	0.6
Slangdiameter Ø	22.5
Gewicht, incl. accu (kg)	1.2
Geleverd in	–
Artikelnummer	4933448390

M18 BHG

M18™ COMPACT HETELUCHTPISTOOL

- Hoogwaardige warmteontwikkeling in spoel laat de machine een temperatuur van 540°C bereiken
- Bereikt de operationele temperatuur in zes seconden waardoor u de klus snel kunt voltooien
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Duurzame ladderhaak voor werkruimtebeheer en veiligheid
- Geïntegreerde LED verlichting voor het verlichten van de werkplek

	M18 BHG-0	M18 BHG-502C
Capaciteit accu (Ah)	–	5.0
Aantal meegeleverde accu's	0	2
Lader meegeleverd	–	80 minuten
Temperatuurbereik (°C)	537	537
Gewicht, incl. accu (kg)	–	1.4
Geleverd in	–	Transportkoffer
Artikelnummer	4933459771	4933459772

M12 SI

M12™ SUBCOMPACTE SOLDEERBOUT

- Snel verhitten – klaar in 80 – 100 seconden
- Vergrendelende koprotatie - 0°, 45°, 90°
- Verwisselbare soldeerpunten
- Indicatieverlichting – brandstofmeter, indicatielampje hete soldeerpunt
- LED werkklamp – verhoogde zichtbaarheid van soldeertoepassing
- M12™ systeem – werkt met méér dan 65 machines

	M12 SI-0	M12 SI-201C
Capaciteit accu (Ah)	–	2.0
Aantal meegeleverde accu's	0	1
Lader meegeleverd	–	40 minuten
Verwarmingsvermogen (W)	90	90
Temperatuurbereik (°C)	400	400
Gewicht, incl. accu (kg)	–	0.5
Geleverd in	–	Transportkoffer
Artikelnummer	4933459760	4933459761

SMEER- EN AFDICHTMIDDELEN



M12 GG

M12™ SUBCOMPACTVETSPUIT

- o Krachtige 12 V motor voor een max. werkdruk van 562 bar
- o REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- o Beste werkdruk in z'n klasse, tot 7 vetpatronen per acculading
- o Superieure balans en ergonomie - slechts 355 mm en 3,2 kg
- o Ontluchtingsventiel - basismechanisme voor snelle doorstroming
- o Geïntegreerd magazijn voor vetslang & schouderriem - extra gebruiksgemak en hogere productie door minder werkonderbrekingen
- o Bulkfilterventiel
- o Laden op drie manieren mogelijk - bulk, cartridge en aanzuiging
- o Vetcapaciteit 400 ml cartridge, 473 ml bulk
- o Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkdruk en duurzaamheid van zowel machine als accu

	M12 GG-0	M12 GG-401B
Capaciteit accu (Ah)	–	4.0
Aantal meegeleverde accu's	0	1
Lader meegeleverd	–	80 minuten
Werkdruk (bar)	562	562
Gewicht, incl. accu (kg)	–	3.2
Geleverd in	–	Transporttas
Artikelnummer	4933440435	4933441675



M12 PCG/600

M12™ SUBCOMPACTKIT-/LIJMPISTOOL MET 600 ML PATROONHOUDER

- o Tot 1780 N drukkracht
- o REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- o Optimale prestaties met alle kit- en lijnsoorten en zelfs bij koude temperaturen
- o Anti-druppelfunctie voor uiterst nette afwerking
- o Elektronische toerentalregeling via stelwiel in 6 stappen voor gecontroleerde kitstroom
- o Groot, robuust plunjerontwerp voor constante stroom, minimale terugslag en efficiënt gebruik van alle kit in de cartridge
- o Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkdruk en duurzaamheid van zowel machine als accu
- o Ingebouwde brandstofmeter - geeft de resterende werktijd van de accu aan
- o REDLITHIUM-ION™ accu voor 2x langere werkdruk, tot 20% méér vermogen, tot 2x langere levensduur en betere werking bij temperaturen tot -20°C dan andere lithium-ion technologieën

	M12 PCG/600A-0	M12 PCG/600A-201B
Capaciteit accu (Ah)	–	2.0
Aantal meegeleverde accu's	0	1
Lader meegeleverd	–	40 minuten
Max. drukkracht (N)	1780	1780
Snelheidsinstellingen	6	6
Standaard toebehoren	600 ml patroonhouder	600 ml patroonhouder
Gewicht, incl. accu (kg)	–	1.9
Geleverd in	–	Transporttas
Artikelnummer	4933441786	4933441670



M12 PCG/400

M12™ SUBCOMPACTKIT-/LIJMPISTOOL MET 400 ML PATROONHOUDER

- o Tot 1780 N drukkracht
- o REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- o Optimale prestaties met alle kit- en lijnsoorten en zelfs bij koude temperaturen
- o Anti-druppelfunctie voor uiterst nette afwerking
- o Elektronische toerentalregeling via stelwiel in 6 stappen voor gecontroleerde kitstroom
- o Groot, robuust plunjerontwerp voor constante stroom, minimale terugslag en efficiënt gebruik van alle kit in de cartridge
- o Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkdruk en duurzaamheid van zowel machine als accu
- o Ingebouwde brandstofmeter - geeft de resterende werktijd van de accu aan
- o REDLITHIUM-ION™ accu voor 2x langere werkdruk, tot 20% méér vermogen, tot 2x langere levensduur en betere werking bij temperaturen tot -20°C dan andere lithium-ion technologieën

	M12 PCG/400A-0	M12 PCG/400A-201B
Capaciteit accu (Ah)	–	2.0
Aantal meegeleverde accu's	0	1
Lader meegeleverd	–	40 minuten
Max. drukkracht (N)	1780	1780
Snelheidsinstellingen	6	6
Standaard toebehoren	400 ml patroonhouder	400 ml patroonhouder
Gewicht, incl. accu (kg)	–	1.9
Geleverd in	–	Transporttas
Artikelnummer	4933441780	4933441665



M12 PCG/310

M12™ SUBCOMPACTKIT-/LIJMPISTOOL MET 310 ML PATROONHOUDER

- o Max. 1780 N drukkracht
- o REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- o Optimale prestaties met alle kit- en lijnsoorten en zelfs bij koude temperaturen
- o Anti-druppelfunctie voor uiterst nette afwerking
- o Elektronische toerentalregeling via stelwiel in zes stappen voor gecontroleerde kitstroom
- o Groot, robuust plunjerontwerp voor constante stroom, minimale terugslag en efficiënt gebruik van alle kit in de cartridge
- o Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkdruk en duurzaamheid van zowel machine als accu
- o Ingebouwde brandstofmeter - geeft de resterende werktijd van de accu aan
- o REDLITHIUM-ION™ accu voor 2x langere werkdruk, tot 20% méér vermogen, tot 2x langere levensduur en betere werking bij temperaturen tot -20°C dan andere lithium-ion technologieën

	M12 PCG/310C-0	M12 PCG/310C-201B
Capaciteit accu (Ah)	–	2.0
Aantal meegeleverde accu's	0	1
Lader meegeleverd	–	40 minuten
Max. drukkracht (N)	1780	1780
Snelheidsinstellingen	6	6
Standaard toebehoren	310 ml patroonhouder	310 ml patroonhouder
Gewicht, incl. accu (kg)	–	1.9
Geleverd in	–	Transporttas
Artikelnummer	4933441783	4933441655



M18 GG

M18™ HEAVY DUTY VETSPUIT

- o Krachtige 18 V motor voor een maximale werkdruk van 562 bar
- o REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- o Beste werkdruk in zijn klasse - tot 7 vetpatronen per acculading
- o Superieure balans en ergonomie - lengte slechts 355 mm en gewicht 3,9 kg
- o Ontluchtingsventiel - basismechanisme voor snelle doorstroming
- o Geïntegreerd magazijn voor vetslang & schouderriem - extra gebruiksgemak en hogere productie door minder werkonderbrekingen
- o Bulkfilterventiel
- o Laden op drie manieren - bulk, cartridge en aanzuiging
- o Vetcapaciteit 400 ml cartridge, 473 ml bulk
- o Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkdruk en duurzaamheid van zowel machine als accu
- o Ingebouwde brandstofmeter - geeft de resterende werktijd met de accu aan

	M18 GG-0	M18 GG-201C
Capaciteit accu (Ah)	–	2.0
Aantal meegeleverde accu's	0	1
Lader meegeleverd	–	40 minuten
Werkdruk (bar)	562	562
Gewicht, incl. accu (kg)	–	3.9
Geleverd in	–	Transportkoffer
Artikelnummer	4933440493	4933440490



C18 PCG/600

M18™ HEAVY DUTY KIT-/LIJMPISTOOL MET 600 ML PATROONHOUDER

- o Max. 4500 N drukkracht - ca. 40% hoger dan de vorige Milwaukee kit-/lijmpistolen
- o REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in machine en accu voor onovertroffen duurzaamheid
- o Geoptimaliseerde prestaties met alle kit- en lijnsoorten en zelfs bij koude temperaturen
- o Anti-druppelfunctie voor uiterst nette afwerking
- o Elektronische toerentalregeling via stelwiel in zes stappen voor gecontroleerde kitstroom
- o Groot, robuust plunjerontwerp voor constante stroom, minimale terugslag en efficiënt gebruik van alle kit in de cartridge
- o Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkdruk en duurzaamheid van zowel machine als accu
- o Ingebouwde brandstofmeter en LED verlichting

	C18 PCG/600A-201B	C18 PCG/600T-201B
Capaciteit accu (Ah)	2.0	2.0
Aantal meegeleverde accu's	1	1
Lader meegeleverd	40 minuten	40 minuten
Max. drukkracht (N)	4500	4500
Snelheidsinstellingen	6	6
Standaard toebehoren	600 ml aluminium	600 ml transparant
Gewicht, incl. accu (kg)	2.3	2.3
Geleverd in	Transporttas	Transporttas
Artikelnummer	4933441305	4933441808



C18 PCG/400

M18™ HEAVY DUTY KIT-/LIJMPISTOOL MET 400 ML PATROONHOUDER

- o Max. 4500 N drukkracht - ca. 40% hoger dan de vorige Milwaukee kit-/lijmpistolen
- o REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in machine en accu voor onovertroffen duurzaamheid
- o Geoptimaliseerde prestaties met alle kit- en lijnsoorten en zelfs bij koude temperaturen
- o Anti-druppelfunctie voor uiterst nette afwerking
- o Elektronische toerentalregeling via stelwiel in zes stappen voor gecontroleerde kitstroom
- o Groot, robuust plunjerontwerp voor constante stroom, minimale terugslag en efficiënt gebruik van alle kit in de cartridge
- o Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkdruk en duurzaamheid van zowel machine als accu
- o Ingebouwde brandstofmeter en LED verlichting

	C18 PCG/400T-201B
Capaciteit accu (Ah)	2.0
Aantal meegeleverde accu's	1
Lader meegeleverd	40 minuten
Max. drukkracht (N)	4500
Snelheidsinstellingen	6
Standaard toebehoren	400 ml transparant
Gewicht, incl. accu (kg)	2.3
Geleverd in	Transporttas
Artikelnummer	4933441812



C18 PCG/310


M18™ HEAVY DUTY KIT-/LIJMPISTOOL MET 310 ML PATROONHOUDER

- o Max. 4500 N drukkracht - ca. 40% hoger dan de vorige Milwaukee kit-/lijmpistolen
- o REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in machine en accu voor onovertroffen duurzaamheid
- o Geoptimaliseerde prestaties met alle kit- en lijnsoorten en zelfs bij koude temperaturen
- o Anti-druppelfunctie voor uiterst nette afwerking
- o Elektronische toerentalregeling via stelwiel in zes stappen voor gecontroleerde kitstroom
- o Groot, robuust plunjerontwerp voor constante stroom, minimale terugslag en efficiënt gebruik van alle kit in de cartridge
- o Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkdruk en duurzaamheid van zowel machine als accu
- o Ingebouwde brandstofmeter en LED verlichting

	C18 PCG/310C-201B
Capaciteit accu (Ah)	2.0
Aantal meegeleverde accu's	1
Lader meegeleverd	40 minuten
Max. drukkracht (N)	4500
Snelheidsinstellingen	6
Standaard toebehoren	310 ml standaard
Gewicht, incl. accu (kg)	2.3
Geleverd in	Transporttas
Artikelnummer	4933441310



ONDERHOUD

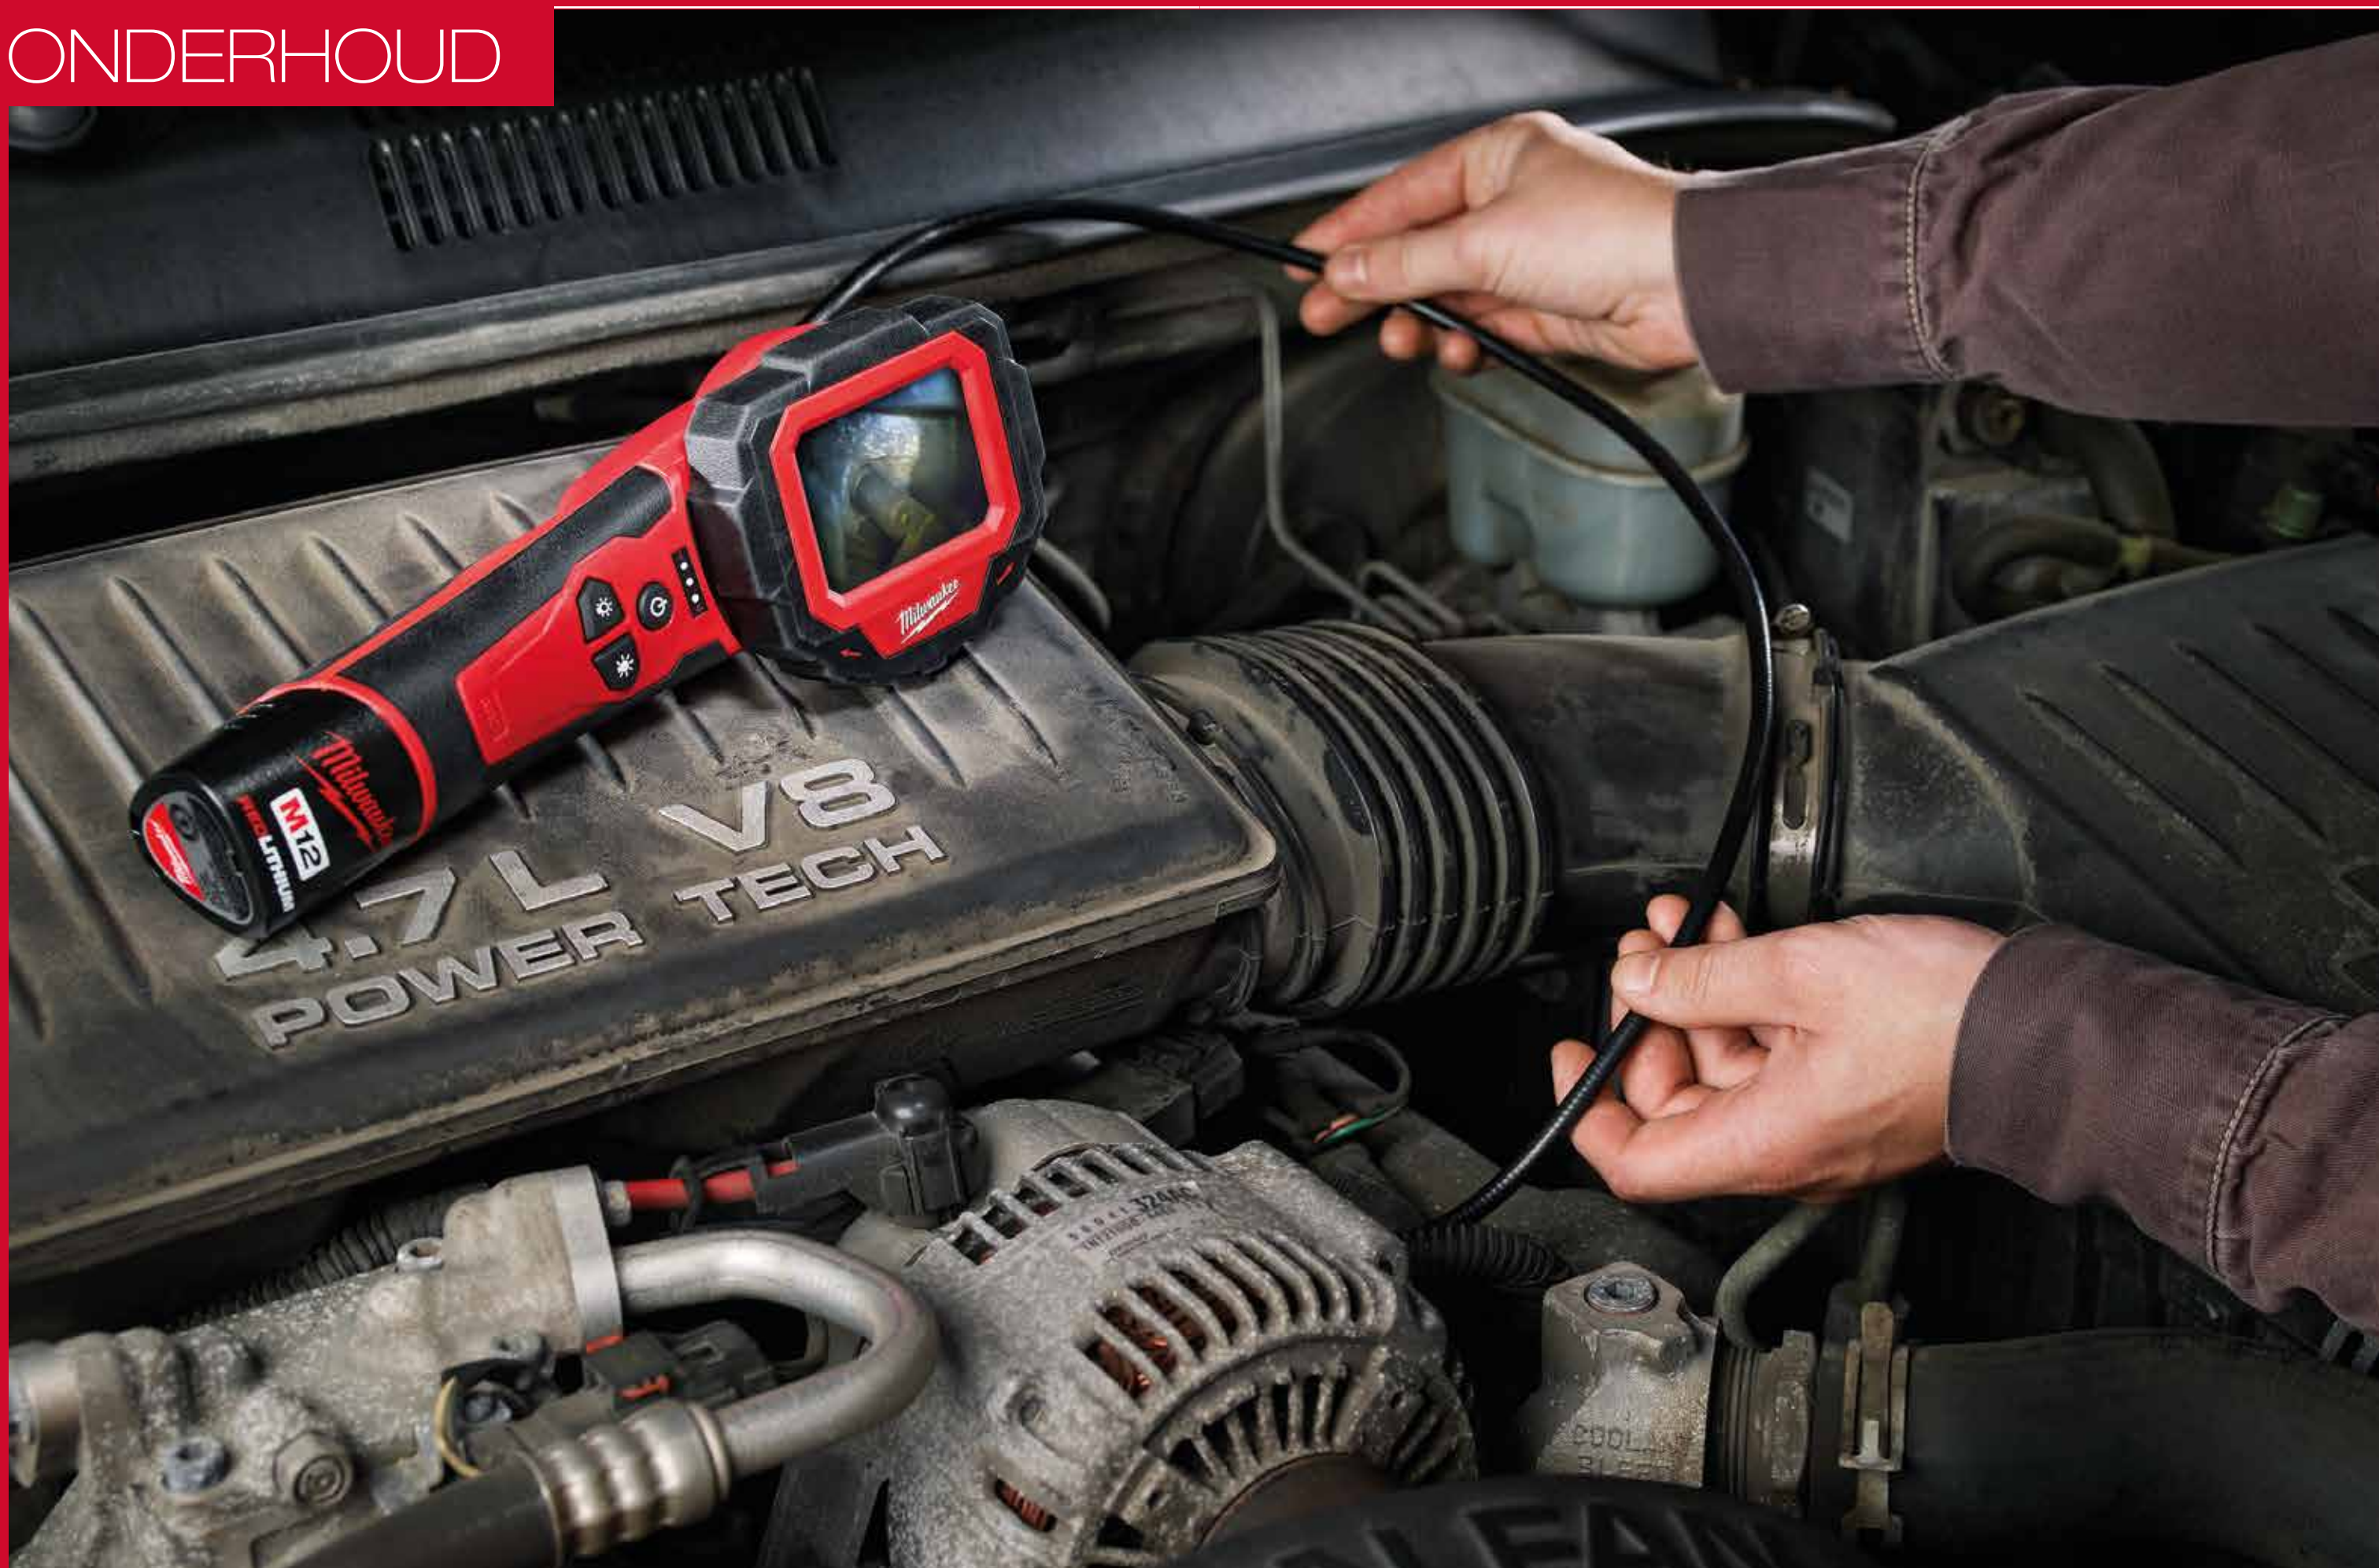

M12 IC

M12™ M-SPECTOR™
SUBCOMPACTINSPECTIECAMERA

- o Roterend scherm - scherm roteert 270 graden en biedt de gebruiker derhalve een totaaloverzicht
- o Geoptimaliseerde 68,6 mm / 2,7" LCD kleurendisplay voor een scherp en helder beeld
- o Superieure beeldkwaliteit dankzij 9 mm digitale sensor en 640 x 480 digitale pixeldichtheid
- o 4 LED-lampjes: voor superieure helderheid zonder schaduw of verblinding
- o Verbeterde kabel: aluminium kop en hogere flexibiliteit bieden een onovertroffen duurzaamheid en optimale manoeuvreerbaarheid
- o REDLITHIUM-ION™ accu voor 2x langere werkdur, tot 20% méér vermogen, tot 2x langere levensduur en betere werking bij temperaturen tot -20°C dan andere lithium-ion technologieën
- o Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee M12™ accu's

	M12 IC-0 (S)	M12 IC-201C (S)
Capaciteit accu (Ah)	–	2.0
Aantal meegeleverde accu's	0	1
Lader meegeleverd	–	40 minuten
Maat display (mm)	68	68
Resolutie display (pixels)	320 x 240	320 x 240
Diameter camerakop Ø (mm)	9	9
Lengte camerasnoer (mm)	914	914
Gewicht, incl. accu (kg)	–	0.6
Geleverd in	–	Transportkoffer
Artikelnummer	4933431615	4933441680



M12

M12 IC AV3

M12™ DIGITALE
INSPECTIECAMERA

- o Afneembaar scherm, scherm kan vanaf het bedieningspaneel worden verwijderd en werkt binnen een straal van 10 m
- o M12™ digitale inspectiecamera - 4x zoom en roterend scherm
- o Geoptimaliseerd 85 mm LCD scherm, digitaal beeld en groter scherm voor een scherp en helder beeld
- o 12 mm 320 x 240 digitale sensor, superieure beeldkwaliteit in een verbeterd groter scherm
- o 4 LED's voor superieure helderheid zonder schaduw of schittering
- o Geleverd met 8 GB SD geheugenkaart en 2,7 m digitale kabel
- o Verbeterde kabel, aluminium kop en en verbeterde flexibiliteit voor onovertroffen duurzaamheid en wendbaarheid
- o Kabel met beweegbare kop is leverbaar als accessoire
- o Flexibel accusysteem, werkt met alle Milwaukee® M12™ accu's

	M12 IC AV3-201C
Capaciteit accu (Ah)	2.0
Aantal meegeleverde accu's	1
Lader meegeleverd	40 minuten
Maat display (mm)	85
Resolutie display (pixels)	320 x 240
Diameter camerakop Ø (mm)	12
Kabellengte (m)	2.7
Optische zoom	4x
Gewicht, incl. accu (kg)	0.7
Geleverd in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933451367



M12

VERLENGKABELS

- o Alle verlengkabels zijn spatwater- en stofdicht.
- o Verlengkabels worden bevestigd tussen camera en meegeleverde standaardkabel.

Omschrijving	Kabellengte (m)	Ø kabel (mm)	Geschikt voor inspectiecamera's	Artikelnummer
Verlengkabel. Maximaal 3 kabels kunnen aan elkaar worden gekoppeld.	0.9	17	C12 IC	48530110
Verlengkabel. Maximaal 2 kabels kunnen aan elkaar worden gekoppeld.	2.4	17	C12 IC,C12 AVD,C12 AVA	48530140
1m vervangkabel voor de M-spector camera	1	12	M12 IC AV3	48530150
3m vervangkabel voor de M-spector camera	3	12	M12 IC AV3	48530151
1 m scharnierende kabel	1	12	M12 IC AV3	48530155



2309-60

ALKALINE INSPECTIECAMERA

- o Geoptimaliseerd 65,8 mm LCD scherm, digitaal beeld en groot scherm voor een scherp en helder beeld
- o 9 mm 320 x 240 digitale sensor, superieure beeldkwaliteit in nagenoeg de helft van de grootte
- o Lichtgewicht ontwerp van 0,5 kg
- o Anti-schitteringsfunctie voor een betere afleesbaarheid van het scherm
- o Geleverd met 9 V alkalische batterijen voor ruim één uur aaneengesloten werkdur

	2309-60
Type accu	Alkaline
Maat display (mm)	65.8
Resolutie display (pixels)	320 x 240
Diameter camerakop Ø (mm)	9
Kabellengte (m)	0.914
Gewicht, incl. accu (kg)	0.5
Geleverd in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933451526



2217-40

DIGITALE MULTIMETER

- o TRMS garandeert altijd nauwkeurige metingen
- o Contrastrijke, gemakkelijk af te lezen display
- o CAT III 600 V voor verhoogde veiligheid
- o Bediening aan de zijkant voor gebruik met één hand
- o Specifiek afgestemd op de elektriciën – voor intuïtief gebruik
- o Lo-Z - altijd gegarandeerde nauwkeurige metingen
- o Veelzijdige contacttemperatuurmeting
- o Zijrail voor montage van toebehoren
- o Incl. meetkabelset, thermokoppel (dubbele banaan) en 2 AA batterijen

	2217-40
Stroom AC / DC (A)	10
Spanning AC/DC (V)	600
Lo-Z meting	Ja
Weerstand (kΩ)	40,000
Continuïteit	Ja
Capaciteit (µF)	1000
Contacttemperatuur (°C)	-40 - +538
Frequentie (Hz)	2.00 Hz - 50.00 kHz
Type accu	2 x AA
Gewicht, incl. accu (kg)	0.4
Geleverd in	Transporttas
Artikelnummer	4933416976



2216-40

DIGITALE MULTIMETER

- o TRMS garandeert altijd nauwkeurige metingen
- o CAT III 600 V voor verhoogde veiligheid
- o Robuust en geruwd oppervlak voor hogere duurzaamheid en betere grip
- o Bediening aan de zijkant voor gebruik met één hand
- o Geschikt voor meten van stroomsterkte, spanning en weerstand
- o Automatisch bereik tot mV
- o Incl. meetkabelset, thermokoppel (dubbele banaan) en 2 AA batterijen

	2216-40
Stroom AC / DC (A)	10
Spanning AC (V)	6.00 mV - 600
Spanning DC (V)	600
Lo-Z meting	Nee
Weerstand (kΩ)	40,000
Continuïteit	Ja
Frequentie (Hz)	10 kHz - 50 kHz
Type accu	2 x AA
Gewicht, incl. accu (kg)	0.4
Geleverd in	–
Artikelnummer	4933427309



2212-20

AUTO SPANNINGSMETER

- o Levert metingen in decimalen en toont deze op een gemakkelijk afleesbare LCD met achtergrondverlichting
- o Voor automatisch definiëren van de vraag naar spannings- en continuïteitstesten en tonen van alle metingen met de juiste resolutie
- o Compatibel met accessoires voor laden of monteren
- o LED werkklamp voor perfecte verlichting van de werkplek
- o Dubbele LED indicatie en geluidssignaal
- o Vervangbare meetsnoeren voor grotere flexibiliteit
- o Robuuste rubberen bekleding voor optimale bescherming in iedere werksituatie

	2212-20
Spanning AC/DC (V)	600
Temperatuurbereik (°C)	0 - 50
Veiligheidskwalificatie	CAT IV 600 V
Continuïteit	Ja
Type accu	2 x AAA
Gewicht, incl. accu (kg)	0.3
Geleverd in	–
Artikelnummer	4933447776



2267-40


10:1 INFRAROOD
TEMPERATUURPISTOOL

- o 10:1 afstand-tot-plaats-verhouding, meet een punt van 1 m op 10 m afstand
- o Groot temperatuurbereik van -30°C tot 400°C
- o Gemakkelijk af te lezen LCD scherm
- o Vereenvoudigde knoppen en instellingen voor sneller scannen
- o Rubberen hoes ter bescherming van lens en scherm tegen stoten en schokken

	2267-40
Temperatuurbereik (°C)	-30° to 400°
Basisnauwkeurigheid (%)	± 2
Herhalingsnauwkeurigheid (%)	± 0.08
Stralingsvermogen	0.95
Type accu	Alkaline
Gewicht, incl. accu (kg)	0.3
Geleverd in	–
Artikelnummer	4933451906



VERLICHTING

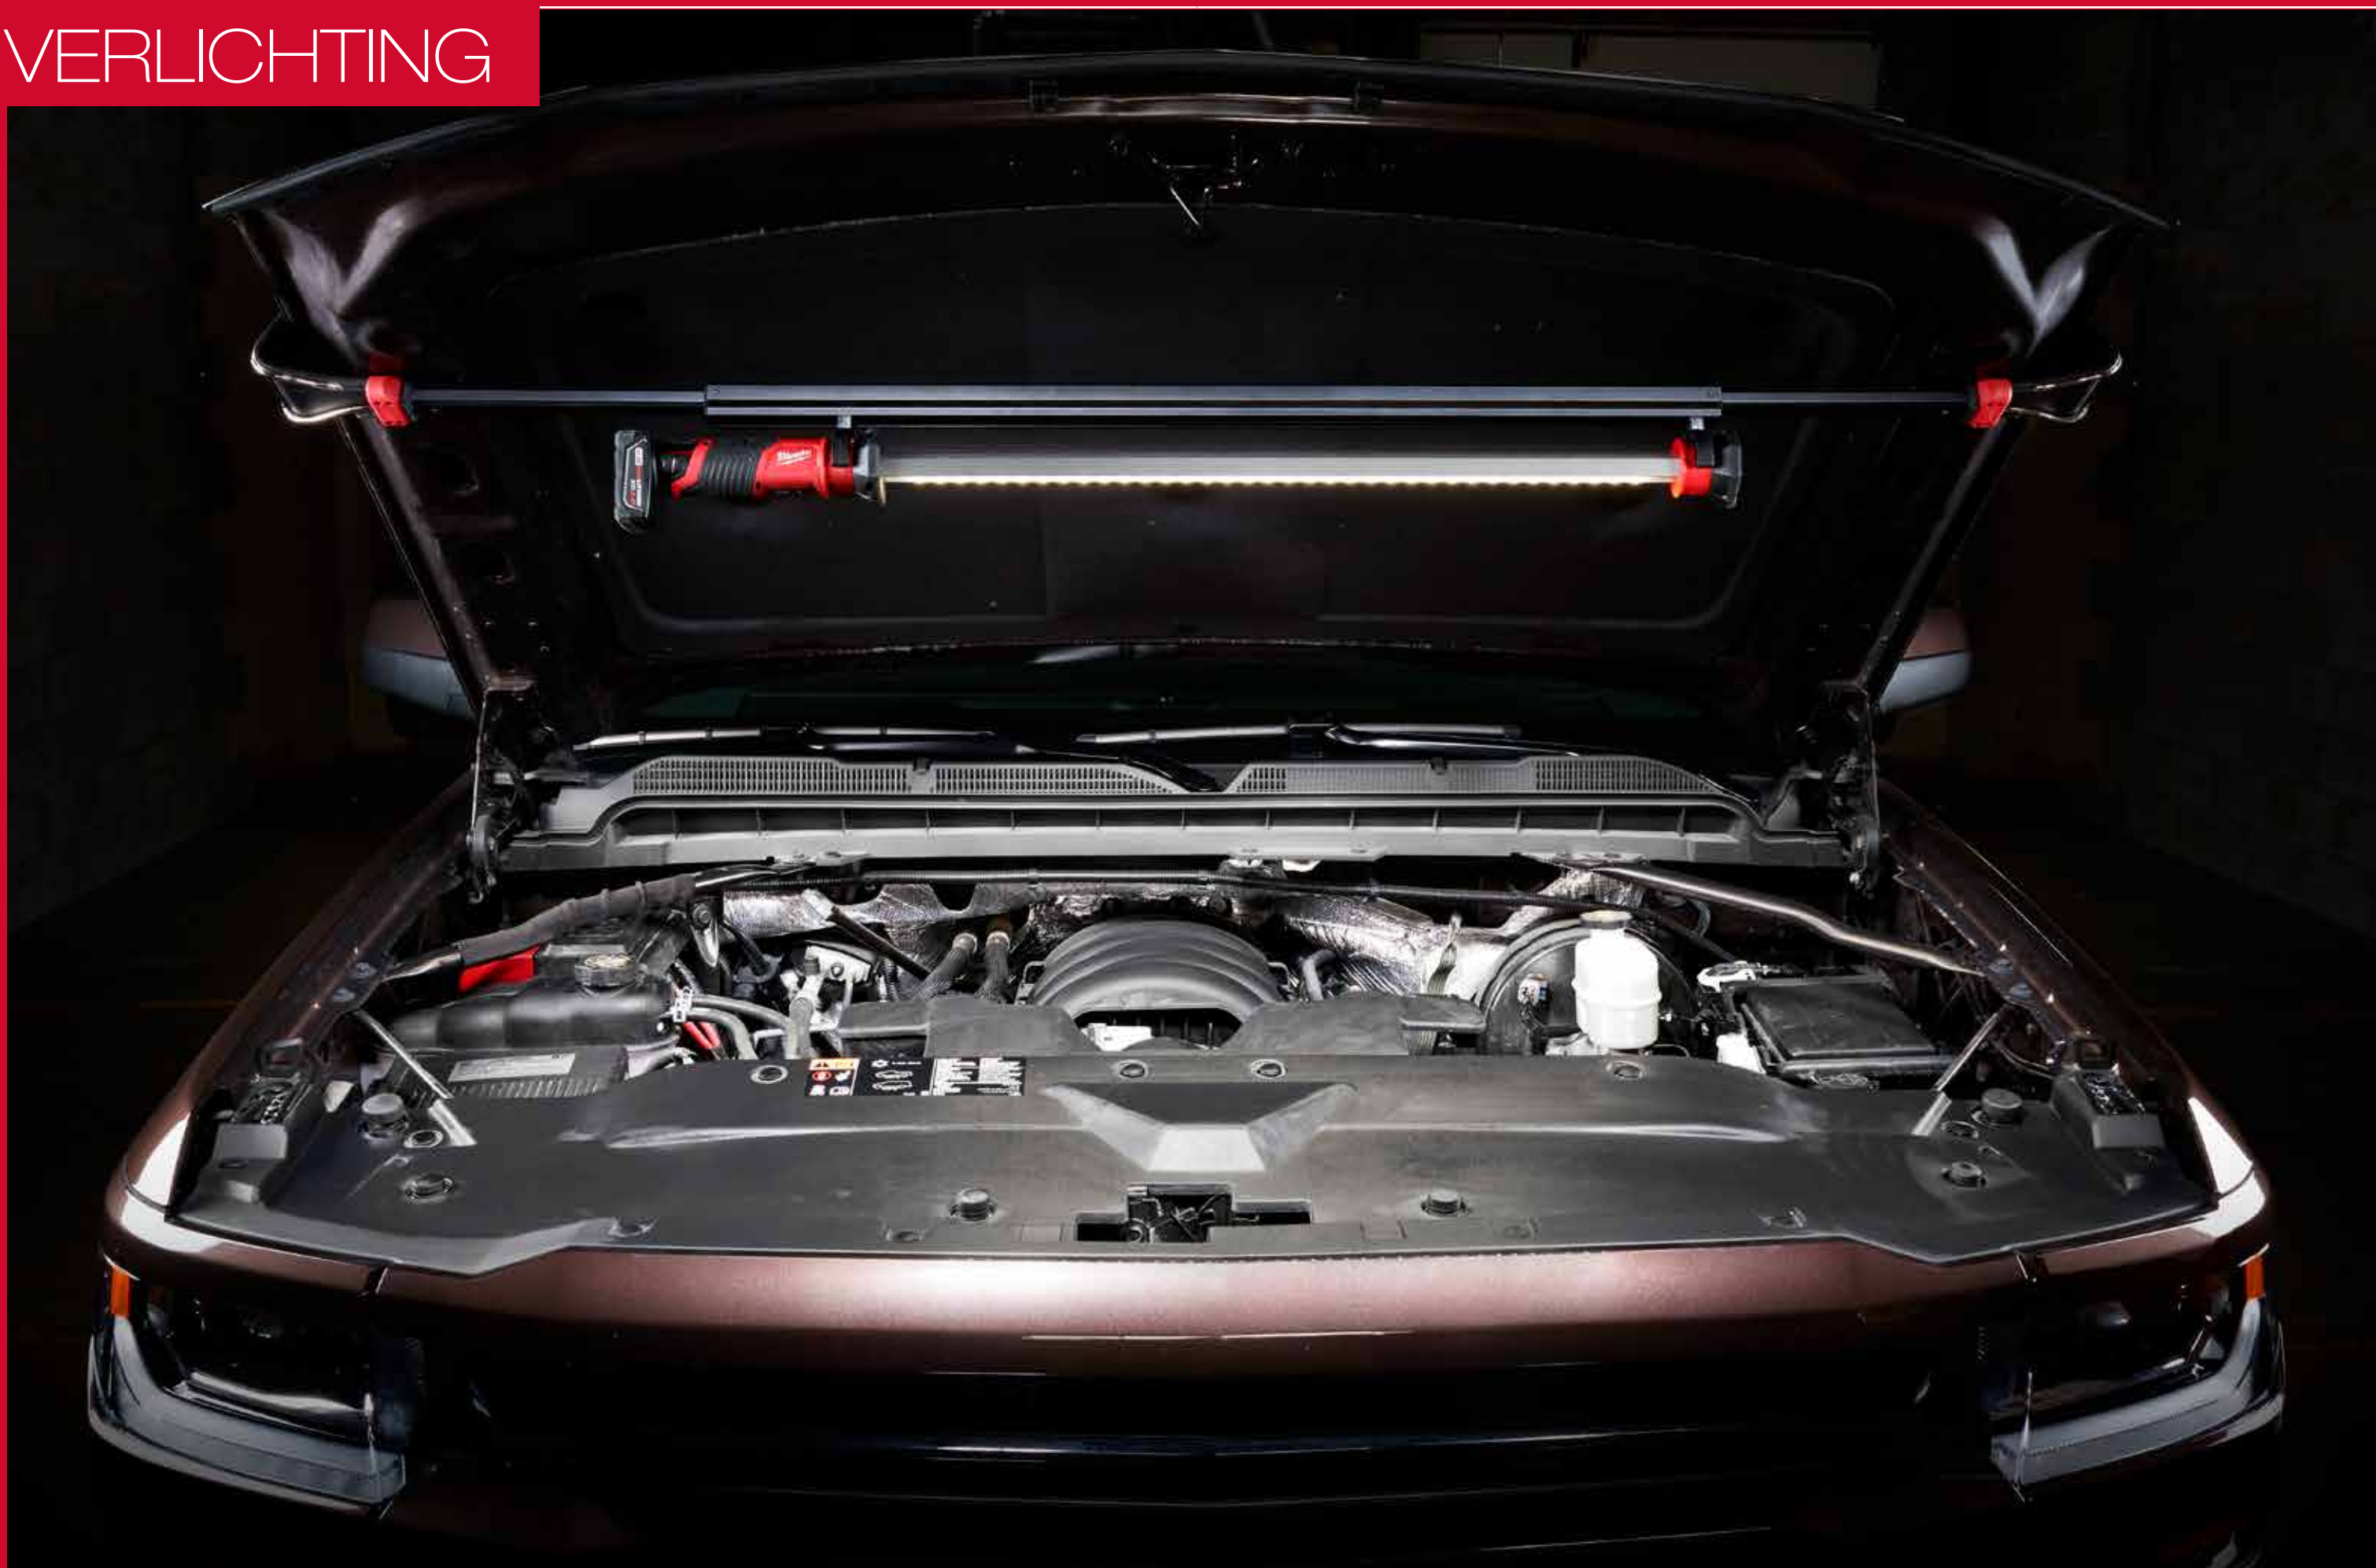

M12 UHL

M12™ LED MOTORKAP VERLICHTING

- TRUEVIEW™ verlichting levert een consistente lichtbundel, geoptimaliseerde kleurtemperatuur en ware weergave van kleuren en details
- Twee lichtstanden met 1350 en 600 Lumen voor het maximaliseren van werkduur en optimaliseren van lichtopbrengst
- M12™ 4,0 Ah accu levert 4 uur werkduur op de hoge lichtstand en 8 uur werkduur op de lage lichtstand
- Verlengbare bevestigingshaken 119 cm - 196 cm geschikt voor brede auto's en vrachtwagens
- Flexibele en veelzijdige lichtbalk om verticaal te draaien, de positie aan te passen en te verwijderen van het voertuig om aan alle gebruikswensen te voldoen
- Rubber grijppoppervlak voor maximale grip
- Milwaukee®'s FINISHGUARD™ haken bieden langdurige bescherming tegen krassen op een voertuig

	M12 UHL-0
Capaciteit accu (Ah)	—
Aantal meegeleverde accu's	0
Lader meegeleverd	—
Systeem	M12
Geschikt voor	Alle Milwaukee® M12™ accu's
Type lamp	LED
Max. lichtopbrengst hoog/medium/laag/flitslicht (Lumen)	1350/-/600/-
Max. werkduur met M12 B4 accu (uur)	4/-/8/-
Gewicht, incl. accu (kg)	1.1
Geleverd in	—
Artikelnummer	4933459432



M12 AL

M12™ LED AREA LAMP

- TRUEVIEW™ verlichting
- 5 hoogwaardige LED's leveren 1000 Lumen, net zo fel als 250 W Halogeen
- Zeer duurzaam en schokbestendige polycarbonaat lens voor optimale bescherming tegen de meeste ruwe werkomstandigheden
- Ingebouwde magneten, klemmechanisme en sleutelgat voor verschillende bevestigingsmogelijkheden
- Meest compacte lamp ontworpen om gemakkelijk onderweg mee te nemen
- IP54 - bescherming tegen stof en spatwater
- Laadstand-indicator - lichtje knippert wanneer de accu bijna leeg is

	M12 AL-0
Capaciteit accu (Ah)	—
Aantal meegeleverde accu's	0
Lader meegeleverd	—
Systeem	M12
Geschikt voor	Alle Milwaukee® M12™ accu's
Type lamp	LED
Max. lichtopbrengst hoog/medium/laag/flitslicht (Lumen)	1000 / 500 / 250
Max. werkduur met M12 B4 accu (uur)	3.5 / 7.5 / 15
Gewicht, incl. accu (kg)	1.3
Geleverd in	Bliester
Artikelnummer	4933451394



M12 LL

M12™ WERKLAMP

- TRUEVIEW™ verlichting combineert de meest geavanceerde LED technologie, veelzijdige productontwerpen en REDLITHIUM-ION™ accu's voor een hogere productiviteit
- 180° - 360° verstelbare lichtbundel - veelzijdig ontwerp, waardoor de gebruiker kan kiezen tussen omgevingsverlichting of doelverlichting
- Beste prestaties in z'n klasse - onvertoffen lichtstraal van 400 Lumen, speciaal ontworpen voor het verlichten van grote gebieden
- USB lader voor het probleemloos laden van tablets, smart phones, MP3 spelers en andere elektronische apparaten
- Ongekende duurzaamheid - robuust ontwerp met stootbestendige lens en derhalve geschikt voor intensief professioneel gebruik
- 4 lichtstanden - biedt 400 Lumen op Hoog & Flits (100%), 200 Lumen op Medium (50%) en 40 Lumen op Laag (10%)
- Tot 8 uur werkduur met een M12™ REDLITHIUM-ION™ 4,0 Ah accu voor hoge lichtopbrengst

	M12 LL-0
Capaciteit accu (Ah)	—
Aantal meegeleverde accu's	0
Lader meegeleverd	—
Systeem	M12
Geschikt voor	Alle Milwaukee® M12™ accu's
Type lamp	LED
Max. lichtopbrengst hoog/medium/laag/flitslicht (Lumen)	400 / 200 / 40 / 400
Max. werkduur met M12 B4 accu (uur)	8 / 15 / 67 / 16
Afstand lichtbundel (m)	23
Gewicht, incl. accu (kg)	0.9
Geleverd in	—
Artikelnummer	4932430562



M12 SL

M12™ STAAFLAMP

- TRUEVIEW™ verlichting combineert de meest geavanceerde LED technologie, veelzijdige productontwerpen en REDLITHIUM-ION™ accu's voor een hogere productiviteit
- 3 krachtige LED's voor een lichtopbrengst van 220 Lumen
- Gemakkelijk afneembare lensplaat - in geval van beschadiging hoeft u uitsluitend de lensplaat te vervangen en niet de complete unit
- Verstelbare metalen ophanghaak, ideaal voor handsfree gebruik in alle denkbare werksituaties
- Compact ontwerp voor gebruik op moeilijk toegankelijke plaatsen
- Accessoiresmagneet als extra toebehoren leverbaar
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee® M12™ accu's

	M12 SL-0
Capaciteit accu (Ah)	—
Aantal meegeleverde accu's	0
Lader meegeleverd	—
Systeem	M12
Geschikt voor	Alle Milwaukee® M12™ accu's
Type lamp	LED
Max. lichtopbrengst hoog/medium/laag/flitslicht (Lumen)	220 / - / - / -
Max. werkduur met M12 B4 accu (uur)	11 / - / - / -
Gewicht, incl. accu (kg)	0.5
Geleverd in	—
Artikelnummer	4932430178



M18 HAL

M18™ LED AREA LAMP

- TRUEVIEW™ hoogwaardige verlichting
- Twaalf hoogwaardige LED's en 3 lichtstanden leveren tot 3000 Lumen in de hoge lichtstand - tot 30% feller dan een 500 Watt Halogeen lamp
- 240° roteerbare kop en ingebouwde sleutelgaten voor horizontaal en verticaal ophangen
- Slagvaste polycarbonaat lens en duurzaam rolontwerp ter bescherming van de lamp in ruige werkomstandigheden
- Werkt zowel met een M18™ REDLITHIUM-ION™ accu als via een 2,5 m netsnoer
- Ingebouwde handgrepen voor gemakkelijk transport met één hand
- Laadstand-indicator - lichtje knippert wanneer de accu bijna leeg is

	M18 HAL-0
Spanning (AC) (V)	220 - 240
Spanning DC (V)	18
Type accu	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	—
Aantal meegeleverde accu's	0
Lader meegeleverd	—
Systeem	M18
Geschikt voor	Alle Milwaukee® M18™ accu's
Type lamp	LED
Max. lichtopbrengst hoog/medium/laag/flitslicht (Lumen)	3000 / 1500 / 650 / -
Max. werkduur met M18 B5 accu (uur)	2 / 4 / 9 / -
Gewicht, incl. accu (kg)	3.4
Geleverd in	—
Artikelnummer	4933451262



M18 AL

M18™ LED AREA LAMP

- TRUEVIEW™ verlichting combineert de meest geavanceerde LED technologie, veelzijdige productontwerpen en REDLITHIUM-ION™ accu's voor een hogere productiviteit.
- 8 hoogwaardige LED's leveren 1500 Lumen - tot 30% feller dan 250 W Halogeen
- Tot 8 uur werkduur met een M18™ REDLITHIUM-ION™ 4,0 Ah accu
- Compacte rolvormige behuizing voor superieure duurzaamheid
- Handige ingebouwde handgreep
- Gemakkelijk verticaal te monteren op max. diameter 13 mm buis, draadstang of betonstaal
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee® M18™ accu's

	M18 AL-0
Capaciteit accu (Ah)	—
Aantal meegeleverde accu's	0
Lader meegeleverd	—
Systeem	M18
Geschikt voor	Alle Milwaukee® M18™ accu's
Type lamp	LED
Max. lichtopbrengst hoog/medium/laag/flitslicht (Lumen)	1500 / - / 780
Max. werkduur met M18 B5 accu (uur)	5 / 10
Gewicht, incl. accu (kg)	2.1
Geleverd in	—
Artikelnummer	4932430392



M18 LL

M18™ LED WERKLAMP

- TRUEVIEW™ verlichting combineert de meest geavanceerde LED technologie, veelzijdige productontwerpen en REDLITHIUM-ION™ accu's voor een hogere productiviteit.
- 180° - 360° verstelbare lichtbundel - veelzijdig ontwerp, waardoor de gebruiker kan kiezen tussen omgevingsverlichting of doelverlichting
- Beste prestaties in z'n klasse - onvertoffen lichtstraal van 700 Lumen, speciaal ontworpen voor het verlichten van grote gebieden
- USB lader voor het probleemloos laden van tablets, smart phones, MP3 spelers en andere elektronische apparaten
- Ongekende duurzaamheid - robuust ontwerp met stootbestendige lens en derhalve geschikt voor intensief professioneel gebruik
- 4 lichtstanden - biedt 700 Lumen op Hoog & Flits (100%), 350 Lumen op Medium (50%) en 70 Lumen op Laag (10%)
- Tot 9 uur werkduur met een M18™ REDLITHIUM-ION™ 4,0 Ah accu voor hoge lichtopbrengst

	M18 LL-0
Capaciteit accu (Ah)	—
Aantal meegeleverde accu's	0
Lader meegeleverd	—
Systeem	M18
Geschikt voor	Alle Milwaukee® M18™ accu's
Type lamp	LED
Max. lichtopbrengst hoog/medium/laag/flitslicht (Lumen)	700 / 350 / 70 / 700
Max. werkduur met M18 B5 accu (uur)	10 / 20 / 100 / 16
Afstand lichtbundel (m)	29
Gewicht, incl. accu (kg)	1.4
Geleverd in	—
Artikelnummer	4932430563



M18 IL

M18™ LED INSPECTIELAMP

- TRUEVIEW™ verlichting combineert de meest geavanceerde LED technologie, veelzijdige productontwerpen en REDLITHIUM-ION™ accu's voor een hogere productiviteit.
- Ontwerp met 3 LED's en 2 lichtstanden biedt 300 Lumen in de hoge en 130 Lumen in de lage stand
- Kop is 45° voor- & achterwaarts draaibaar voor 180° werkgebied
- Verwijderbare lensplaat - u kunt de lensplaat vervangen als deze is beschadigd in plaats van de gehele unit vervangen
- 2 verstelbare, metalen haken voor ophangen in verticale of horizontale positie
- Tot 15 uur werkduur met een M18™ REDLITHIUM-ION™ 4,0 Ah accu voor hoge lichtopbrengst
- Dankzij z'n compacte maten zelfs in te zetten op plaatsen waar dit met andere lampen niet mogelijk is
- Beschermd tegen spatwater onder alle hoeken (IP24)

	M18 IL-0
Capaciteit accu (Ah)	—
Aantal meegeleverde accu's	0
Lader meegeleverd	—
Systeem	M18
Geschikt voor	Alle Milwaukee® M18™ accu's
Type lamp	LED
Max. lichtopbrengst hoog/medium/laag/flitslicht (Lumen)	300 / - / 130 / -
Max. werkduur met M18 B5 accu (uur)	17 / - / 36 / -
Gewicht, incl. accu (kg)	1.2
Geleverd in	—
Artikelnummer	4932430564



RADIO'S & SPEAKERS



C12 JSR

M12[™] SUBCOMPACTRADIO MET MP3 AANSLUITING

- Geavanceerde tunertechnologie voor optimale ontvangst en helderheid
- Werkt zowel op netvoeding als met een M12 accu
- Minimaal 8 uur speelduur per acculading
- Weerbestendig compartiment, ter bescherming van MP3 speler en andere audioapparatuur
- Digitale display tuner voor nauwkeurige signaalselectie
- Muteknop voor direct uitschakelen van het volume
- 220 - 240 V adapter, 3,5 mm kabelplug voor aansluiting van o.a. iPods

C12 JSR-0	
Spanning DC (V)	12
Spanning (AC) (V)	220-240
Type accu	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	—
Aantal meegeleverde accu's	0
Lader meegeleverd	—
Afmetingen (mm)	267 x 102 x 178
Gewicht (kg)	1,8
Geleverd in	—
Artikelnummer	4933416365

**M12**

M12 JSSP

M12[™] JOBSITE BLUETOOTH[®] SPEAKER

- Bluetooth[®] jobsite speaker met geavanceerde technologie
- Voor wireless aansluiting van mobiele elektronische apparaten van 10 m afstand
- Vol, zuiver geluid bij alle volumes
- Premium speaker met speciale poort van bassen
- Druppel-, water- en vuilbestendig en derhalve geschikt voor zwaarste werkomstandigheden
- Robuuste metalen speakerbehuizing
- 2,1 A USB lader voor laden van telefoons, tablets en media spelers
- Tot 25 uur werkduur per acculading met M12[™] 4,0 Ah accu

M12 JSSP-0	
Capaciteit accu (Ah)	—
Aantal meegeleverde accu's	0
Lader meegeleverd	—
Afmetingen (mm)	105,5 x 153
Afgegeven vermogen speaker (W)	5
Gewicht (kg)	0,5
Geleverd in	—
Artikelnummer	4933448380

**M12**

M12-18 JSSP

M12[™] - M18[™] BLUETOOTH[®] SPEAKER

- Bluetooth[®] jobsite speaker met geavanceerde technologie
- Voor draadloze Bluetooth[®] aansluiting tot 30 m
- Flexibel accusysteem: werkt met alle Milwaukee[®] M12[™] & M18[™] accu's
- IP54 - bescherming tegen stof en spatwater op en buiten de werkplaats
- Luid, helder geluid op alle volumes
- 2,1 A USB lader voor laden van telefoons, tablets en media spelers
- Premium speaker met ingebouwde basreflexpoort

M12-18 JSSP-0	
Capaciteit accu (Ah)	—
Aantal meegeleverde accu's	0
Lader meegeleverd	—
Afmetingen (mm)	360 x 165 x 165
Afgegeven vermogen speaker (W)	40
Gewicht, incl. accu (kg)	2,3
Geleverd in	—
Artikelnummer	4933459275

**M12 M18**

M18 JSR

M18[™] JOBSITE RADIO

- Hoogwaardig audiosysteem - AM/FM tuner met digitale processor voor optimale ontvangstnauwkeurigheid en signaalhelderheid
- Dubbele speaker met passieve radiatoren voor een luid en helder geluid met diepe, nauwkeurige bastonen
- Instelbare equalizer en 10 voorkeuzezenders
- Schokabsorberende eindhaken en metalen luidsprekerroosters voor optimale bescherming tegen vallen, water en vuil op de bouwplaats
- Geïntegreerde handgrepen voor gemakkelijk transport
- Gevoed door Milwaukee[®] M18[™] accu's of netstroom. Tot 12 uur werkduur met een M18[™] REDLITHIUM-ION[™] 5,0 Ah accu
- Weerbestendig compartiment, ter bescherming van uw mobiele apparatuur
- 2,1 A USB-poort voor het laden van elektronische apparaten - AC/DC compatibel

M18 JSR-0	
Spanning DC (V)	18
Spanning (AC) (V)	220 - 240
Type accu	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	—
Aantal meegeleverde accu's	0
Lader meegeleverd	—
Radiofrequentie AM (kHz)	522 - 1629
Radiofrequentie FM (MHz)	87,50 - 108,00
Afmetingen (mm)	402 x 197 x 197
Gewicht, incl. accu (kg)	4,9
Geleverd in	—
Artikelnummer	4933451250

**M18**

M18 JSR DAB+

M18[™] JOBSITE RADIO DAB+

- Hoogwaardig audiosysteem - DAB+ / FM tuner met digitale processor voor optimale ontvangstnauwkeurigheid en signaalhelderheid
- DAB+ geeft de beste geluidskwaliteit en aanvullende informatie zoals: titel van het nummer, zanger / band, zender, tijd...
- Dubbele speaker met passieve radiatoren voor luid en helder geluid met diepe, nauwkeurige bastonen
- Instelbare equalizer en 10 voorkeuzezenders
- Schokabsorberende eindhaken en metalen luidsprekerroosters voor optimale bescherming tegen vallen, water en vuil op de bouwplaats
- Geïntegreerde handgrepen voor gemakkelijk transport
- Gevoed door Milwaukee[®] M18[™] accu's of netstroom. Tot 12 uur werkduur met een M18[™] REDLITHIUM-ION[™] 5,0 Ah accu
- Weerbestendig compartiment, ter bescherming van uw mobiele apparatuur
- 2,1 A USB-poort voor het laden van elektronische apparaten - AC/DC compatibel
- Geleverd met auxilliare kabel, 2x AAA batterij. Milwaukee[®] accu's zijn niet inclusief maar apart leverbaar



M18 JSR DAB+-0	
Spanning DC (V)	18
Spanning (AC) (V)	220 - 240
Type accu	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	—
Aantal meegeleverde accu's	0
Lader meegeleverd	—
Radiofrequentie AM (kHz)	—
Radiofrequentie FM (MHz)	87,50 - 108
Radiofrequentie DAB+ (MHz)	174,928 - 239,20
Afmetingen (mm)	402 x 197 x 197
Gewicht, incl. accu (kg)	4,9
Geleverd in	—
Artikelnummer	4933451251

M18 RC

M18[™] JOBSITE RADIO/LADER

- Ingebouwde lader voor het snel en gemakkelijk laden van iedere Milwaukee M18[™] accu of elektronische apparaten via de USB-poort
- Digitale bluetooth ontvanger - tot een afstand van 30 meter muziek afspelen op uw smartphone, computer of tablet
- AC/DC compatibel - gevoed door een Milwaukee[®] M18[™] accu of via 230 V netstroom
- Exclusieve AM/FM tuner met digitale processor voor optimale ontvangstnauwkeurigheid en signaalhelderheid
- Topkwaliteit luidsprekers en 40 Watt versterker voor een rijk en vol geluid
- Weerbestendig compartiment, ter bescherming van MP3 speler en andere audioapparatuur
- Versterkte rolkooi en metalen handgrepen voor optimale bescherming tegen de meest extreme omstandigheden op de bouwplaats
- Instelbare equalizer en 10 voorkeuzezenders
- Beschermde 2,1 Amp USB poort voor het laden van toestellen in zowel AC als DC
- Geleverd met reservesnoer, 2x AAA batterij. Milwaukee[®] accu's als extra toebehoren leverbaar



M18 RC-0	
Spanning DC (V)	18
Spanning (AC) (V)	220 - 240
Type accu	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	—
Aantal meegeleverde accu's	0
Lader meegeleverd	—
Afmetingen (mm)	300 x 307 x 370
Afgegeven vermogen speaker (W)	40
Gewicht (kg)	7,7
Geleverd in	—
Artikelnummer	4933446639

**M18**

ACCU'S & LADERS



LADERS



	Systeem	Laadcyclis	Laadtijd	Capaciteit accu (Ah)	Voor accutype NiCd	Voor accutype NiMH	Voor accutype Li-Ion	Artikelnummer	
1.	M4 C	M4	4 V	30 min	2.0	—	—	Ja	4932352958
2.	C12 C	M12	12 V	40/80 min	2.0, 3.0, 4.0 & 6.0	—	—	Ja	4932352000
3.	M12 C4	M12	12 V	40/80 min	2.0, 4.0 & 6.0	—	—	Ja	4932430554
4.	M12-18C	M12,M14,M18	12 - 18 V	40/80 min	2.0, 4.0, 5.0, 6.0 & 9.0	—	—	Ja	4932352959
5.	M12-18 FC	M12,M14,M18	12 - 18 V	26/47/59 min	2.0, 4.0, 5.0, 6.0 & 9.0	—	—	Ja	4932451079
6.	M12-18 AC	M12,M14,M18	12 - 18 V	40/80/100/124/180 min	2.0, 4.0, 5.0, 6.0 & 9.0	—	—	Ja	4932459205
7.	M1418 C6	M14,M18	14.4 V - 18 V	40/80 min	2.0, 4.0, 5.0, 6.0 & 9.0	—	—	Ja	4932430086
8.	M28 C	M28	28 V	60 min	3.0 & 5.0	—	—	Ja	4932352524

M12™ ACCU'S

M12



	Systeem	Type accu	Capaciteit accu (Ah)	Spanning (V)	Artikelnummer
1.	M12 B2	M12	Li-ion	2.0	4932430064
2.	M12 B3	M12	Li-ion	3.0	4932451388
3.	M12 B4	M12	Li-ion	4.0	4932430065
4.	M12 B6	M12	Li-ion	6.0	4932451395


M18™ ACCU'S

M18



	Systeem	Type accu	Capaciteit accu (Ah)	Spanning (V)	Artikelnummer
1.	M18 B2	M18	Li-ion	2.0	4932430062
2.	M18 B4	M18	Li-ion	4.0	4932430063
3.	M18 B5	M18	Li-ion	5.0	4932430483
4.	M18 B6	M18	Li-ion	6.0	4932451244
5.	M18 B9	M18	Li-ion	9.0	4932451245

HANDTOOLS

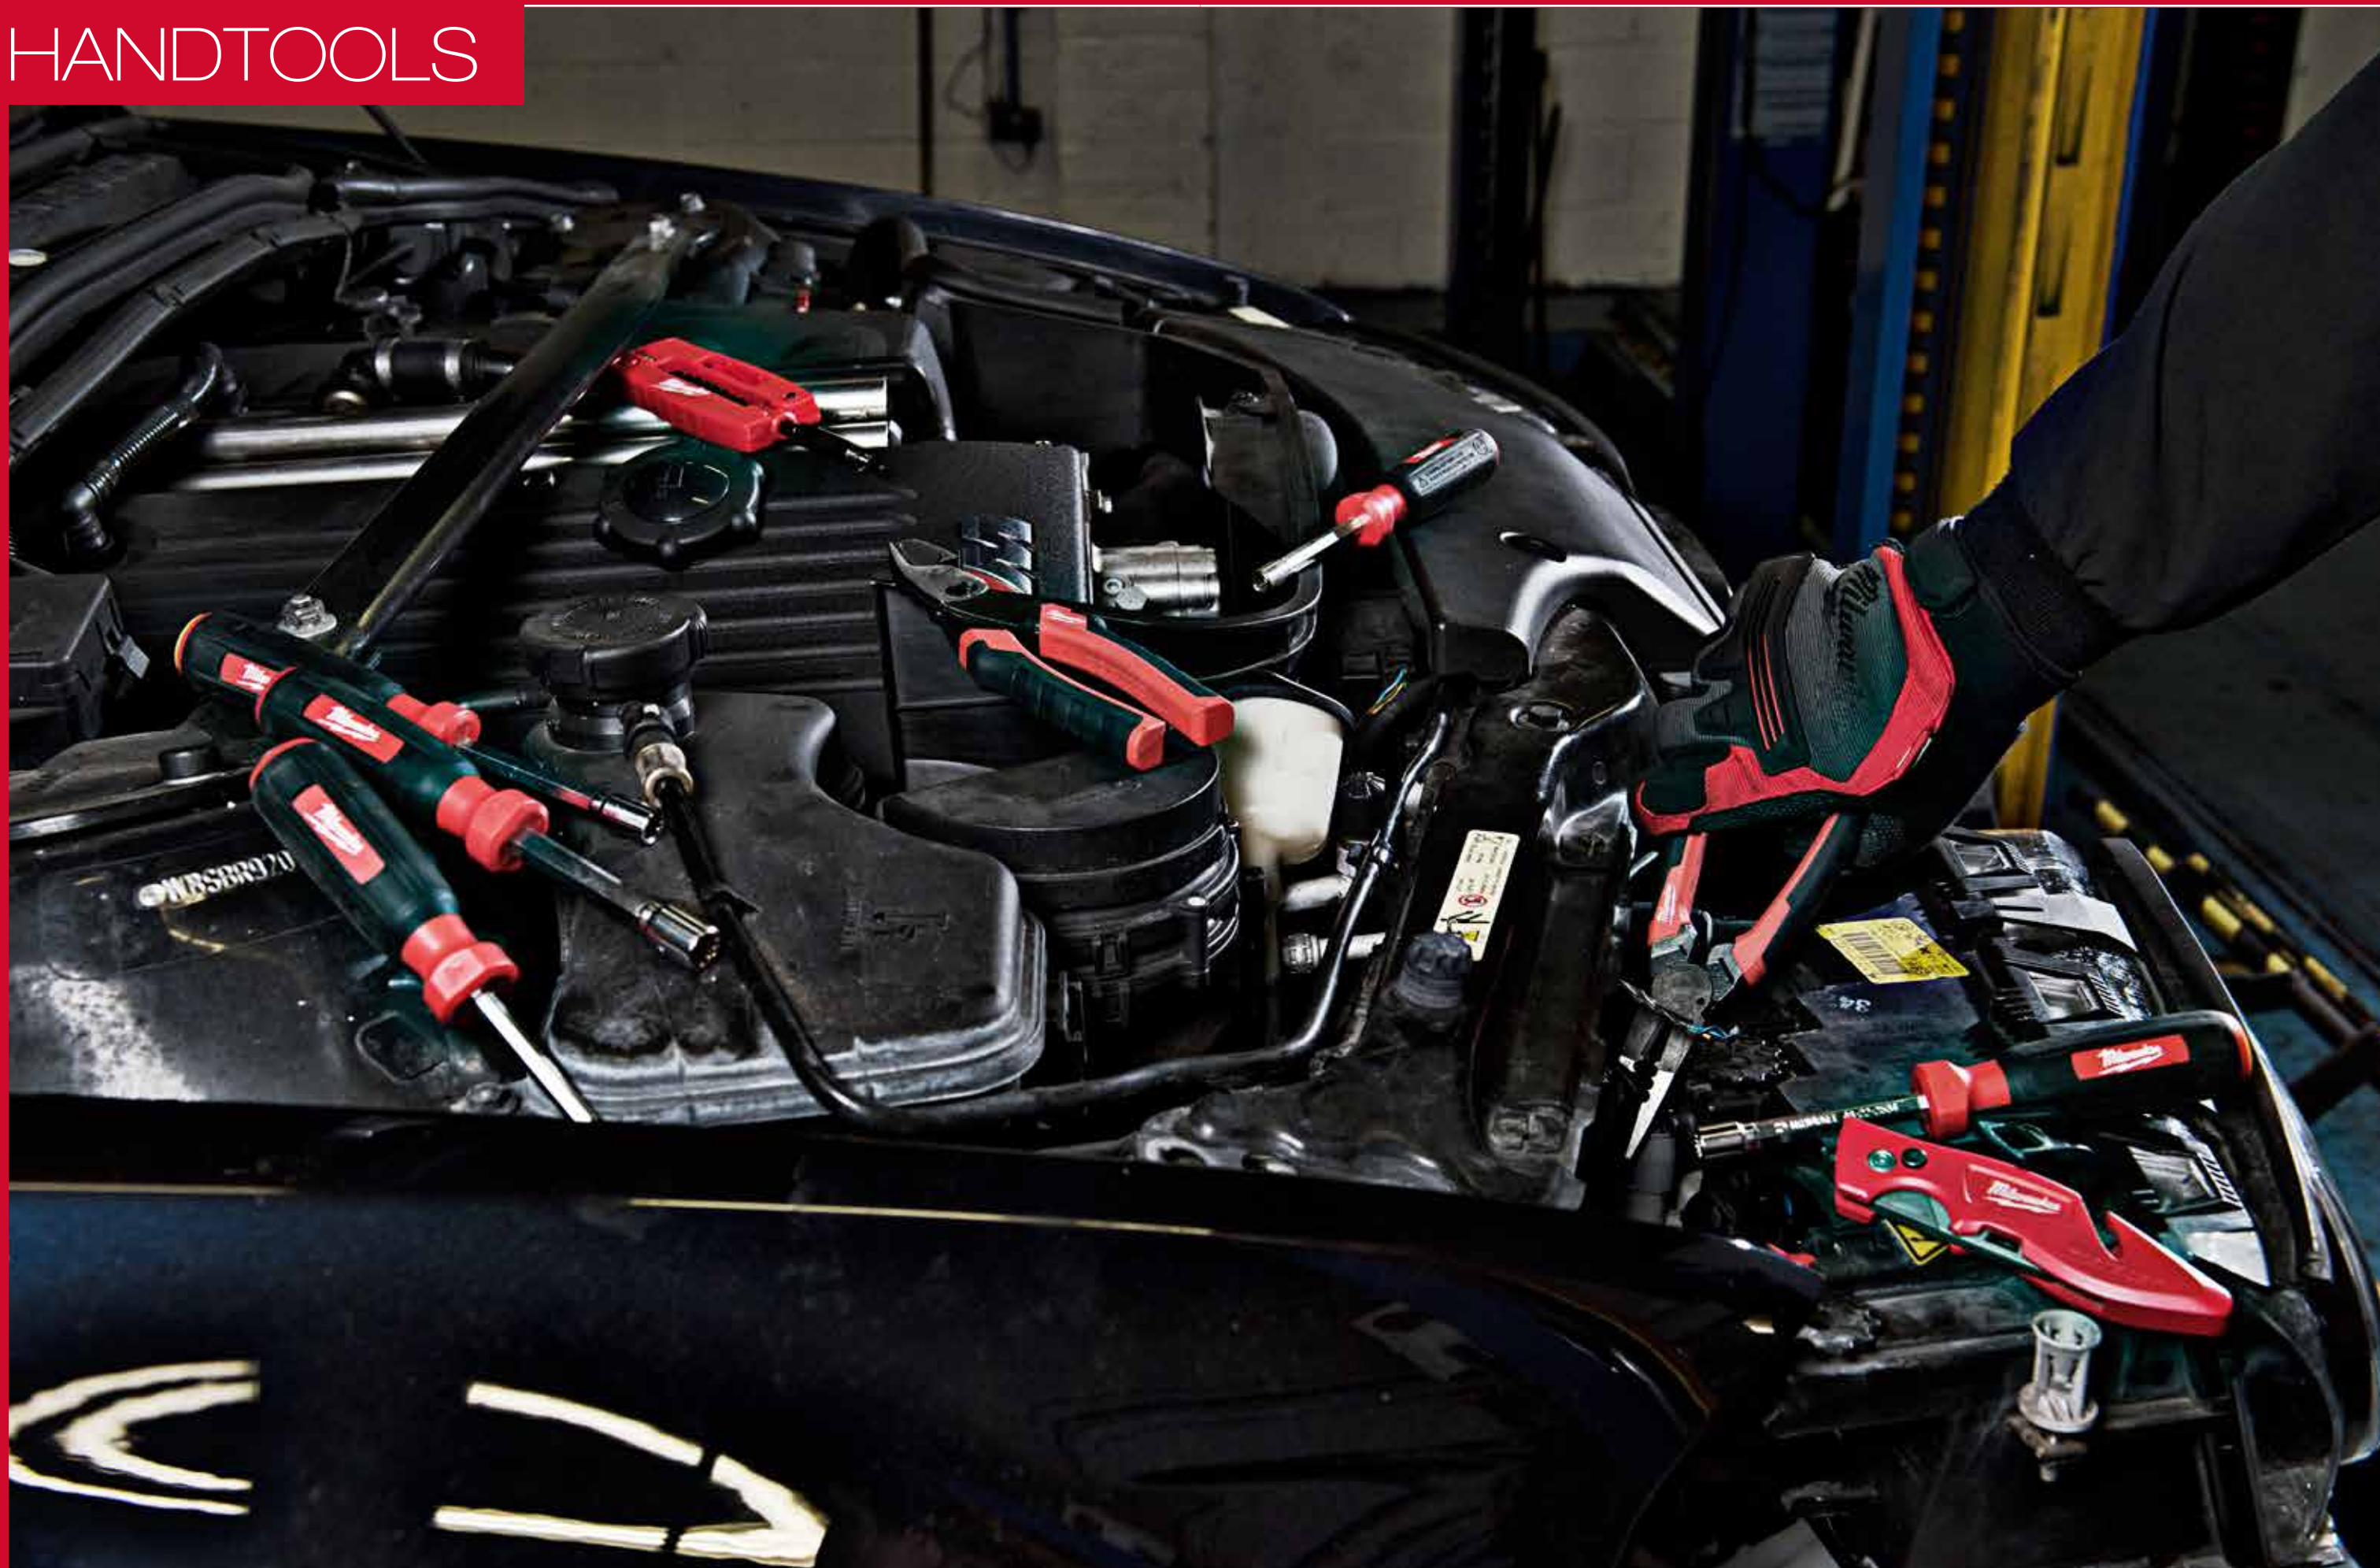

ROLMAAT PRO COMPACT

- Verbeterde ergonomie en handig formaat
- Duurzaam
- 5 punten versterkt frame
- 2G nylon coated lint bescherming
- Flexibel en scheurbestendig
- Weerstaat 3 m valtest
- Niet magnetisch
- Dikker lettertype voor betere leesbaarheid
- Smalle compacte riemhaak
- Rugsteun voor gemakkelijke verticale meting
- Verbeterde riemclip, broekzak vriendelijk



	Rolmaat Pro Compact C3/16	Rolmaat Pro Compact C5/19	Rolmaat Pro Compact C5/25	Rolmaat Pro Compact C8/25	Rolmaat Pro Compact C5-16/25	Rolmaat Pro Compact C8-26/25
Lengte (m)	3	5	5	8	5 / 16'	8 / 26'
Bladbreedte (mm)	16	19	25	8	25	25
Artikelnummer	4932459591	4932459592	4932459593	4932459594	4932459595	4932459596

PREMIUM MAGNETISCHE ROLBANDMATEN

- Gepatenteerde stabiele vingerstop
- Compact en ergonomisch ontwerp
- Verbeterde, compacte haak voor betere markering en schaalzichtbaarheid
- Verbeterde riemclip: beter voor uw broekzak
- Anti-reflecterende nylon bescherm laag is tot 10x beter bestand tegen beschadigingen op de bouwplaats
- 27 mm bandbreedte, 2-zijdig bedrukt voor gemakkelijker lezen
- Sterke dubbele magneten aan de voorzijde biedt gemakkelijk bevestiging aan vlakke oppervlakken en ronde buizen
- Architectenschaal voor gemakkelijk calculeren van bouwtekeningen op schaal
- Op 5 punten versterkt frame voor duurzaamheid op de bouwplaats
- Klasse II nauwkeurigheid



	5 m metrisch	8 m metrisch	10 m metrisch	5 m / 16 ft metrisch & imperiaal	8 m / 26 ft metrisch & imperiaal
Lengte (m)	5	8	10	5 / 16'	8 / 26'
Artikelnummer	48227305	48227308	48227310	48227216	48227225

ROLBANDMAAT COMPACT SERIE

- Nylon coating tegen vuil, stof, gruis en water
- ABS behuizing met roestvrij stalen omhulsel voor duurzaamheid en een goede hitte bestendigheid
- 4-punten versterkt frame voorkomt openslijten bij het vallen
- Schokbestendige terugloop bumper voor een langere levensduur van band en veer
- Kwaliteits haak verankerd met 2 rivetten voor nauwkeurige metingen
- Behuizing van TPR (thermoplastisch rubber) voor goede grip, comfort en duurzaamheid
- Ergonomisch compact design
- Klasse II nauwkeurigheid
- Te bestellen per 6 of 12 (master karton)



	C3 / 16	C5 / 19	C5 / 25	C8 / 25	C5-16 / 25	C5-16 / 25
Lengte (m)	3	5	5	8	5 m / 16'	8 m / 26'
Bladbreedte (mm)	16	19	25	25	25	25
Artikelnummer	4932451637	4932451638	4932451639	4932451640	4932451641	4932451642

INKZALL™ MARKERS

- Punt blijft langer scherp, zelfs onder druk stompt de punt niet af
- Duurzame punt van acryl is ideaal voor schrijven op ruw materiaal zoals OSB en beton
- Marker blijft schrijven nadat de dop er langer dan 72 uur af is geweest
- Geschikt voor gebruik met beton, hout, metaal, triplex, OSB en kunststof
- Tevens geschikt voor natte, geoliëde, stoffige en roestige oppervlakken
- Snelle droogtijd - vermindert de kans op vegen op PVC en metalen oppervlakken
- Slank ontwerp voor gebruik in krappe ruimtes
- Robuuste clip - gemakkelijk aan uw pet, broek of overall te bevestigen
- Gemakkelijk te openen dop voor gebruik met één hand
- Gat ter bevestiging van koord
- Anti-rol ontwerp - marker biedt door z'n speciale design een betere grip



	Marker met fijne punt	Marker met beitelpunt	Kleurenmarkers
Kleur	Zwart	Zwart	Blauw, rood, groen en zwart
Artikelnummer	48223100	48223103	48223106

INKZALL™ MARKERS

- Punt blijft langer scherp, zelfs onder druk stompt de punt niet af
- Duurzame punt van acryl is ideaal voor schrijven op ruw materiaal zoals OSB en beton
- Marker blijft schrijven nadat de dop er langer dan 72 uur af is geweest
- Markerdop voorzien van ribbels - gemakkelijk te verwijderen, zelfs met werkhandschoenen
- Geschikt voor gebruik met beton, hout, metaal, triplex, OSB en kunststof
- Tevens geschikt voor natte, geoliëde, stoffige en roestige oppervlakken
- Snelle droogtijd - vermindert de kans op vegen op PVC en metalen oppervlakken
- Slank ontwerp voor gebruik in krappe ruimtes
- Robuuste clip - gemakkelijk aan uw pet, broek of overall te bevestigen



	Marker met fijne punt en Stylus
Kleur	Zwart
Artikelnummer	48223101

INKZALL™ VERF MARKERS

- Valve action marker
- Duurzame punt van acryl voor de meest zware omgevingsomstandigheden: oppervlaktetemperatuur van -10° tot + 145°
- Schrijft op donkere oppervlakken waar traditionele markers niet goed zichtbaar zijn
- Kan gebruikt worden op ruwe, vuile en vette oppervlakken
- Voor gebruik op beton, zwarte pijp, aluminium, PVC, staal & roestvrij staal, rubber en banden
- Droogt binnen 10 seconden
- Water en UV bestendig
- Markeringen zijn goed zichtbaar tot 6 maanden
- Metalen behuizing voor duurzaamheid op de werkplaats
- Vrij van Xylene
- BELANGRIJK: Schud de marker met de dop erop. Verwijder de dop en beweeg de marker heen en weer tot de inkt in de punt stroomt



	INKZALL™ gele verf marker	INKZALL™ witte verf marker	INKZALL™ zwarte verf marker
Kleur	Geel	wit	zwart
Artikelnummer	48223721	48223711	48223731

INKZALL™ HIGHLIGHTERS

- Duurzame punt blijft langer scherp
- Geen vlekken, drukt niet door
- Niet-giftige inkt, ASTM D 4236 certificering
- Ideaal voor bouwkundige tekeningen, labels, kantoorpapier
- Anti-rol ontwerp voor betere grip op gladde oppervlakken
- Robuuste clip: de INKZALL™ markerstiften kunnen op helm, broek, overalls etc. geklemd worden
- Draagkoord opening voor het bevestigen van INKZALL™ markerstiften aan de riem



	INKZALL™ markerstift - geel	INKZALL™ markerstift - kleur
Artikelnummer	48223201	48223206

INKZALL™ FINE TIP MARKERS

- Ca. 0,6 mm punt
- Dichtloop bestendig
- Voornaamste gebruiken: markeren van elektrische bedrading, aantekeningen op plannen



	INKZALL™ fine tip marker	INKZALL™ fine tip marker zwart	INKZALL™ fine tip marker gekleurd
Artikelnummer	48223154	48223164	48223165

FASTBACK™ UNIVERSEEL KANTELMES

- o Met één hand te bedienen - het mes is met één hand open te klappen voor gemakkelijke bediening
- o Geïntegreerd snijvlak - materiaal snijden zonder het mes uit te klappen
- o Messnelwisselsysteem - mes snel en gemakkelijk te verwisselen, zonder hulpwerktuigen
- o Geschikt als draadstripper - u hoeft hierdoor geen aparte draadstriptang aan te schaffen
- o Superslank ontwerp - gemakkelijk in de broekzak op te bergen
- o Riemclip - gemakkelijk aan de broekriem te bevestigen



	Universeel kantelmes
Artikelnummer	48221901

FASTBACK™ KLAPMES MET BLAD MAGAZIJN

- o Met één hand te bedienen, het mes is met één hand open te klappen voor gemakkelijke bediening
- o Geïntegreerd snijvlak, materiaal snijden zonder het mes uit te klappen
- o Messnelwisselsysteem, mes snel en gemakkelijk te verwisselen zonder hulpwerktuigen
- o Geschikt als draadstripper, hierdoor hoeft u geen aparte draadstriptang aan te schaffen
- o Superslank ontwerp, gemakkelijk in de broekzak op te bergen
- o Riemclip, gemakkelijk aan de broekriem te bevestigen
- o Magazijn voor 4 extra bladen
- o 45° blokkeerstand voor werken in kleine ruimtes



	FASTBACK™ klapmes met blad magazijn
Artikelnummer	48221903

FASTBACK™ COMPACT FLIP MES

- o Duw en flip-open met één hand voor snelle toegang tot het blad
- o Snelle lemmet wissel zonder gereedschap
- o Compact lichtgewicht ontwerp voor comfortabel meenemen
- o Riemclip
- o Opening voor veiligheidskoord voorkomt verliezen
- o Standaard vervangmessen



	Fastback™ compact flip mes
Artikelnummer	48221906

SCHUIFMESSEN

- o Metalen vergrendeling* voor maximale duurzaamheid en langere levensduur
- o Vergrendeling met snelheidsdraad* voor een snellere bladafstelling
- o Auto-lock schuif** voor een snellere bladafstelling
- o Handige zakclip** om messegmenten gemakkelijk af te breken
- o Rubberen handvat biedt een stevige antislip grip en is acetonbestendig
- o IJzercarbide snijblad voor langere levensduur, extra scherpte en perfecte afwerking
- o * 18 mm / 25 mm schuifmessen
- o ** 9 mm schuifmessen



	Schuifmes 9 mm	Schuifmes 18 mm	Schuifmes 25 mm
Bladbreedte (mm)	9	18	25
Aantal mespunten	13	8	7
Artikelnummer	48221960	48221961	48221962

INKLAPBARE ZAAG

- o Tot 10x sneller verwisselen van zaagbladen zonder hulpwerktuigen
- o Inklapbaar zaagblad - eenvoudiger en veiliger opbergen
- o Met rubber beklede softgrip voor prettiger werken
- o Geschikt voor alle Sawzall® zaagbladen voor verhoogde veelzijdigheid
- o Geleverd met 150 mm, 180 TPI zaagblad



	Inklapbare raspzaag
Artikelnummer	48220305

HACKSAW

- o Robuuste metalen frame, ondersteunt méér kracht (25,000 PSI / 250 lbs)
- o Rubberen handgreep voor betere grip en prettiger werken
- o Ingebouwd magazijn voor extra zaagbladen
- o Geleverd met 12" / 24 Tpi zaagblad
- o Bladopname tot 12"



	Hacksaw
Artikelnummer	48220050

COMPACTE HACKSAW

- o Tot 10x sneller verwisselen van zaagbladen zonder hulpwerktuigen
- o Compact ontwerp, ideaal voor gebruik in krappe ruimtes
- o Verstelbare bladlengte voor het gemakkelijker zagen van rechte, nauwkeurige sneden
- o Met rubber beklede softgrip voor prettiger werken
- o Geschikt voor zaagbladen met 12" opname
- o Geleverd met 10" / 24 Tpi zaagblad



	Compacte Hacksaw
Artikelnummer	48220012

LANGE BEK TANG

- o Lange bek tang: speciaal geschikt voor aangrijpen, buigen en aanpassen op moeilijk bereikbare plaatsen
- o Draadknipper: knipt draad tot 2,5 mm
- o Afbraamribben voor inwendig afbramen van pijpen tot 20 mm. Geen behoefte aan extra gereedschap
- o Nageltrekker
- o Getande bek voor betere grip en uitstekende controle
- o Laser geharde duurzame snijkanten. Extra gehard tot 64 HRC
- o Gemaakt van Chroom-Vanadium voor de beste duurzaamheid en goede roest bescherming
- o Ergonomische en duurzame "softgrip" handgrepen voor extra comfort en langere levensduur



	Lange bek tang
Totale lengte (mm)	210
Knipcapaciteit in harde draad (mm)	2.5
Knipcapaciteit in medium draad (mm)	2.5
Ø kabel (mm)	6.0
Beklengte (mm)	51
Gewicht (g)	255
Max. ontbraamkop Ø (mm)	18
Artikelnummer	48226101

DIAGONALE ZIJKNIPTANGEN

- Geschikt voor universeel gebruik
- Puntbescherming - afgerond en hardmetalen afwerking ter bescherming van de snijranden tegen beschadiging bij vallen
- Hefboomontwerp - lange handgrepen voor maximale knipkracht en prestaties
- Optrompkop voor het glad maken van randen van stalen pijpen tot 25 mm, zonder hulpwerktuigen
- 15° haakse kop voor vlakknippen, geschikt als nageltrekker voor sneller en gemakkelijker loswrikken en uittrekken van nagels/spijkers
- Lasergeharde duurzame snijranden, extra gehard tot 64 HRC - voor knippen van draad, bouten, schroeven en nagels
- Vervaardigd van speciale legering chroom-vanadiumstaal voor onovertroffen duurzaamheid en perfecte bescherming tegen roestvorming
- Ergonomische en duurzame grepen voor extra comfort en

	Diagonale zi- jkniptang, 160 mm	Diagonale zi- jkniptang, 180 mm
Totale lengte (mm)	160	180
Knipcapaciteit in medium draad (mm)	2.5	3.0
Knipcapaciteit in harde draad (mm)	2.5	3.0
Knipcapaciteit in zachte draad (mm)	4.0	4.0
Beklengte (mm)	22	26
Artikelnummer	48226106	48226107



KABELKNIPTANG

- Beste snijkwaliteit in z'n klasse door afgeschuinde snijkaken voor nauwkeurig en gemakkelijk doorsnijden van kabels
- Comfortabele handgrepen: liggen prettiger in de hand dan kunststof handgrepen
- Gesmeed ontwerp voor de beste duurzaamheid, zelfs in de meest barre werkomstandigheden
- Roestbestendig: zwarte oxide-afwerking voor optimale bescherming tegen corrosie

	Kabelkniptang
Artikelnummer	48226104



KNIJPTANG

- Ijzercarbide randen voor een langere levensduur
- Comfortabele grepen - liggen prettiger in de hand
- Gladde kop voorkomt dat het werkoppervlak wordt beschadigt tijdens trekken/wrikken
- Gesmeed ontwerp voor de beste duurzaamheid, zelfs in de meest barre werkomstandigheden
- Roestbestendig - zwarte oxide-afwerking voor optimale bescherming tegen corrosie

	Knijptang
Lengte (mm)	180
Artikelnummer	48226407



VERSTELBARE SLEUTEL

- Nauwkeurige verstelschroef met accurate schroefdraad en nauwe toleranties. De bekken openen niet vanzelf tijdens gebruik
- Gechromeerd tegen roest en voor een verhoogde duurzaamheid
- Ergonomische ronde hangreep voor comfortabel werken met één hand en minder drukpunten op de handpalm
- Slanke kop voor het werken in krappe ruimtes
- Evenwijdige bekken verschuiven of beschadigen het werkoppervlak niet
- Laser ingesneden markering voor continue accurate leesbaarheid

	6" verstelbare moersleutel	8" verstelbare moersleutel	8" verstelbare moersleutel	10" verstelbare moersleutel	12" verstelbare moersleutel	15" verstelbare moersleutel	Verstelbare moersleutel - twee stuks
Totale lengte (mm)	150	200	200	250	300	380	150 & 200
Artikelnummer	48227406	48227408	48227508	48227410	48227412	48227415	48227400



TORQUE LOCK™ GRIPTANGEN

- TORQUE LOCK™: zet sneller vast en laat eenvoudig los tijdens het vastklemmen op vlak en rond materiaal. Extra kracht kan worden uitgeoefend op de TORQUE LOCK™ schroef voor betere en veiligere grip. Tevens te gebruiken voor ophang-/ opslagdoeleinden
- Geharde klauwen voor betere grip op het vast te klemmen materiaal
- Volledig verchroomde handttool - optimale bescherming tegen roestvorming voor hogere levensduur
- Ontwerp afgestemd op snel en gemakkelijk met één hand te openen en sluiten
- MAXBITE™ tangen met speciale klauw voor maximale grip

	7" TORQUE LOCK™ MAXBITE™	10" TORQUE LOCK™ MAXBITE™	5" TORQUE LOCK™ gebo-	7" TORQUE LOCK™ gebo-	10" TORQUE LOCK™ gebo-	10" TORQUE LOCK™ rech-	4" TORQUE LOCK™ lange neus	6" TORQUE LOCK™ lange neus	9" TORQUE LOCK™ lange neus
Totale lengte (mm)	170	250	127	170	250	250	100	150	230
Totale lengte (inch)	7	10	5	7	10	10	4	6	9
Type klauw	Maxbite™	Maxbite™	Gebogen	Gebogen	Gebogen	Plat	Platte lange neus	Platte lange neus	Platte lange neus
Klauwcapaciteit plat (mm)	—	—	—	—	—	30	42	52	76
Bekwijdte buis (mm)	38	50	26	38	51	-	—	—	—
Artikelnummer	48223607	48223610	48223422	48223421	48223420	48223510	48223504	48223506	48223509



TORQUE LOCK™ SEAMER

- TORQUE LOCK™: zet sneller vast en laat eenvoudig los tijdens het vastklemmen op vlak en rond materiaal. Extra kracht kan worden uitgeoefend op de TORQUE LOCK™ schroef voor betere en veiligere grip. Tevens te gebruiken voor ophang-/ opslagdoeleinden
- Verharde bekken voor een betere grip
- Bescherming tegen roest, verlengde levensduur door chroom bescherm laag
- Loslaat-handel, traditioneel design
- De Seamer maakt alle buig- en krimp taken gemakkelijk
- Ideaal voor vasthouden van plaatmateriaal

	TORQUE LOCK™ seamer
Totale lengte (mm)	200
Totale lengte (inch)	8
Klauwcapaciteit plat (mm)	42
Artikelnummer	48223540



TORQUE LOCK™ VERGRENDELKLEMMEN

- TORQUE LOCK™: zet sneller vast en laat eenvoudig los tijdens het vastklemmen op vlak en rond materiaal. Extra kracht kan worden uitgeoefend op de TORQUE LOCK™ schroef voor betere en veiligere grip. Tevens te gebruiken voor ophang-/ opslagdoeleinden
- Geharde klauwen voor betere grip op het vast te klemmen materiaal
- Volledig verchroomde handttool - optimale bescherming tegen roestvorming voor hogere levensduur
- Ontwerp afgestemd op snel en gemakkelijk met één hand te openen en sluiten

	9" deep reach klem met regulie- re klauwen	18" deep reach klem met regulie- re klauwen	11" handklem met reguliere pads	18" C klem met reguliere punte pads	9" deep reach klem met scharnierende pads	11" handklem met scharnierende pads	18" C klem met scharnierende klauwen
Totale lengte (mm)	230	480	280	480	230	280	480
Totale lengte (inch)	9	18	11	18	9	11	18
Type klauw	Deep reach reguliere puntige pads	Deep Reach reguliere puntige pads	Reguliere puntige pads	Reguliere puntige pads	Deep Reach schar- nierende pads	Scharnierende pads	Scharnierende pads
Klauwcapaciteit plat (mm)	114	170	90	170	114	100	170
Artikelnummer	48223533	48223529	48223531	48223530	48223523	48223521	48223520



TORQUE LOCK™ KETTINGKLEM

- TORQUE LOCK™: zet sneller vast en laat eenvoudig los tijdens het vastklemmen op vlak en rond materiaal. Extra kracht kan worden uitgeoefend op de TORQUE LOCK™ schroef voor betere en veiligere grip. Tevens te gebruiken voor ophang-/ opslagdoeleinden
- Verharde bekken en verbeterde grip
- Bescherming tegen roest, verlengde levensduur door chroom bescherm laag
- Loslaat-handel, traditioneel design
- Ketting voor vasthouden en vergrendelen van alle vormen
- Snelle, makkelijke aan- en los-span knop

	TORQUE LOCK™ kettingklem
Totale lengte (mm)	270
Totale lengte (inch)	9
Bekwijdte buis (mm)	79
Artikelnummer	48223542



PLAATSCHAREN

- Speciale groeven voor duim en wijsvinger voor méér comfort en minder vermoeidheid, bovendien knipt u met gemak door plaatstaal en met minder risico uzelf te verwonden
- Gekartelde snijhoeken ter voorkoming van wegslijpen tijdens knippen
- Minder vermoeidheid aan handspiere**n** bij knippen van dikkere materialen dankzij ontwerp met hefboomactie
- Torsieverbediende bek voor snellere knipresultaten en minder vermoeidheid tijdens knippen
- Verchroomde snijranden (extra gehard tot 65 HRC) voor optimale corrosiebescherming
- Knipkop vervaardigd van gesmeed, gelegeeerd staal voor maximale materiaalsterkte
- Schaar met één hand te vergrendelen voor optimaal gebruiksgemak - snel openen en sluiten
- Speciale schamervorm - voorkomt dat de schaar vastloopt in het geknipte materiaal
- Drievoudige kniprichtingidentificatie - aan de kop, handgreep en door kleurcodering van de handgreep

	Plaatschaar, recht	Plaatschaar, rechts	Plaatschaar, links	Plaatschaar, recht offset	Plaatschaar, rechts offset	Plaatschaar, links offset	Plaatschaar, recht, extra lang	Plaatschaar, links, extra lang
Kniprichting	Recht (geel)	Rechts (groen)	Links (rood)	Recht (geel)	Rechts (groen)	Links (rood)	Recht (geel)	Links (offset)
Totale lengte (mm)	260	260	260	260	260	260	310	290
Hoeklengte (mm)	31	31	31	37	30	30	76	63
Max. knipcapaciteit in aluminium (mm)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Max. zaagdiepte in staal (mm)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Max.knipcapaciteit in roestvrijstaal (mm)	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
Artikelnummer	48224030	48224020	48224010	48224032	48224022	48224012	48224037	48224038



JOBSITE SCHAREN

- IJzercarbide snijhoek voor maximale duurzaamheid. Langere levensduur vergeleken met roestvrijstaal
- Verchroomde snijvlakken voor maximale bescherming tegen roest
- Volledig metalen handvat ter bescherming tegen vallen en breken van het handvat
- Boutvergrendeltechnologie – voorkomt dat de bladen van de schaar losgaan voor nauwkeurig knippen
- Royale lussen handgreep voor gebruik met werkhandschoenen
- Wijsvingergroef voor extra comfort
- Dankzij gelaserde liniaalmarkeringen aan de snijrand meten en knippen in één keer
- Jobsite offset scharen met micro-gekartelde bladen voor maximale duurzaamheid en betere grip
- Jobsite offset scharen met 60° offset kop maakt het mogelijk om uw hand boven het te knippen materiaal te houden

	Offset schaar	Rechte schaar
Totale lengte (mm)	240	230
Bladlengte (mm)	115	95
Artikelnummer	48224043	48224044



HOLLOWCORE™ MAGNETISCHE DOPSLEUTELS

- Hollowcore™ dopsleutels met schroefdraad doorvoermogelijkheid
- Magnetische opname voor perfecte fitting in montage-toepassingen
- Nieuwe en unieke universele schroefkop geschikt voor 4x méér bevestigingsmiddelen - past op aandrijfvierkant, zeskant, 12- en 8 puntsopname
- Ideaal voor verwijderen van verroeste en kale bouten
- Verschillende kleuren ter indicatie van de maten.
- Dopsleutels met Hex-opname bieden extra trekkracht
- Verchroomd staal voor maximale duurzaamheid
- Gesmeed staal voor langere levensduur

	Dopsleutel Hex 5 mm	Dopsleutel Hex 5,5 mm	Dopsleutel Hex 6 mm	Dopsleutel Hex 7 mm	Dopsleutel Hex 8 mm	Dopsleutel Hex 10 mm	Dopsleutel Hex 13 mm
Maat (mm)	5	5.5	6	7	8	10	13
Draadeind maat		M3	M3.5	M4	M5	M6	M8
Kleur	Zwart	Bruin	Rood	Oranje	Geel	Blauw	Oranje
Artikelnummer	48222531	48222532	48222533	48222534	48222535	48222536	48222537



10-IN-1 RATELSCHROEVENDRAAIER

- Ergonomische 152 mm lange schroevendraaier met 1/4" Hex-opname en ingebouwde draadstripper & lussenmaker
- Robuuste metalen ratel met hoge koppel voor dubbele schroefsnelheid en optimale controle
- 88 mm lange sleufbits, tevens geschikt voor power tools
- Gehard stalen sleufbits voor nauwkeurige passing in de schroefkop en lange levensduur
- Opslag voor sleufbits in de handgreep in revolverstijl
- Verchroomde, corrosiebestendige bits

	10 in 1 ratelschroevendraaier - universeel	10 in 1 ratelschroevendraai-er - Hex
Inhoud	Inhoud: PH1 / PH2 / PZ1 / PZ2 / TX15 / TX20 / SL 0.8 x 5.5 mm	Inhoud: Hex 1.5 mm / Hex 2 mm / Hex 2.5 mm / Hex 3 mm / Hex 4 mm / Hex 5 mm / Hex 6 mm
Aantal	1	1
Artikelnummer	48222311	48229306



HANDSCHOENEN

- 2-zijdig spandex - speciale ademende stof: extra comfort, goede pasvorm, flexibiliteit en grotere sterkte van de gehele handschoen
- Versterkte manchet met klittenbandsluiting voor altijd perfecte pasvorm
- Synthetische leren handpalm voor betere ademing van de stof, extra duurzaamheid en optimale weerbestendigheid
- Gevoerde handpalm met traagschuim voor optimale bescherming tegen extreme vibraties
- Verstevigde vingertoppen voor extra duurzaamheid, echter met behoud van de beweeglijkheid
- Geborduurd Milwaukee® logo
- Heavy Duty maar comfortabel
- Machinewasbaar
- Biedt optimale bescherming tegen extreme vibraties

	Maat 8 / M	Maat 9 / L	Maat 10 / XL	Maat 11 / XXL
Maat	M	L	XL	XXL
Artikelnummer	48229731	48229732	48229733	48229734



VINGERLOZE HANDSCHOENEN

- Speciaal ontworpen voor ultieme beweeglijkheid bij het werken met kleine objecten
- Versterkte naad van palm en de duim
- Lichtgewicht en ademend
- Vochtbestendige voering biedt alle comfort
- Aangebrachte zweet-wipe
- Klittenbandsluiting voor goede pasvorm
- Voldoet aan reglementering CE category 2 ,EN 420 and EN 388

	Maat 8 / M	Maat 9 / L	Maat 10 / XL	Maat 11 / XXL
Maat	M	L	XL	XXL
Artikelnummer	48229741	48229742	48229743	48229744



FREE-FLEX WERKHANDSCHOENEN

- SMARTWIPE™ knokkel, palm en vingertoppen
- Flexibele en elastische handschoenen
- Lichtgewicht en ademend
- Versterkte duim naad
- Hoge vingertop gevoeligheid
- Aangebrachte zweet-wipe
- CE Category 2, EN 420 and EN 388

	Maat 8 / M	Maat 9 / L	Maat 10 / XL	Maat 11 / XXL
Maat	M	L	XL	XXL
Artikelnummer	48229711	48229712	48229713	48229714



JOBSITE RUGZAK

- Robuuste constructie - gemaakt van 1680D ballistisch nylon
- Dankzij de solide basis blijft de rugzak rechtop staan en is hij optimaal bestand tegen alle weersomstandigheden
- Gevoerde ademende banden – het ultieme comfort en ideaal voor gebruik op de bouwplaats
- Royale opbergruimte - in totaal 35 opbergvakken
- Openslaande voorzijde voor toegang en opslag van grotere artikelen. Aan de zijkant handig vak voor waterfles
- Verticale toolwand maximaliseert opslagruimte en maakt bulkopslag mogelijk
- Laptopvak voor veilig opbergen van laptops of tablets
- Externe kettingen gemakkelijk aan clip op te bergen

	Jobsite rugzak
Article Number	48228200





Nothing but **HEAVY DUTY.**[™]

Uw dealer:

TTI Benelux

Jan Valsterweg 83
3315 LG Dordrecht
Nederland
Telefoon Nederland: (078) 6524 150
Telefoon België: (0)2 5033 010
Fax Nederland: (078) 6105 081
Fax België: (02) 5033 020